

# PREISLISTE

STAND 10 | 2024

GÜLTIG BIS 30.07.2025


# KAMINANLAGEN

# Schamotte

eboris 1300 ultra Elfenbein



eboris 1300 ultra Schwarz



Hinweis:

Unsere Kaminanlagen sind nach den Scheibenformen Gerade, L-Form und U-Form geordnet.

Alle vorherigen Preise verlieren mit dieser Preisliste ihre Gültigkeit.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt möglich.

Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

**Preise CHF exkl. MwSt.**

## SCHEIBENFORMEN

 Gerade

 L-Form

 U-Form

## PRODUKTBEZOGENE PIKTOGRAMME

 RLA, raumluftabhängig

 RLU, raumluftunabhängig

 Scheitholz

 Scheitholzlänge (cm)

 H<sub>2</sub>O, mit Wasserwärmetauscher

 Türfunktion

 Türanschlag (zum Reinigen)

 Verglasung

 S-Thermetik NEO  
Abbrandsteuerung

 S-USI II  
Unterdruckwächter

 S-ESAM | S-ESAM 3.0  
Automatische Schiebetür

 Energieeffizienzklasse

 Nennwärmeleistung NW (kW)

 Wärmeleistungsbereich (kW)

 Wasserführend (kW)

## INHALT

## SEITE

 **GERADE** **8**

Poseidon 8

 **L-FORM** **10**

Apollon 2L 10

Apollon 2R 12

 **U-FORM** **14**

Ares 14

Artemis 16

Saphir | RLU 18

 **ZUBEHÖR ALLGEMEIN** **20**

**SPARTHERM INSTALLATION MODULES** **24**

 **L-FORM** **24**

SIM Varia 2L-55h | RLU 24

SIM Varia 2R-55h | RLU 26

SIM Varia 2Lh 28

SIM Varia 2Rh 30

 **U-FORM** **32**

SIM Arte U-50h 32

SIM Arte U-70h 34

SIM Arte 3RL-60h 36

 **H<sub>2</sub>O** **38**

SIM Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O 38

SIM Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O 40

SIM Varia 2Lh H<sub>2</sub>O 42

SIM Varia 2Rh H<sub>2</sub>O 44

 **TECHNISCHE DATEN** **46**

## Oberflächenausführungen der Stahlverkleidungen



Nero



Titan




Perle



Weiß



Türkis



Lichtgrau



Graublau



Magnolie



Nickel



Rostbraun-Metallic



Kupfer




Rohstahl<sup>1</sup>


<sup>1</sup> Hinweis: Die Oberfläche hat ihre ganz eigene Patina. Aufgrund der Materialeigenschaften kann es in den Heißzonen zu Verfärbungen durch Hitzeeinwirkung kommen. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar.

# Erklärung Brandschutzangaben

brennbare Wand

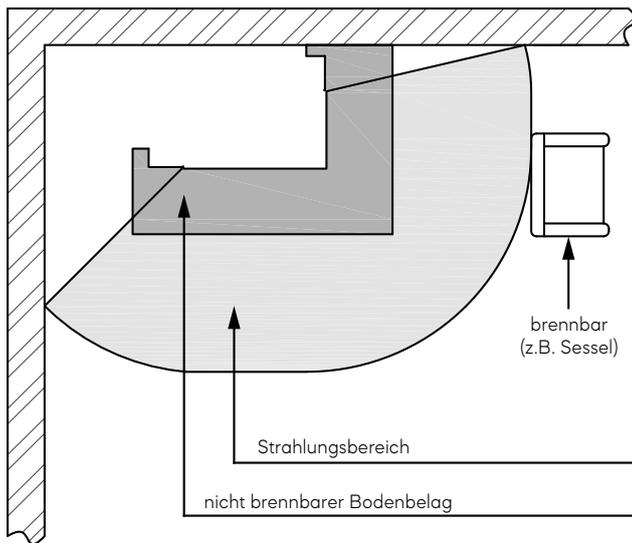

nicht brennbare Wand

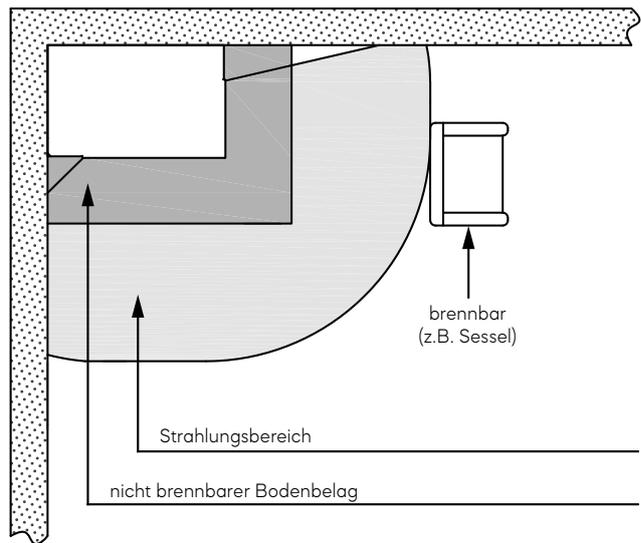

# Variantenkonfiguration

Bestellbeispiel		Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt	
1	Modell	Poseidon	1073570	10.824,00
2	Farbvariationen	Rohstahl <sup>1</sup>	RO	631,00
3	Komplettsatz eboris 1300 ultra	Schamotte Schwarz	S	687,00
4	Zubehör	Rückwand <sup>1</sup> für freistehende Aufstellung - Rohstahl	Frei	808,00
5	Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	S-Thermetik NEO Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
			<b>Gesamtpreis</b>	<b>15.061,00</b>



TEC S. 46

-  RLA
-  Scheitholz
-  25 - 33 cm
-  S-Thermatik NEO
-  S-USI II
-  S-ESAM 3.0
-  A+
-  9,5 kW
-  6,7 - 12,4 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Poseidon <b>1</b>	1073570	10.824,00

Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
Nero	N	0,00
Titan	TI	0,00
Perle	P	128,00
Weiß	W	128,00
Türkis	TÜ	254,00
Lichtgrau	LG	254,00
Graublau	GB	254,00
Magnolie	MA	380,00
Nickel	NI	380,00
Rostbraun-Metallic	RM	380,00
Kupfer	KU	380,00
Rohstahl <sup>1</sup>	RO	631,00

<sup>1</sup> Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Rohstahl-Oberflächen produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Komplettsatz eboris 1300 ultra	Index	CHF exkl. MwSt
Schamotte Elfenbein	W	0,00
Schamotte Schwarz <b>3</b>	S	687,00

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

Zubehör	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
Rückwand <sup>1</sup> für freistehende Aufstellung - Verkleidungsfarbe	Frei	745,00
Rückwand <sup>1</sup> für freistehende Aufstellung - Rohstahl <b>4</b>	Frei	808,00

<sup>1</sup> Rückwände mit verschließbarer Durchführung (Blinddeckel) zum Anschluss des Abgas- und Verbrennungsluftkanal ausgeführt. Rückwände ohne Blinddeckel (Anschluss Oben/Unten) als Sonderanfertigung erhältlich. Diese bitte separat anfragen.

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO	Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
	Komplettsatz mit weißem Display <sup>1</sup>	NEOW	2.111,00
	Staubkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabelführung	SSK	52,00
S-Thermatik NEO basic	S-Thermatik NEO basic	NEOB	946,00
S-ESAM 3.0	Automatische Schiebetür mit Funkfernbedienung	SE2	1.849,00
S-USI II	Unterdruckwächter	SBZ	1.294,00

<sup>1</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!



**TEC** S. 46

-  RLA
-  Scheitholz
-  25 - 33 cm
-  S-Thermatik NEO
-  S-USI II
-  S-ESAM 3.0
-  A+
-  9,5 kW
-  6,7 - 12,4 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Poseidon	1073570	10.824,00

Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
Nero	N	0,00
Titan	TI	0,00
Perle	P	128,00
Weiß	W	128,00
Türkis	TÜ	254,00
Lichtgrau	LG	254,00
Graublau	GB	254,00
Magnolie	MA	380,00
Nickel	NI	380,00
Rostbraun-Metallic	RM	380,00
Kupfer	KU	380,00
Rohstahl <sup>1</sup>	RO	631,00

<sup>1</sup> Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Rohstahl-Oberflächen produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Komplettsatz eboris 1300 ultra	Index	CHF exkl. MwSt
Schamotte Elfenbein	W	0,00
Schamotte Schwarz	S	687,00

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

Zubehör	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
Rückwand <sup>1</sup> für freistehende Aufstellung - Verkleidungsfarbe	Frei	745,00
Rückwand <sup>1</sup> für freistehende Aufstellung - Rohstahl	Frei	808,00


<sup>1</sup> Rückwände mit verschließbarer Durchführung (Blindeckel) zum Anschluss des Abgas- und Verbrennungsluftkanal ausgeführt. Rückwände ohne Blindeckel (Anschluss Oben/Unten) als Sonderanfertigung erhältlich. Diese bitte separat anfragen.

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO	Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
	Komplettsatz mit weißem Display <sup>1</sup>	NEOW	2.111,00
	Staubkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabelführung	SSK	52,00
S-Thermatik NEO basic	S-Thermatik NEO basic	NEOB	946,00
S-ESAM 3.0	Automatische Schiebetür mit Funkfernbedienung	SE2	1.849,00
S-USI II	Unterdruckwächter	SBZ	1.294,00

<sup>1</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!




Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht

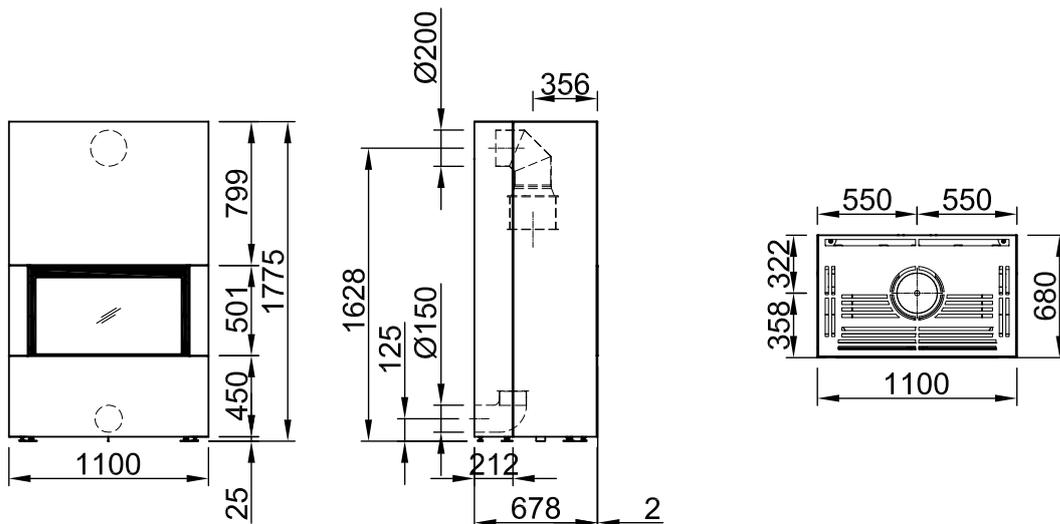


Brandschutzangaben

Wandbündige Aufstellung

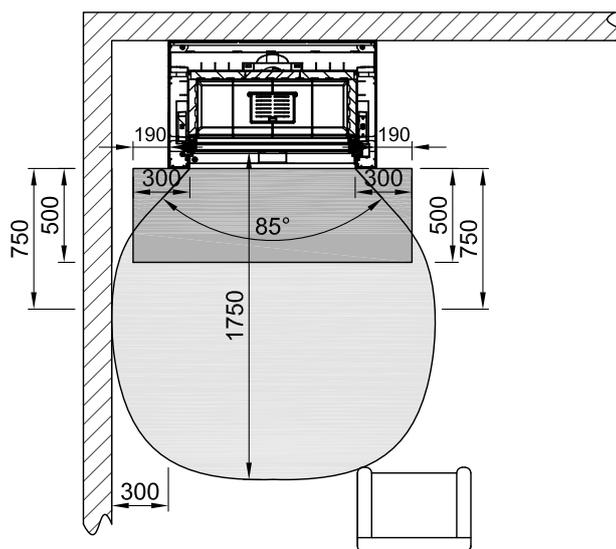

Freistehende Aufstellung

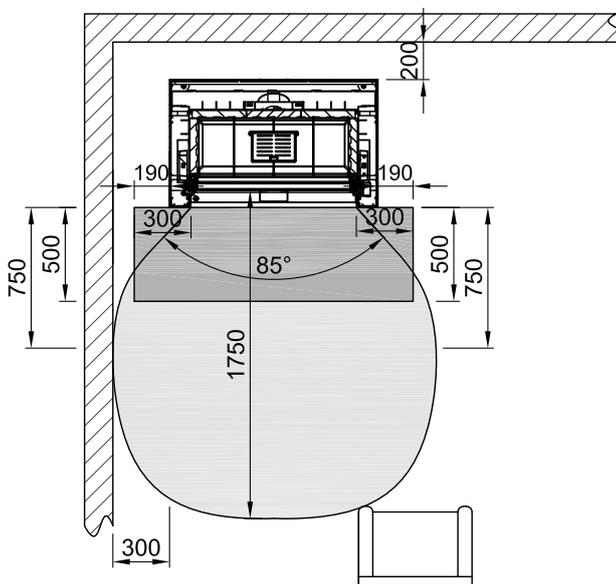

Einbausituation brennbare Wand

# Apollon 2L



**TEC** S. 46

-  RLA
-  Scheitholz
-  25 - 33 cm
-  S-Thermetik NEO
-  S-USI II
-  S-ESAM 3.0
-  A
-  9,8 kW
-  6,9 - 12,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Apollon 2L	1073564	11.497,00

Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
Nero	N	0,00
Titan	TI	0,00
Perle	P	128,00
Weiß	W	128,00
Türkis	TÜ	254,00
Lichtgrau	LG	254,00
Graublau	GB	254,00
Magnolie	MA	380,00
Nickel	NI	380,00
Rostbraun-Metallic	RM	380,00
Kupfer	KU	380,00
Rohstahl <sup>1</sup>	RO	631,00

Komplettsatz eboris 1300 ultra	Index	CHF exkl. MwSt
Schamotte Elfenbein	W	0,00
Schamotte Schwarz	S	413,50

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

<sup>1</sup> Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Rohstahl-Oberflächen produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Zubehör	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
Rückwand <sup>1</sup> für freistehende Aufstellung - Verkleidungsfarbe	Frei	745,00
Rückwand <sup>1</sup> für freistehende Aufstellung - Rohstahl	Frei	808,00
Strahlschutzset <sup>2</sup> Apollon 2L	1073344	255,00


<sup>1</sup> Rückwände mit verschließbarer Durchführung (Blinddeckel) zum Anschluss des Abgas- und Verbrennungsluftkanal ausgeführt. Rückwände ohne Blinddeckel (Anschluss Oben/Unten) als Sonderanfertigung erhältlich. Diese bitte separat anfragen.

<sup>2</sup> Wird die Verkleidung einseitig (an Seiten- oder Rückwand) wandbündig verbaut, MUSS das Strahlschutzset mitbestellt werden.

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO	Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
	Komplettsatz mit weißem Display <sup>1</sup>	NEOW	2.111,00
	Staubkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabelführung	SSK	52,00
S-Thermetik NEO basic	S-Thermetik NEO basic	NEOB	946,00
S-ESAM 3.0	Automatische Schiebetür mit Funkfernbedienung	SE2	1.849,00
S-USI II	Unterdruckwächter	SBZ	1.294,00


<sup>1</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht

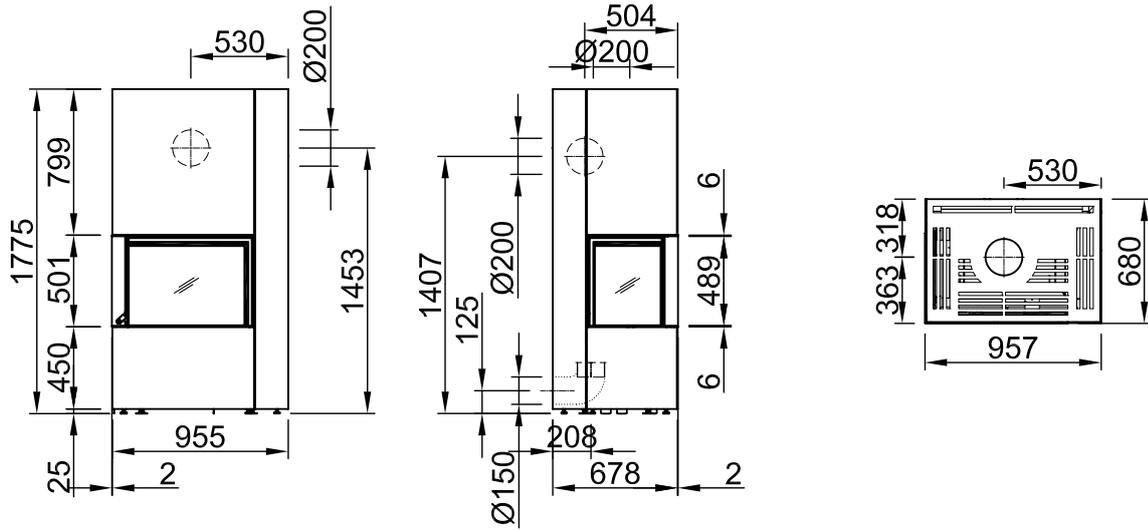


Brandschutzangaben

Wandbündige Aufstellung

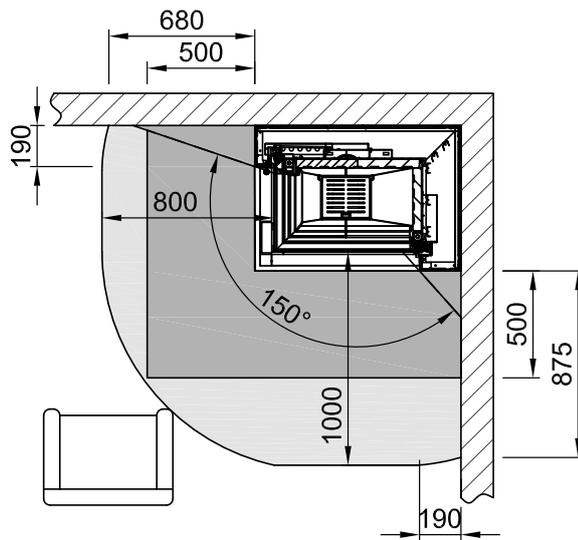

Freistehende Aufstellung

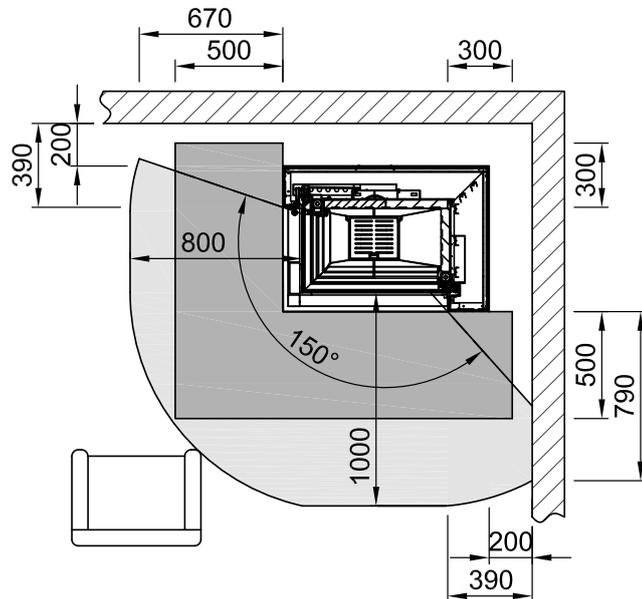

Einbausituation brennbare Wand

# Apollon 2R



**TEC** S. 46

-  RLA
-  Scheitholz
-  25 - 33 cm
-  S-Thermetik NEO
-  S-USI II
-  S-ESAM 3.0
-  A
-  9,8 kW
-  6,9 - 12,7 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Apollon 2R	1073567	11.497,00

Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
Nero	N	0,00
Titan	TI	0,00
Perle	P	128,00
Weiß	W	128,00
Türkis	TÜ	254,00
Lichtgrau	LG	254,00
Graublau	GB	254,00
Magnolie	MA	380,00
Nickel	NI	380,00
Rostbraun-Metallic	RM	380,00
Kupfer	KU	380,00
Rohstahl <sup>1</sup>	RO	631,00

<sup>1</sup> Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Rohstahl-Oberflächen produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Komplettsatz eboris 1300 ultra	Index	CHF exkl. MwSt
Schamotte Elfenbein	W	0,00
Schamotte Schwarz	S	413,50

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

Zubehör	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
Rückwand <sup>1</sup> für freistehende Aufstellung - Verkleidungsfarbe	Frei	745,00
Rückwand <sup>1</sup> für freistehende Aufstellung - Rohstahl	Frei	808,00
Strahlschutzset <sup>2</sup> Apollon 2R	1073343	255,00


<sup>1</sup> Rückwände mit verschließbarer Durchführung (Blinddeckel) zum Anschluss des Abgas- und Verbrennungsluftkanal ausgeführt. Rückwände ohne Blinddeckel (Anschluss Oben/Unten) als Sonderanfertigung erhältlich. Diese bitte separat anfragen.

<sup>2</sup> Wird die Verkleidung einseitig (an Seiten- oder Rückwand) wandbündig verbaut, MUSS das Strahlschutzset mitbestellt werden.

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO	Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
	Komplettsatz mit weißem Display <sup>1</sup>	NEOW	2.111,00
	Staubkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabelführung	SSK	52,00
S-Thermetik NEO basic	S-Thermetik NEO basic	NEOB	946,00
S-ESAM 3.0	Automatische Schiebetür mit Funkfernbedienung	SE2	1.849,00
S-USI II	Unterdruckwächter	SBZ	1.294,00


<sup>1</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht

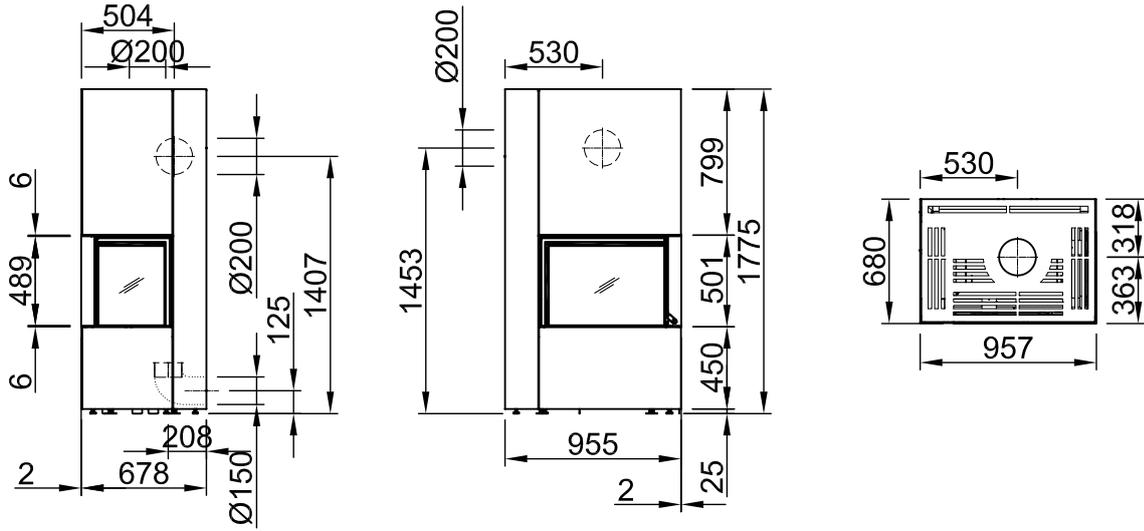


Brandschutzangaben

Wandbündige Aufstellung

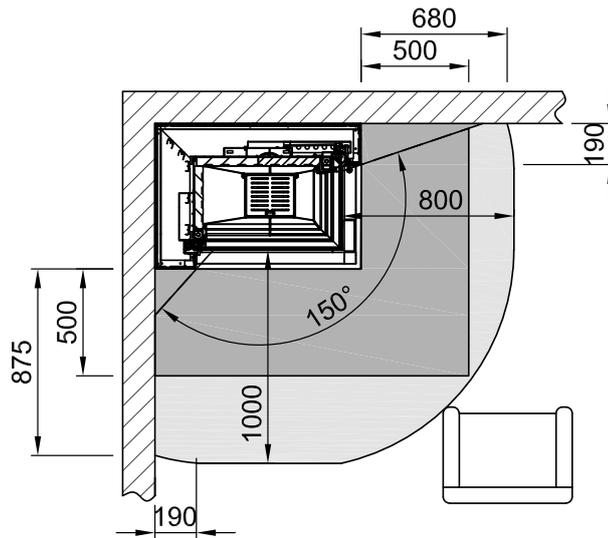

Freistehende Aufstellung

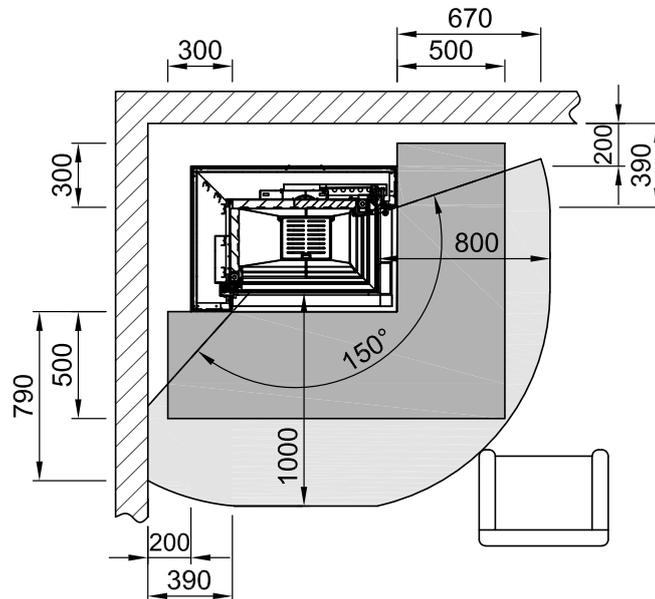

Einbausituation brennbare Wand



**TEC** S. 46

- RLA
- Scheitholz
- 25 cm
- S-Thermetik NEO
- S-USI II
- S-ESAM 3.0
- A+
- 10,0 kW
- 7,0 - 13,0 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Ares	1070063	10.824,00

Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
Nero	N	0,00
Titan	TI	0,00
Perle	P	128,00
Weiß	W	128,00
Türkis	TÜ	254,00
Lichtgrau	LG	254,00
Graublau	GB	254,00
Magnolie	MA	380,00
Nickel	NI	380,00
Rostbraun-Metallic	RM	380,00
Kupfer	KU	380,00
Rohstahl <sup>1</sup>	RO	631,00

Komplettsatz eboris 1300 ultra	Index	CHF exkl. MwSt
Schamotte Elfenbein	W	0,00
Schamotte Schwarz	S	428,50

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

<sup>1</sup> Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Rohstahl-Oberflächen produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Zubehör	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
Rückwand <sup>1</sup> für freistehende Aufstellung - Verkleidungsfarbe	Frei	480,00
Rückwand <sup>1</sup> für freistehende Aufstellung - Rohstahl	Frei	518,00

<sup>1</sup> Rückwände mit verschließbarer Durchführung (Blindleckel) zum Anschluss des Abgas- und Verbrennungsluftkanal ausgeführt. Rückwände ohne Blindleckel (Anschluss Oben/Unten) als Sonderanfertigung erhältlich. Diese bitte separat anfragen.

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO	Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
	Komplettsatz mit weißem Display <sup>1</sup>	NEOW	2.111,00
	Staubkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabelführung	SSK	52,00
S-Thermetik NEO basic	S-Thermetik NEO basic	NEOB	946,00
S-ESAM 3.0	Automatische Schiebetür mit Funkfernbedienung	SE2	1.849,00
S-USI II	Unterdruckwächter	SBZ	1.294,00


<sup>1</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht

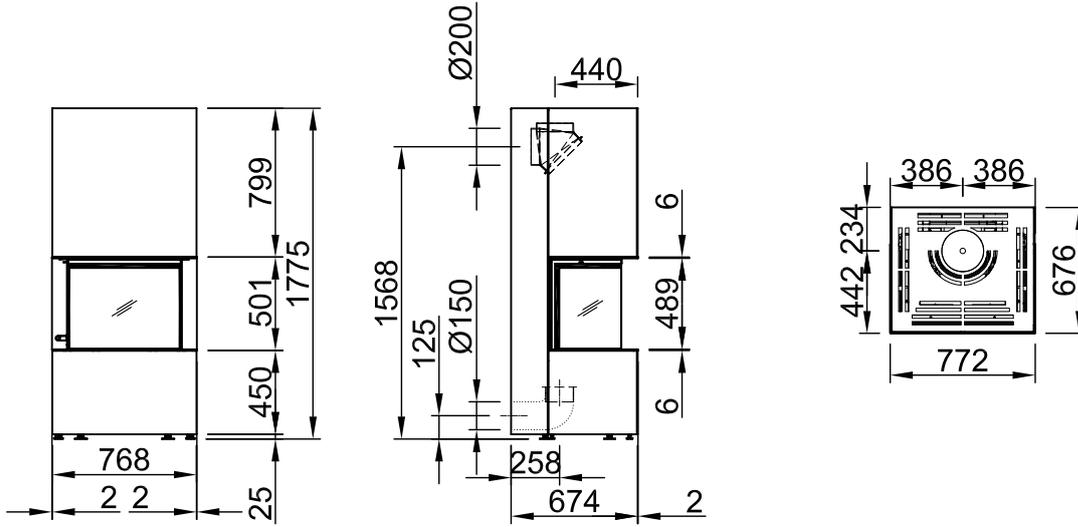


Brandschutzangaben

Wandbündige Aufstellung

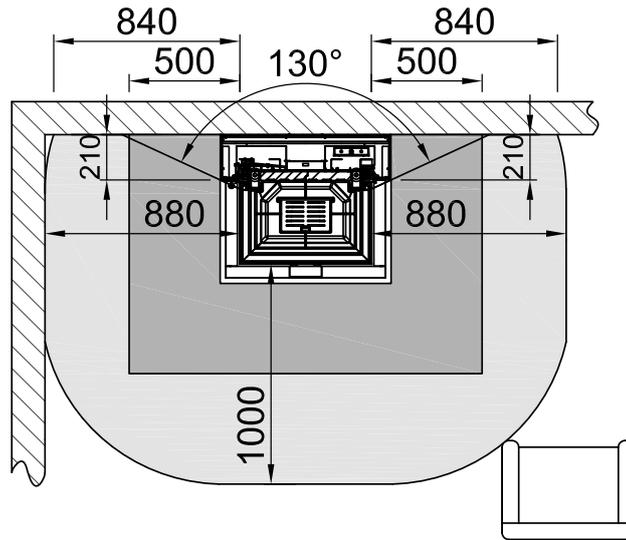

Freistehende Aufstellung

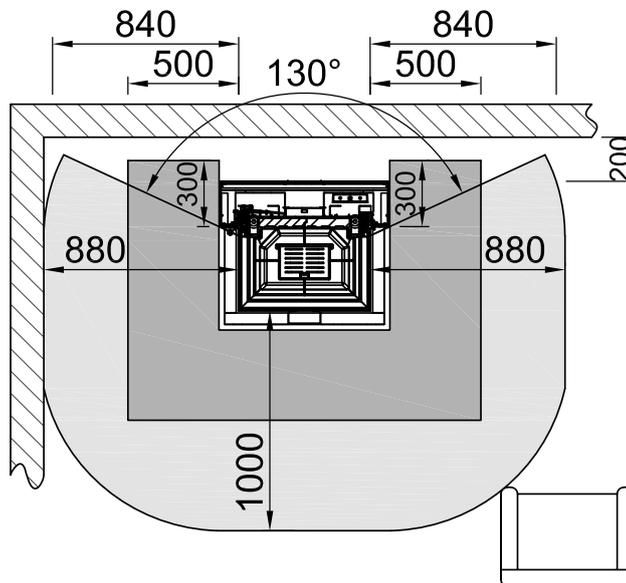

Einbausituation brennbare Wand



**TEC** S. 46

-  RLA
-  Scheitholz
-  25 cm
-  S-Thermetik NEO
-  S-USI II
-  S-ESAM 3.0
-  A+
-  9,3 kW
-  6,5 - 12,1 kW

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Artemis	1070059	11.353,00

Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
Nero	N	0,00
Titan	TI	0,00
Perle	P	128,00
Weiß	W	128,00
Türkis	TÜ	254,00
Lichtgrau	LG	254,00
Graublau	GB	254,00
Magnolie	MA	380,00
Nickel	NI	380,00
Rostbraun-Metallic	RM	380,00
Kupfer	KU	380,00
Rohstahl <sup>1</sup>	RO	631,00

<sup>1</sup> Schwankungen in der Materialstruktur und in der Farbschattierung sind bei Rohstahl-Oberflächen produktionsbedingt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Komplettsatz eboris 1300 ultra	Index	CHF exkl. MwSt
Schamotte Elfenbein	W	0,00
Schamotte Schwarz	S	225,50

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!


Zubehör	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
Rückwand <sup>1</sup> für freistehende Aufstellung - Verkleidungsfarbe	Frei	480,00
Rückwand <sup>1</sup> für freistehende Aufstellung - Rohstahl	Frei	517,00

<sup>1</sup> Rückwände mit verschließbarer Durchführung (Blindleckel) zum Anschluss des Abgas- und Verbrennungsluftkanal ausgeführt. Rückwände ohne Blinddeckel (Anschluss Oben/Unten) als Sonderanfertigung erhältlich. Diese bitte separat anfragen.

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO	Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
	Komplettsatz mit weißem Display <sup>1</sup>	NEOW	2.111,00
	Staubkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabelführung	SSK	52,00
S-Thermetik NEO basic	S-Thermetik NEO basic	NEOB	946,00
S-ESAM 3.0	Automatische Schiebetür mit Funkfernbedienung	SE2	1.849,00
S-USI II	Unterdruckwächter	SBZ	1.294,00


<sup>1</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!

Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht

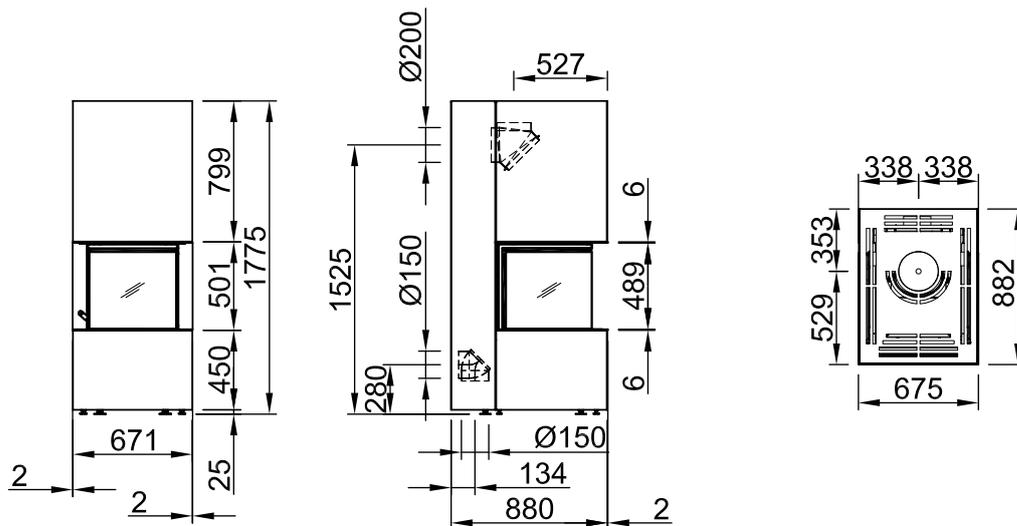


Brandschutzangaben

Wandbündige Aufstellung

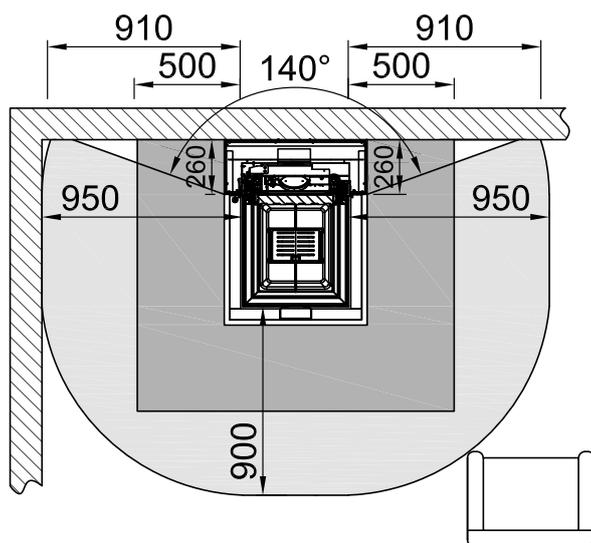

Freistehende Aufstellung

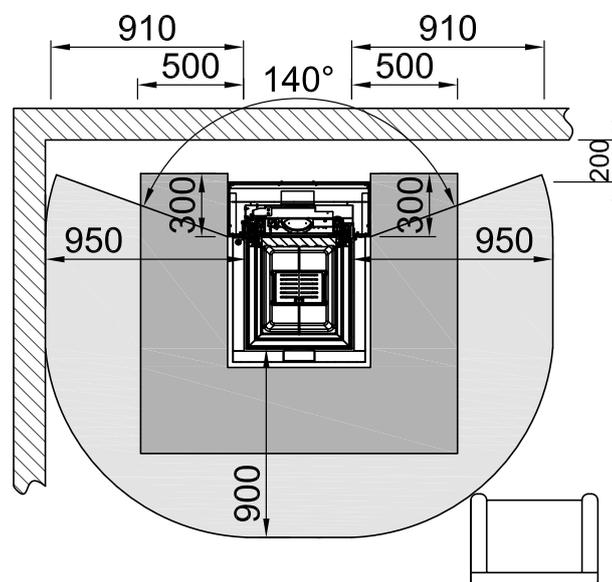

Einbausituation brennbare Wand



**TEC** S. 47

-  RLA
-  RLU
-  Scheitholz
-  25 cm
-  S-Thermetik NEO
-  S-USI II
-  S-ESAM 3.0
-  A+
-  7,5 kW
-  5,3 - 9,8 kW

Modell	Verkleidung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Saphir	Nero	1075931	9.005,00
	Titan	1075932	9.005,00
	Perle	1075933	9.137,00
	Weiß	1075934	9.137,00
	Türkis, Lichtgrau, Graublau	1075935	9.270,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic, Kupfer	1075935	9.413,00
Saphir RLU	Nero	1075926	9.248,00
	Titan	1075927	9.248,00
	Perle	1075928	9.380,00
	Weiß	1075929	9.380,00
	Türkis, Lichtgrau, Graublau	1075930	9.524,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic, Kupfer	1075930	9.656,00


Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO <sup>1</sup>	Komplettsset mit schwarzem Displayrahmen <sup>2</sup>	1047803	2.111,00
	Komplettsset mit weißem Displayrahmen <sup>2</sup>	1047802	2.111,00
S-Thermetik NEO basic <sup>1</sup>	S-Thermetik NEO basic	1080335	946,00
S-ESAM 3.0	Elektrischer Türöffner mit Funkfernbedienung (nur RLA)	1075903	1.849,00
S-USI II	S-USI II Kaminöfen	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00
	Abdeckhaube für S-USI II Steuerung, S. 21		103,00
Rückwand <sup>3</sup> für freistehende Aufstellung - Verkleidungsfarbe <sup>1</sup>	Nero	1078864	503,00
	Titan	1078865	503,00
	Perle	1078866	531,00
	Weiß	1078892	531,00
	Türkis, Lichtgrau, Graublau	1078893	558,00
	Magnolie, Nickel, Rostbraun-Metallic, Kupfer	1078893	586,00
Speicher	Speicher-Set on top	1075902	391,00
Glas-Vorlegeplatte	Gerade Aufstellwand, brennbare und nicht brennbare Rückwand	1083298	633,00
eboris 1300 ultra Schwarz	Schamotte Komplettsatz, Schwarz   Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!	1075905	367,00

<sup>1</sup> Mit dem Gerät bestellen. Nachrüstung nicht möglich.


<sup>2</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!

<sup>3</sup> Rückwände mit verschließbarer Durchführung (Blinddeckel) zum Anschluss des Abgas- und Verbrennungsluftkanal ausgeführt. Rückwände ohne Blinddeckel (Anschluss Oben/Unten) als Sonderanfertigung erhältlich. Diese bitte separat anfragen.

Vorderansicht | Rückansicht | Draufsicht

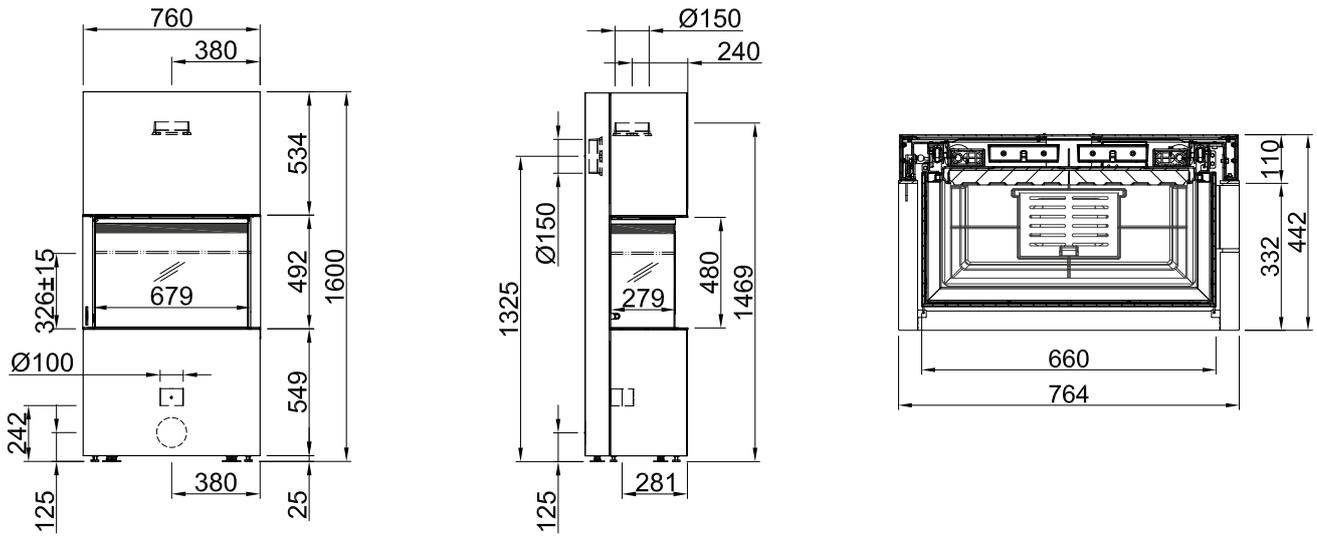

Brandschutzangaben

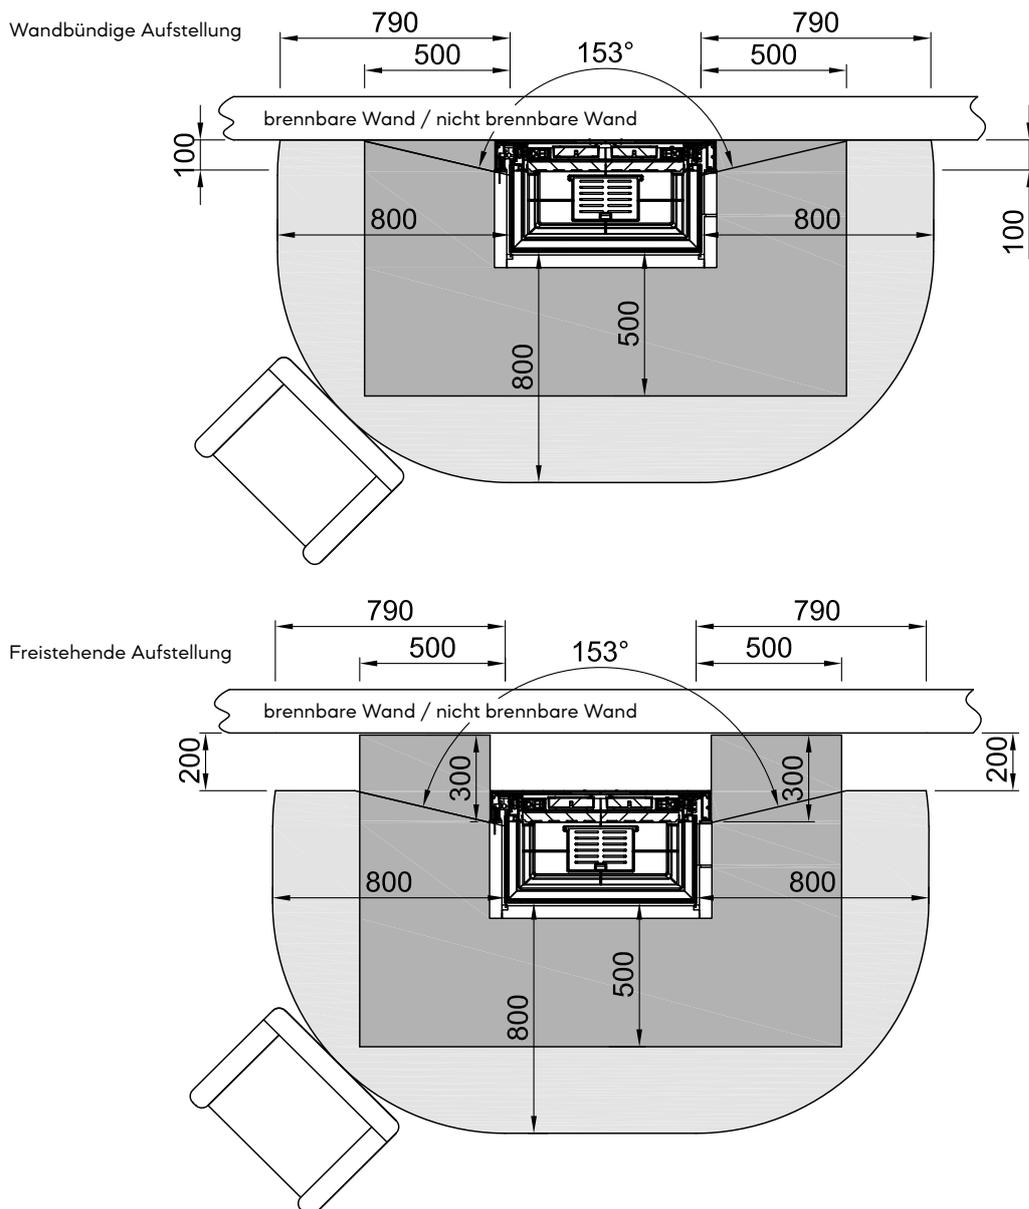

Einbausituation brennbare Wand



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Rauchrohr	Ø 150 x 250 mm, unlackiert	1005195	27,00
	Ø 150 x 250 mm, Schwarz	1014585	75,00
	Ø 150 x 250 mm, Titan	1054839	75,00
	Ø 150 x 250 mm, Perle	1014596	81,00
	Ø 150 x 500 mm, unlackiert	1005201	31,00
	Ø 150 x 500 mm, Schwarz	1014586	93,00
	Ø 150 x 500 mm, Titan	1054840	93,00
	Ø 150 x 500 mm, Perle	1014597	104,00
	Ø 150 x 1000 mm, unlackiert	1005205	46,00
	Ø 150 x 1000 mm, Schwarz	1014587	139,00
	Ø 150 x 1000 mm, Titan	1054841	139,00
Ø 150 x 1000 mm, Perle	1014598	150,00	



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Rauchrohrbogen	Ø 150 mm, 45° feststehend, unlackiert	1014474	30,00
	Ø 150 mm, 45° feststehend, Schwarz	1014588	89,00
	Ø 150 mm, 45° feststehend, Titan	1054842	89,00
	Ø 150 mm, 45° feststehend, Perle	1014599	93,00
	Ø 150 mm, 90° verstellbar, unlackiert	1014374	46,00
	Ø 150 mm, 90° verstellbar, Schwarz	1014589	147,00
	Ø 150 mm, 90° verstellbar, Titan	1054843	147,00
Ø 150 mm, 90° verstellbar, Perle	1014600	150,00	



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Rauchrohrbogen Set	Ø 150 mm, gezogen, Schwarz	1017770	254,00
	Ø 150 mm, gezogen, Titan	1054844	254,00
	Ø 150 mm, gezogen, Perle	1017771	265,00



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Rosette	Ø 150 mm, unlackiert	1013935	36,00
	Ø 150 mm, Schwarz	1014410	71,00
	Ø 150 mm, Titan	1054845	71,00
	Ø 150 mm, Perle	1014412	81,00



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Rauchrohr Doppelwandmuffe	Ø 150 mm, unlackiert	1005217	27,00



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Außenwanddurchführung	Ø 100 mm, L = 430 mm, beliebig kürzbar für Verbrennungsluftkanal mit integrierter Verschlussklappe	1018508	440,00
	Ø 150 mm, L = 430 mm, beliebig kürzbar für Verbrennungsluftkanal mit integrierter Verschlussklappe	1018509	381,00

# Zubehör allgemein



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Alu-Flexrohr	100 mm, Schwarz	1018510	57,00
	100 mm, Grau	1018511	57,00
	100 mm, isoliert, Schwarz	1018512	92,00
	100 mm, isoliert, Grau	1018513	92,00



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Rosette Alu-Flexrohr	100 mm, Schwarz	1018514	36,00
	100 mm, Grau	1018515	36,00
	100 mm, isoliert, Schwarz	1018516	42,00
	100 mm, isoliert, Grau	1018517	42,00



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Separate Abgasklappe	Ø 150 mm, Schwarz, mit Drehknopf	1080301	121,00



Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
S-USI II	S-USI II Kaminöfen*	1062798	1.294,00
	S-USI II Einbau werkseitig	1064869	139,00
Abdeckhaube	Trägerblech, S-USI II Nero*	1063962	103,00
	Trägerblech, S-USI II Titan*	1063965	103,00
	Trägerblech, S-USI II Perle*	1063963	103,00
	Trägerblech, S-USI II Weiß*	1063964	103,00
	Trägerblech, S-USI II Türkis*	1063968	103,00
	Trägerblech, S-USI II Lichtgrau*	1063972	103,00
	Trägerblech, S-USI II Graublau*	1075953	103,00
	Trägerblech, S-USI II Magnolie*	1063971	103,00
	Trägerblech, S-USI II Nickel*	1063966	103,00
	Trägerblech, S-USI II Rostbraun*	1063967	103,00
	Trägerblech, S-USI II Kupfer*	1075952	103,00
Trägerblech	Aus V2A, komplett	1063980	53,00

**\* Abdeckhaube ist nur in Verbindung mit dem Trägerblech lieferbar und nicht einzeln erhältlich.**

Keine Abbildung vorhanden

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
Reparaturlack	Nero, Lackpatrone 20 ml (Pulverbeschichtung)	1020231	23,00
	Titan, Pinselfarbe	1054816	21,00
	Titan, Spraydose 150 ml	1054817	85,00
	Perle, Pinselfarbe	1020234	23,00
	Perle, Spraydose 180 ml	1011148	125,00

eboris 1300 ultra Elfenbein



eboris 1300 ultra Schwarz





Beton Natur



Feinbeton gespachtelt

## WICHTIGER HINWEIS ZU OBERFLÄCHEN !



Beton Natur



Feinbeton gespachtelt

Die Kamine der SIM-Kollektion sind in zwei modernen Oberflächenausführungen erhältlich: Zur Wahl stehen Beton Natur oder alternativ Feinbeton gespachtelt.

Beton Natur punktet mit einer glatten, ursprünglichen Ästhetik. Die naturbelassene Beton-Oberfläche zeichnet sich durch produktionsbedingte, sichtbare Lufteinschlüsse und Farbschattierungen aus. Diese Ausführung wirkt besonders charaktervoll und macht jedes Teil zum Unikat.


Die Alternative ist eine Kaminoberfläche aus gespachteltem Feinbeton. Durch die Bearbeitung entsteht eine homogene, etwas rauere Oberfläche. Diese Oberfläche ist die perfekte Grundlage für die weitere farbliche Gestaltung der Kaminanlage.

Beide Beton-Oberflächen fügen sich dank ihres zeitlosen Charakters perfekt in jede Design-Umgebung ein.


**SIM**



SIM Varia 2L-55h 1/3

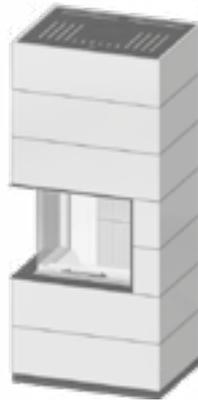

SIM Varia 2L-55h 2/3

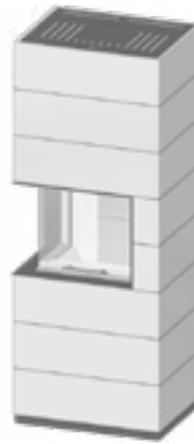

SIM Varia 2L-55h 3/3

- RLA
- RLU
- Scheitholz
- 33 cm
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Rechtsanschlag
- Verglasung einfach
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW
- S. 48, 51

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
SIM Varia 2L-55h	1074037	7.454,00

Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
RLA	RLA	0,00
RLU	RLU	0,00

Module   Verkleidung	Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
SIM 1/3 Beton Natur	RLA	NA1/3	0,00
SIM 2/3 Beton Natur	RLA	NA2/3	408,00
SIM 3/3 Beton Natur	RLA	NA3/3	811,00
SIM 1/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB1/3	1.488,00
SIM 2/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB2/3	1.978,00
SIM 3/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB3/3	2.468,00
SIM 1/3 Beton Natur	RLU	NA1/3	0,00
SIM 2/3 Beton Natur	RLU	NA2/3	823,00
SIM 3/3 Beton Natur	RLU	NA3/3	1.228,00
SIM 1/3 Feinbeton gespachtelt	RLU	FB1/3	1.987,00
SIM 2/3 Feinbeton gespachtelt	RLU	FB2/3	2.478,00
SIM 3/3 Feinbeton gespachtelt	RLU	FB3/3	2.971,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Index	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	S	504,50

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

**Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!**  
**Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!**  
**RLU: Geeignet für Mehrfachbelegung**

Zubehör	Beschreibung	Index	CHF exkl. MwSt
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	M	428,00
Erweiterungsmodul	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	M	519,00
Dämmset	Für deckenhohen Aufbau	MD	120,00
Strahlenschutz	Für wandbündigen Aufbau	MS	129,00
SVS	Sep. Verbrennungsluftstutzen mit Einhand-Spannverschluss <sup>1</sup>	SVS	198,00
SVS	Sep. Verbrennungsluftstutzen inkl. Schelle (nach unten) <sup>2</sup>	SVSU	102,00

<sup>1</sup> Kompatibilität: NA1/3, FB1/3


<sup>2</sup> Kompatibilität: NA2/3, NA3/3, FB2/3, FB3/3

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO	Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
	Komplettsatz mit weißem Display <sup>1</sup>	NEOW	2.111,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	SSK	52,00
S-ESAM	Automatische Schiebetür mit Funkfernbedienung <sup>2</sup> (nur RLA)	SE2	2.534,00
S-USI II	Unterdruckwächter	SBZ	1.294,00


<sup>1</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!

Vorderansicht | Seitenansicht



SIM Varia 2L-55h 1/3

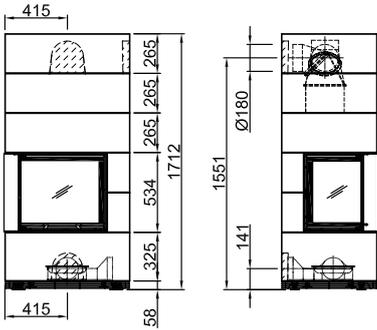

SIM Varia 2L-55h 2/3

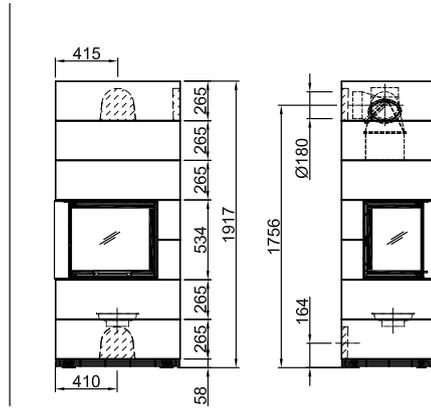


SIM Varia 2L-55h 3/3

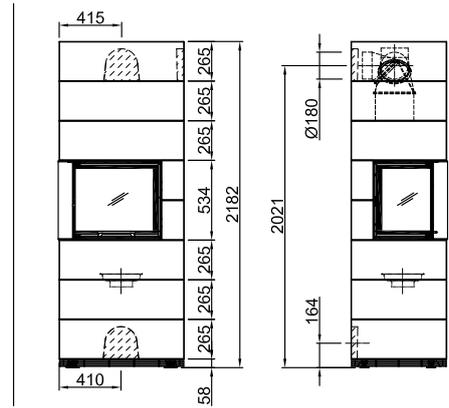


SIM Varia 2L-55h  
Draufsicht

Brandschutzangaben


Einbausituation brennbare Wand

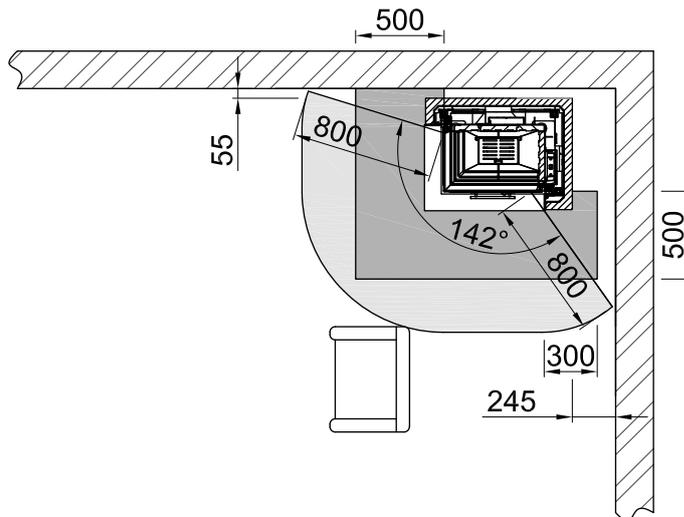


Einbausituation nicht brennbare Wand

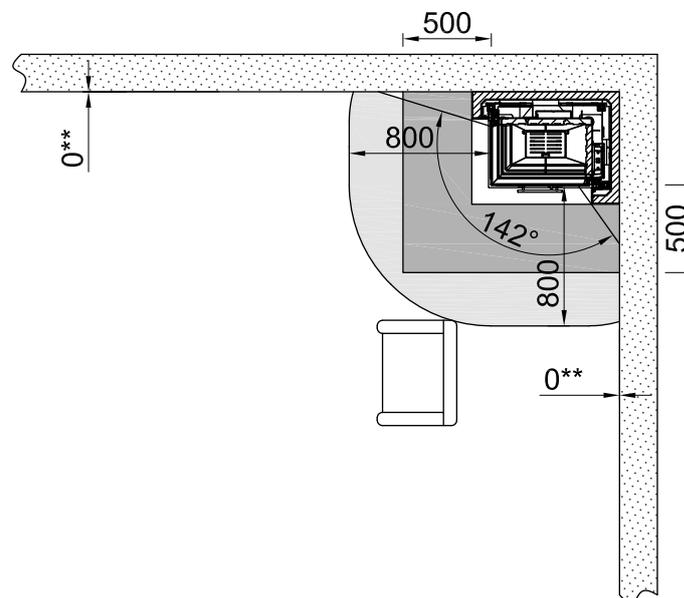

\*\* Bei Verwendung des Strahlungsschutzbleches

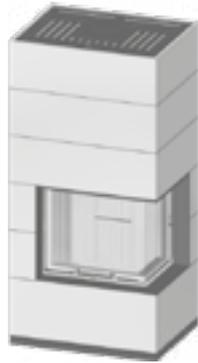

SIM Varia 2R-55h 1/3

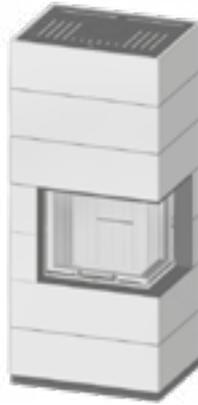

SIM Varia 2R-55h 2/3



SIM Varia 2R-55h 3/3

- RLA
- RLU
- Scheitholz
- 33 cm
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Linksanschlag
- Verglasung einfach
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW
- S. 48, 51

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
SIM Varia 2R-55h	1074070	7.454,00

Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
RLA	RLA	0,00
RLU	RLU	0,00

Module   Verkleidung	Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
SIM 1/3 Beton Natur	RLA	NA1/3	0,00
SIM 2/3 Beton Natur	RLA	NA2/3	408,00
SIM 3/3 Beton Natur	RLA	NA3/3	811,00
SIM 1/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB1/3	1.488,00
SIM 2/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB2/3	1.978,00
SIM 3/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB3/3	2.468,00
SIM 1/3 Beton Natur	RLU	NA1/3	0,00
SIM 2/3 Beton Natur	RLU	NA2/3	823,00
SIM 3/3 Beton Natur	RLU	NA3/3	1.228,00
SIM 1/3 Feinbeton gespachtelt	RLU	FB1/3	1.987,00
SIM 2/3 Feinbeton gespachtelt	RLU	FB2/3	2.478,00
SIM 3/3 Feinbeton gespachtelt	RLU	FB3/3	2.971,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Index	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	S	504,50

Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!

**Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!**  
**Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!**  
**RLU: Geeignet für Mehrfachbelegung**

Zubehör	Beschreibung	Index	CHF exkl. MwSt
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	M	428,00
Erweiterungsmodul	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	M	519,00
Dämmset	Für deckenhohen Aufbau	MD	120,00
Strahlenschutz	Für wandbündigen Aufbau	MS	129,00
SVS	Sep. Verbrennungsluftstutzen mit Einhand-Spannverschluss <sup>1</sup>	SVS	198,00
SVS	Sep. Verbrennungsluftstutzen inkl. Schelle (nach unten) <sup>2</sup>	SVSU	102,00

<sup>1</sup> Kompatibilität: NA1/3, FB1/3


<sup>2</sup> Kompatibilität: NA2/3, NA3/3, FB2/3, FB3/3

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO	Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
	Komplettsatz mit weißem Display <sup>1</sup>	NEOW	2.111,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	SSK	52,00
S-ESAM	Automatische Schiebetür mit Funkfernbedienung <sup>2</sup> (nur RLA)	SE2	2.534,00
S-USI II	Unterdruckwächter	SBZ	1.294,00


<sup>1</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!

Vorderansicht | Seitenansicht


SIM Varia 2R-55h 1/3

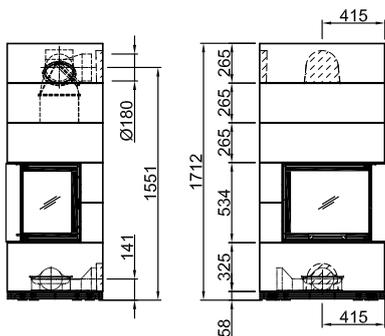


SIM Varia 2R-55h 2/3

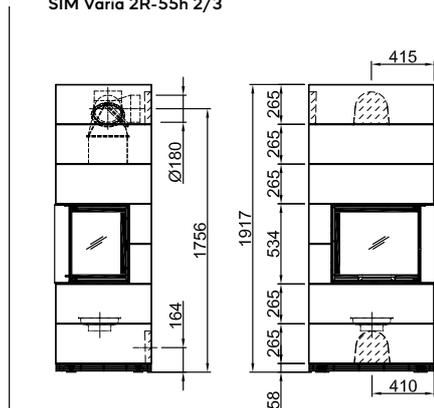

SIM Varia 2R-55h 3/3

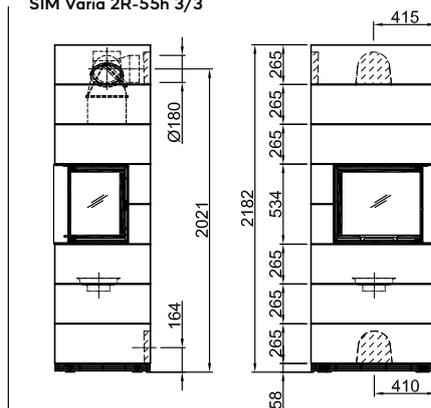


SIM Varia 2R-55h  
Draufsicht




Brandschutzangaben


Einbausituation brennbare Wand

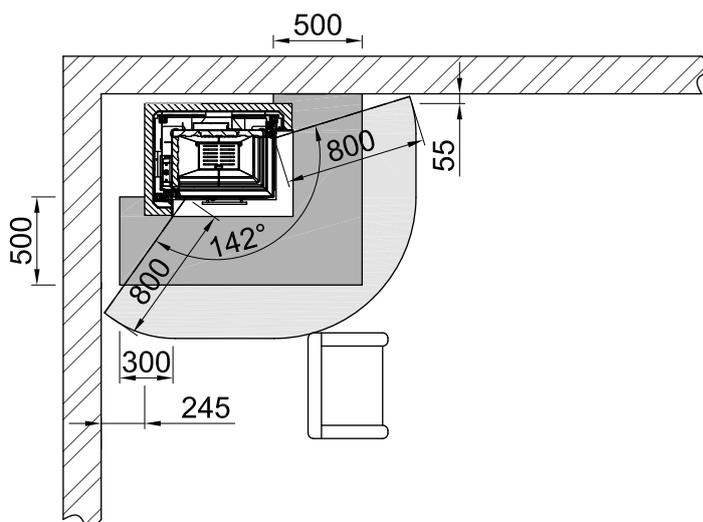

Einbausituation nicht brennbare Wand

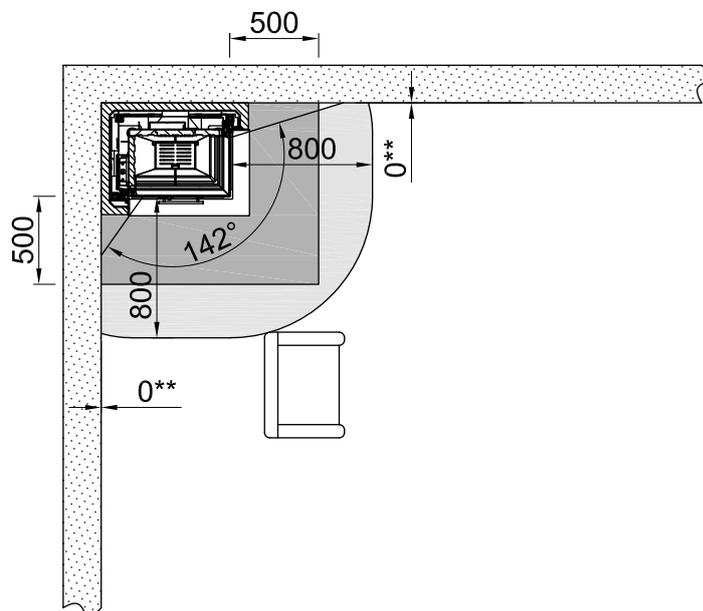

\*\* Bei Verwendung des Strahlungsschutzbleches

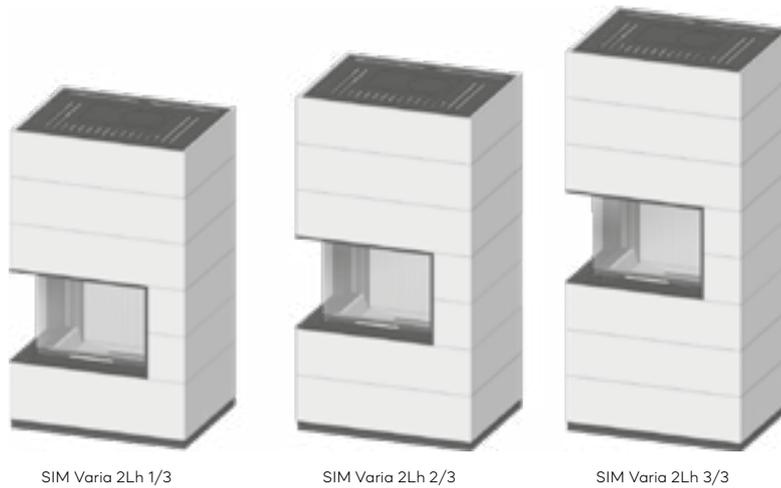

- RLA
- Scheitholz
- 33 cm
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Rechtsanschlag
- Verglasung einfach
- A+
- 10,5 kW
- 7,4 - 13,7 kW
- S. 48

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
SIM Varia 2Lh	1074074	7.802,00

Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
RLA	RLA	0,00

Module   Verkleidung	Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
SIM 1/3 Beton Natur	RLA	NA1/3	0,00
SIM 2/3 Beton Natur	RLA	NA2/3	408,00
SIM 3/3 Beton Natur	RLA	NA3/3	812,00
SIM 1/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB1/3	1.556,00
SIM 2/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB2/3	2.047,00
SIM 3/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB3/3	2.538,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Index	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	S	566,50

**Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!**

**Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!**  
**Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!**

Zubehör	Beschreibung	Index	CHF exkl. MwSt
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	M	428,00
Erweiterungsmodul	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	M	519,00
Dämmset	Für deckenhohen Aufbau	MD	120,00
Strahlschutz	Für wandbündigen Aufbau	MS	129,00
SVS	Sep. Verbrennungsluftstutzen mit Einhand-Spannverschluss <sup>1</sup>	SVS	198,00
SVS	Sep. Verbrennungsluftstutzen inkl. Schelle (nach unten) <sup>2</sup>	SVSU	102,00

<sup>1</sup> Kompatibilität: NA1/3, FB1/3



<sup>2</sup> Kompatibilität: NA2/3, NA3/3, FB2/3, FB3/3

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
S-Thermatik NEO	Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
	Komplettsatz mit weißem Display <sup>1</sup>	NEOW	2.111,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	SSK	52,00
S-ESAM	Automatische Schiebetür mit Funkfernbedienung <sup>2</sup> (nur RLA)	SE2	2.534,00
S-USI II	Unterdruckwächter	SBZ	1.294,00



<sup>1</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!

Vorderansicht | Seitenansicht




SIM Varia 2Lh 1/3



SIM Varia 2Lh 2/3




SIM Varia 2Lh 3/3




SIM Varia 2Lh Draufsicht

Brandschutzangaben


Einbausituation brennbare Wand

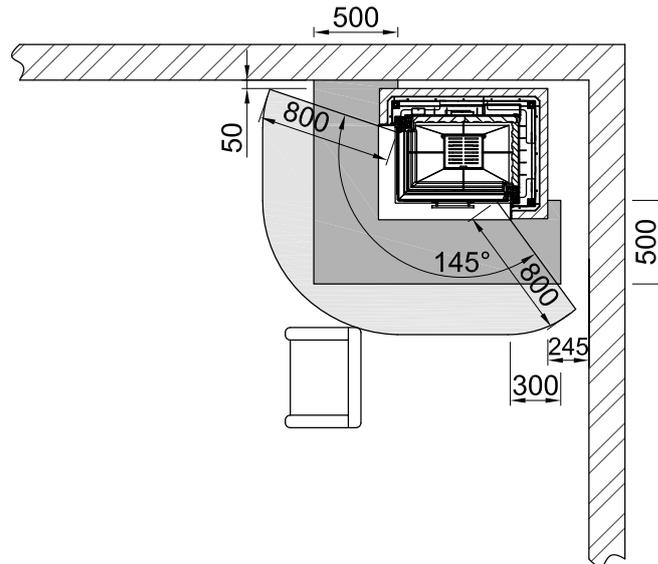

Einbausituation nicht brennbare Wand

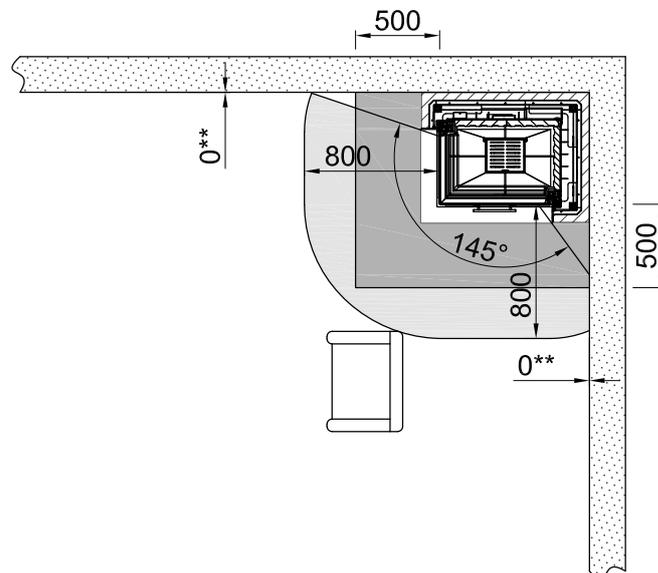

\*\* Bei Verwendung des Strahlungsschutzbleches

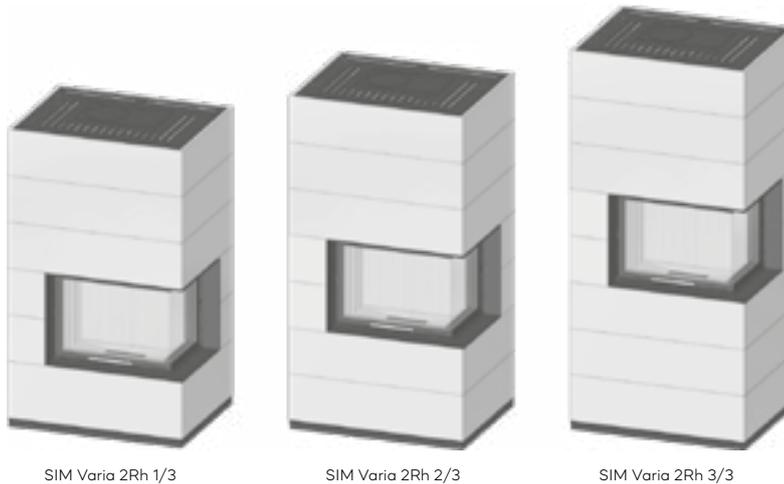

- RLA
- Scheitholz
- 33 cm
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Linksanschlag
- Verglasung einfach
- A+
- 10,5 kW
- 7,4 - 13,7 kW
- S. 48

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
SIM Varia 2Rh	1074076	7.802,00

Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
RLA	RLA	0,00

Module   Verkleidung	Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
SIM 1/3 Beton Natur	RLA	NA1/3	0,00
SIM 2/3 Beton Natur	RLA	NA2/3	408,00
SIM 3/3 Beton Natur	RLA	NA3/3	812,00
SIM 1/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB1/3	1.556,00
SIM 2/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB2/3	2.047,00
SIM 3/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB3/3	2.538,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Index	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	S	566,50

**Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!**

**Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!**  
**Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!**

Zubehör	Beschreibung	Index	CHF exkl. MwSt
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	M	428,00
Erweiterungsmodul	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	M	519,00
Dämmset	Für deckenhohen Aufbau	MD	120,00
Strahlschutz	Für wandbündigen Aufbau	MS	129,00
SVS	Sep. Verbrennungsluftstützen mit Einhand-Spannverschluss <sup>1</sup>	SVS	198,00
SVS	Sep. Verbrennungsluftstützen inkl. Schelle (nach unten) <sup>2</sup>	SVSU	102,00

<sup>1</sup> Kompatibilität: NA1/3, FB1/3


<sup>2</sup> Kompatibilität: NA2/3, NA3/3, FB2/3, FB3/3

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO	Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
	Komplettsatz mit weißem Display <sup>1</sup>	NEOW	2.111,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	SSK	52,00
S-ESAM	Automatische Schiebetür mit Funkfernbedienung <sup>2</sup> (nur RLA)	SE2	2.534,00
S-USI II	Unterdruckwächter	SBZ	1.294,00


<sup>1</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!

Vorderansicht | Seitenansicht


SIM Varia 2Rh 1/3




SIM Varia 2Rh 2/3

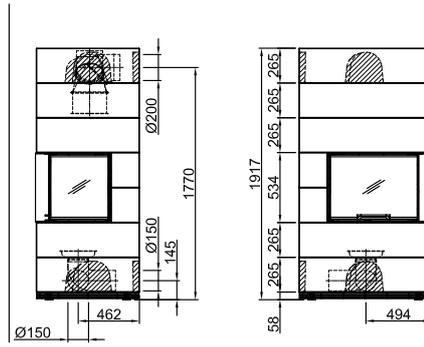

SIM Varia 2Rh 3/3

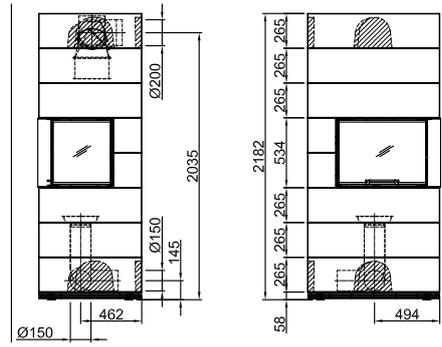


SIM Varia 2Rh Draufsicht




Brandschutzangaben


Einbausituation brennbare Wand

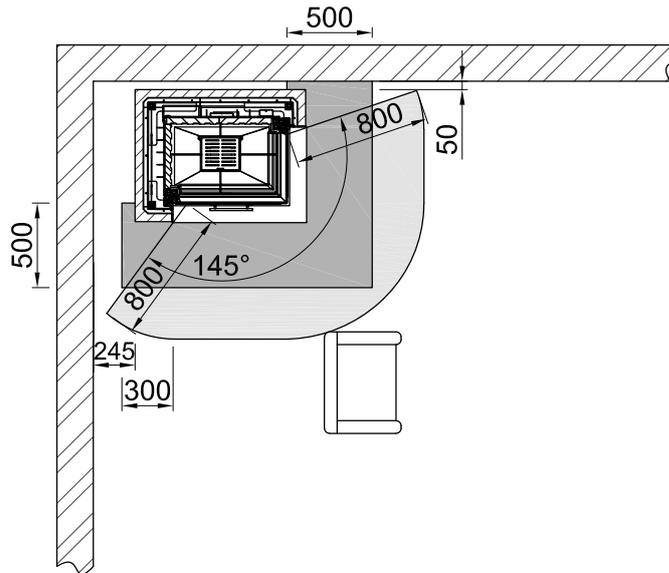


Einbausituation nicht brennbare Wand

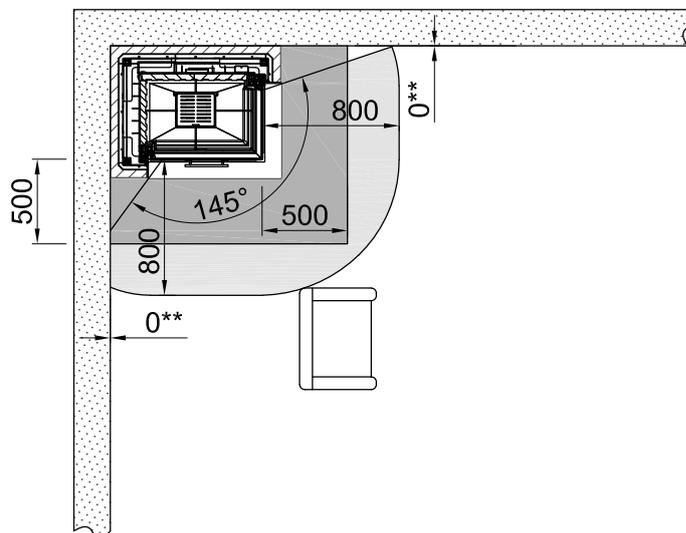


\*\* Bei Verwendung des Strahlungsschutzbleches

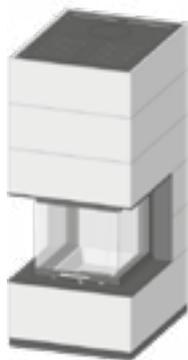

SIM Arte U-50h 1/3

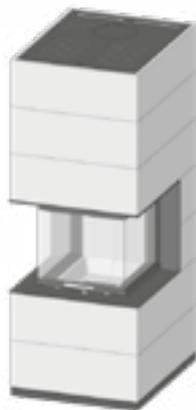

SIM Arte U-50h 2/3

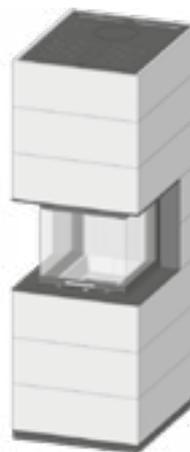

SIM Arte U-50h 3/3

-  RLA
-  Scheitholz
-  33 cm
-  hochschiebbar,  
nicht selbstschließend
-  Links-/Rechtsanschlag
-  Verglasung einfach
-  A+
-  9,3 kW
-  6,5 - 12,1 kW
-  S. 49

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
SIM Arte U-50h	1074079	9.730,00

Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
RLA	RLA	0,00

Module   Verkleidung	Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
SIM 1/3 Beton Natur	RLA	NA1/3	0,00
SIM 2/3 Beton Natur	RLA	NA2/3	408,00
SIM 3/3 Beton Natur	RLA	NA3/3	813,00
SIM 1/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB1/3	1.929,00
SIM 2/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB2/3	2.419,00
SIM 3/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB3/3	2.909,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Index	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	S	225,50

**Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!**

**Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!**  
**Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!**  
**Als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240**


Zubehör	Beschreibung	Index	CHF exkl. MwSt
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	M	428,00
Erweiterungsmodul	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	M	519,00
Dämmset	Für deckenhohen Aufbau	MD	136,00
Strahlschutz	Für wandbündigen Aufbau	MS	129,00
BlendenLastRahmen (BLR)	BlendenLastRahmen (BLR) massiv	BLRSIM	460,00

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO	Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
	Komplettsatz mit weißem Display <sup>1</sup>	NEOW	2.111,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	SSK	52,00
S-USI II	Unterdruckwächter	SBZ	1.294,00


<sup>1</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!

Vorderansicht | Seitenansicht



SIM Arte U-50h 1/3

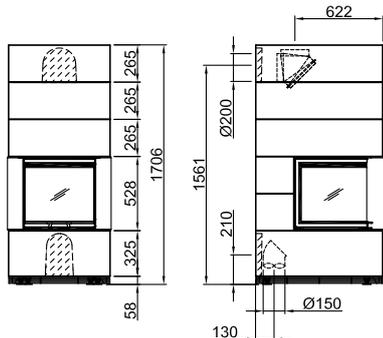

SIM Arte U-50h 2/3

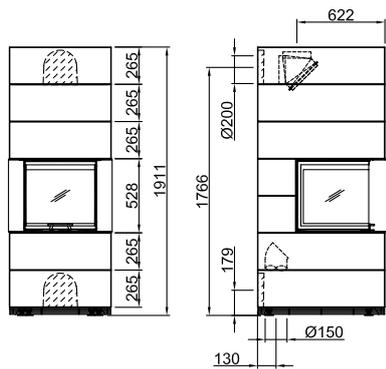


SIM Arte U-50h 3/3

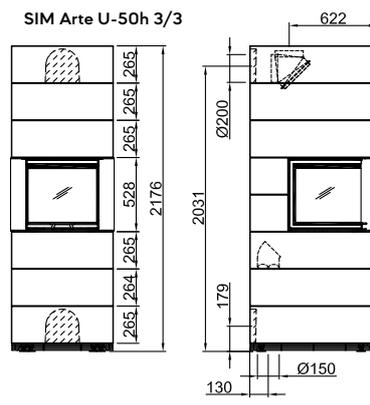


SIM Arte U-50h Draufsicht

Brandschutzangaben


Einbausituation brennbare Wand

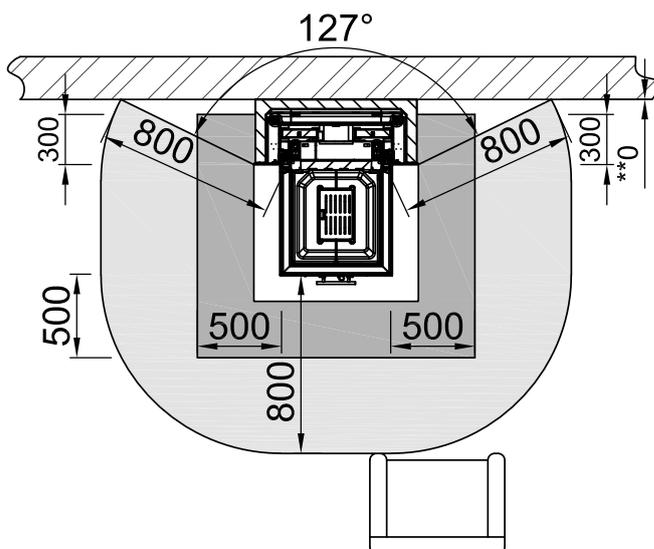

Einbausituation nicht brennbare Wand

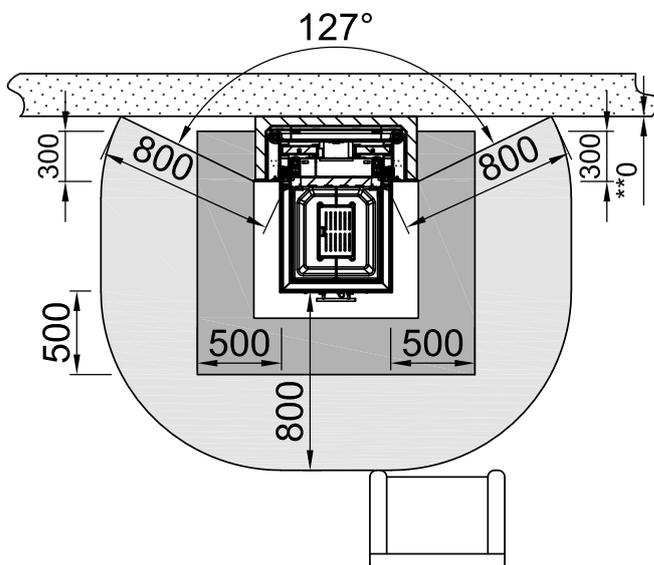

\*\* Bei Verwendung des Strahlungsschutzbleches

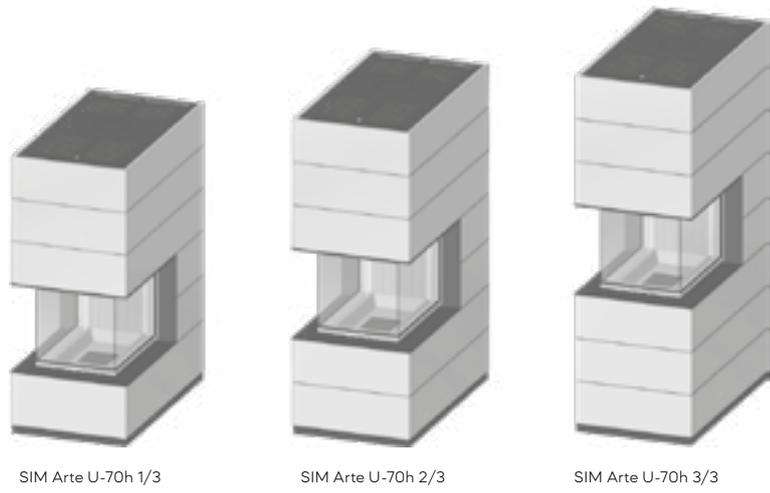

SIM Arte U-70h 1/3

SIM Arte U-70h 2/3

SIM Arte U-70h 3/3

- RLA
- Scheitholz
- 33 cm
- hochschiebbar, nicht selbstschließend
- Links-/Rechtsanschlag
- Verglasung einfach
- A+
- 11,4 kW
- 8,0 - 14,8 kW
- S. 49

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
SIM Arte U-70h	1074139	10.827,00

Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
RLA	RLA	0,00

Module   Verkleidung	Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
SIM 1/3 Beton Natur	RLA	NA1/3	0,00
SIM 2/3 Beton Natur	RLA	NA2/3	409,00
SIM 3/3 Beton Natur	RLA	NA3/3	813,00
SIM 1/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB1/3	2.167,00
SIM 2/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB2/3	2.657,00
SIM 3/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB3/3	3.147,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Index	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	S	469,50

**Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!**

**Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!**  
**Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!**  
**Als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240**


Zubehör	Beschreibung	Index	CHF exkl. MwSt
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	M	428,00
Erweiterungsmodul	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	M	519,00
Dämmset	Für deckenhohen Aufbau	MD	178,00
Strahlschutz	Für wandbündigen Aufbau	MS	129,00
BlendenLastRahmen (BLR)	BlendenLastRahmen (BLR) massiv	BLRSIM	460,00

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO	Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
	Komplettsatz mit weißem Display <sup>1</sup>	NEOW	2.111,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	SSK	52,00
S-ESAM 3.0	Automatische Schiebetür mit Funkfernbedienung <sup>2</sup> (nur RLA)	SE2	2.534,00
S-USI II	Unterdruckwächter	SBZ	1.294,00


<sup>1</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!

Vorderansicht | Seitenansicht



SIM Arte U-70h 1/3

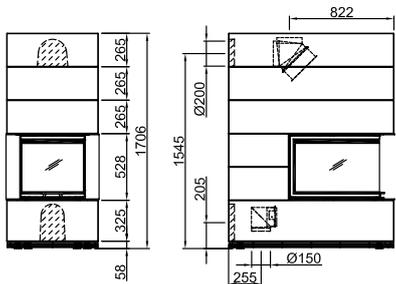

SIM Arte U-70h 2/3

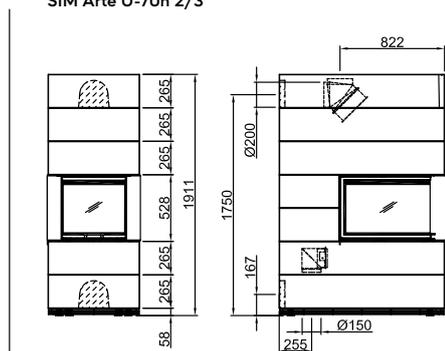


SIM Arte U-70h 3/3

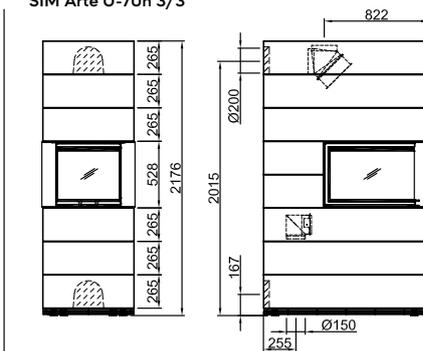


SIM Arte U-70h  
Draufsicht

Brandschutzangaben


Einbausituation brennbare Wand

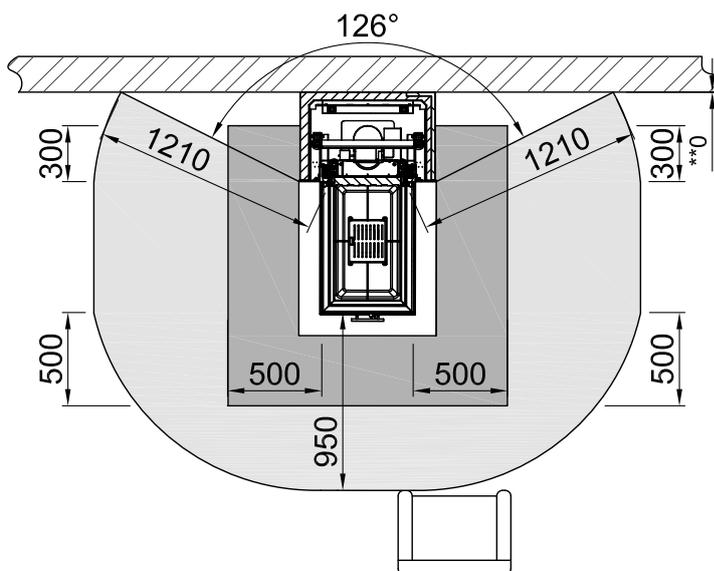


Einbausituation nicht brennbare Wand

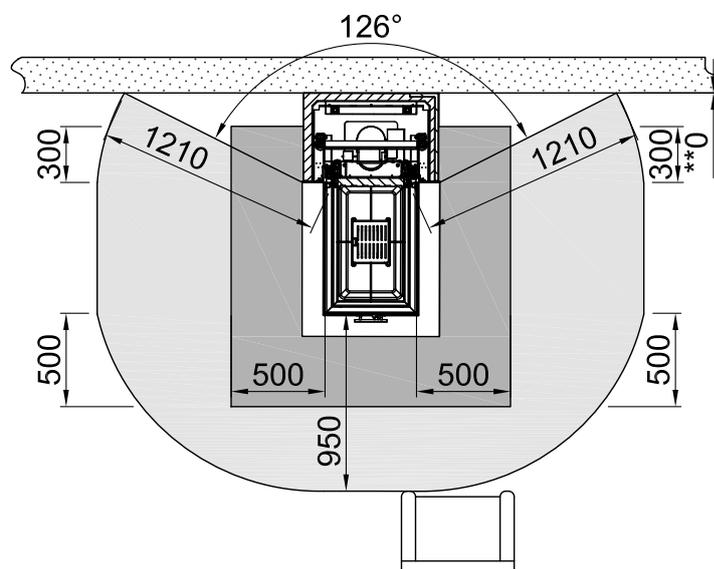


\*\* Bei Verwendung des Strahlungsschutzbleches

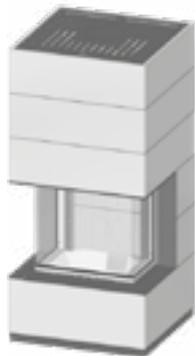

SIM Arte 3RL-60h 1/3

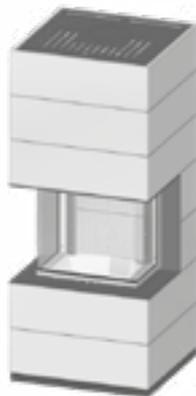

SIM Arte 3RL-60h 2/3

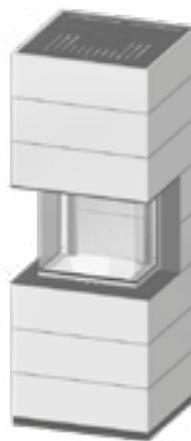

SIM Arte 3RL-60h 3/3

-  RLA
-  Scheitholz
-  33 cm
-  hochschiebbar,  
nicht selbstschließend
-  Links-/Rechtsanschlag
-  Verglasung einfach
-  A+
-  10,0 kW
-  7,0 - 13,0 kW
-  **TEC** S. 50

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
SIM Arte 3RL-60h	1074146	10.150,00

Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
RLA	RLA	0,00

Module   Verkleidung	Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
SIM 1/3 Beton Natur	RLA	NA1/3	0,00
SIM 2/3 Beton Natur	RLA	NA2/3	408,00
SIM 3/3 Beton Natur	RLA	NA3/3	812,00
SIM 1/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB1/3	2.030,00
SIM 2/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB2/3	2.520,00
SIM 3/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB3/3	3.009,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Index	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	S	428,50

**Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!**


**Optionale Erweiterungsmodule für deckenbündigen Aufbau erhältlich!**  
**Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!**  
**Als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240**

Zubehör	Beschreibung	Index	CHF exkl. MwSt
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	M	428,00
Erweiterungsmodul	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	M	519,00
Dämmset	Für deckenhohen Aufbau	MD	155,00
Strahlschutz	Für wandbündigen Aufbau	MS	129,00
BlendenLastRahmen (BLR)	BlendenLastRahmen (BLR) massiv	BLRSIM	460,00


Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO	Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
	Komplettsatz mit weißem Display <sup>1</sup>	NEOW	2.111,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	SSK	52,00
S-ESAM 3.0	Automatische Schiebetür mit Funkfernbedienung <sup>2</sup> (nur RLA)	SE2	2.534,00
S-USI II	Unterdruckwächter	SBZ	1.294,00

<sup>1</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!




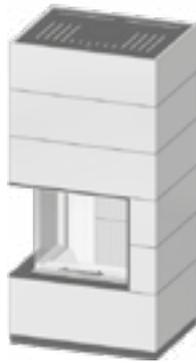

SIM Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O 1/3

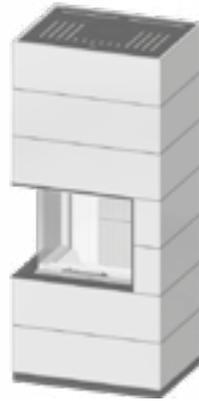

SIM Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O 2/3

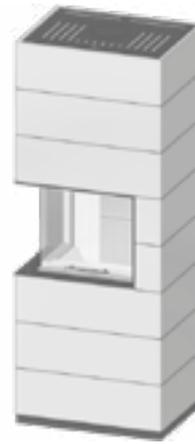

SIM Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O 3/3

- RLA
- Scheitholz
- 33 cm
- hochschiebbar, selbstschließend
- Rechtsanschlag
- Verglasung einfach
- A+
- 7,0 | 4,2 kW
- 4,9 - 9,1 kW
- S. 50

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
SIM Varia 2L-55h H <sub>2</sub> O	1074179	9.822,00

Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
RLA	RLA	0,00

Module   Verkleidung	Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
SIM 1/3 Beton Natur	RLA	NA1/3	0,00
SIM 2/3 Beton Natur	RLA	NA2/3	408,00
SIM 3/3 Beton Natur	RLA	NA3/3	813,00
SIM 1/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB1/3	1.961,00
SIM 2/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB2/3	2.453,00
SIM 3/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB3/3	2.943,00

eboris 1300 ultra Schwarz	Index	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	S	504,50

**Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!**

**Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!**

Zubehör	Beschreibung	Index	CHF exkl. MwSt
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	M	428,00
Erweiterungsmodul	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	M	519,00
Dämmset	Für deckenhohen Aufbau	MD	120,00
SVS	Sep. Verbrennungsluftstutzen mit Einhand-Spannverschluss <sup>1</sup>	SVS	198,00
SVS	Sep. Verbrennungsluftstutzen inkl. Schelle (nach unten) <sup>2</sup>	SVSU	102,00
Hydraulisches Anschluss-Set	Schnellentlüfter, Heizungsmanometer und Sicherheitsventil am Kamineinsatz vormontiert	AS	249,00

<sup>1</sup> Kompatibilität: NA1/3, FB1/3

<sup>2</sup> Kompatibilität: NA2/3, NA3/3, FB2/3, FB3/3


**Die Revisionsfähigkeit der hydraulischen Armaturen muss gewährleistet sein.**

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO	Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
	Komplettsatz mit weißem Display <sup>1</sup>	NEOW	2.111,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	SSK	52,00
S-ESAM	Automatische Schiebetür mit Funkfernbedienung <sup>2</sup> (nur RLA)	SE2	2.534,00
S-USI II	Unterdruckwächter	SBZ	1.294,00


<sup>1</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!

Vorderansicht | Seitenansicht



SIM Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O 1/3

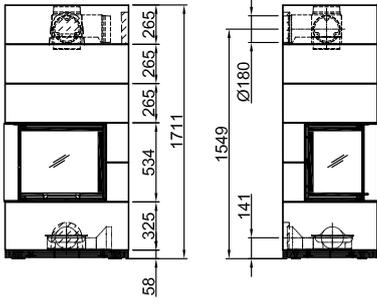

SIM Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O 2/3

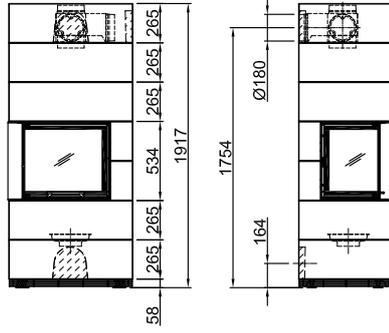


SIM Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O 3/3

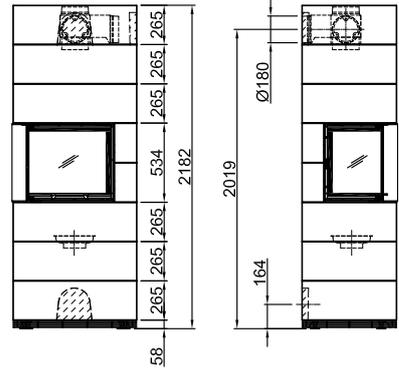


SIM Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O  
Draufsicht

Brandschutzangaben


Einbausituation brennbare Wand

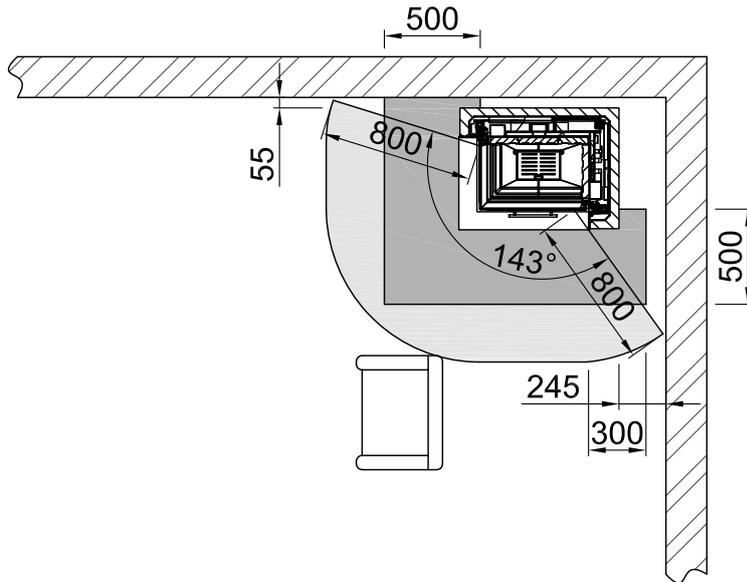


Einbausituation nicht brennbare Wand

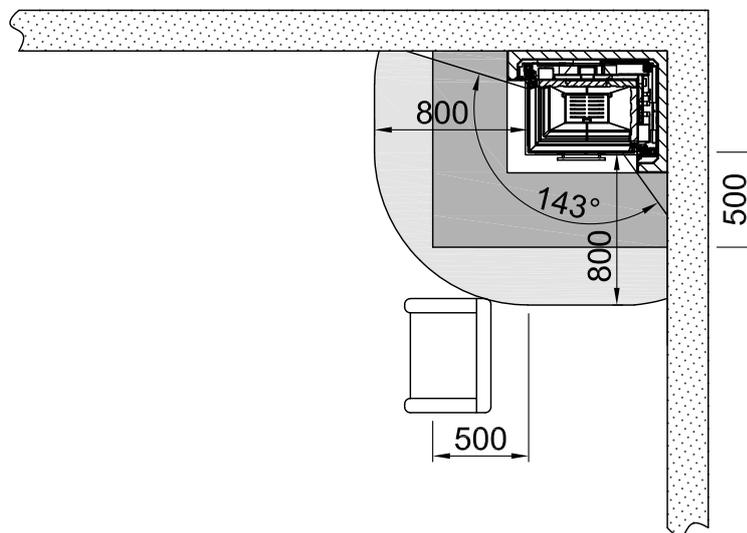

H<sub>2</sub>O

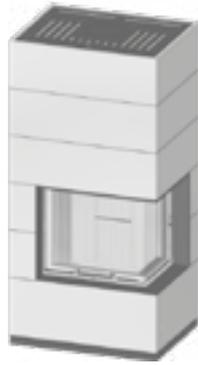

SIM Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O 1/3

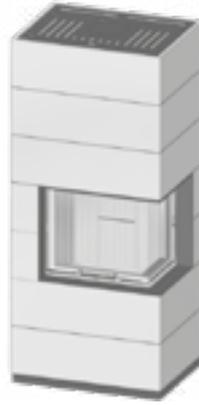

SIM Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O 2/3



SIM Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O 3/3

-  RLA
-  Scheitholz
-  33 cm
-  hochschiebbar, selbstschließend
-  Linksanschlag
-  Verglasung einfach
-  A+
-  7,0 | 4,2 kW
-  4,9 - 9,1 kW
-  TEC S. 50

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
SIM Varia 2R-55h H <sub>2</sub> O	1074184	9.822,00

Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
RLA	RLA	0,00

Module   Verkleidung	Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
SIM 1/3 Beton Natur	RLA	NA1/3	0,00
SIM 2/3 Beton Natur	RLA	NA2/3	408,00
SIM 3/3 Beton Natur	RLA	NA3/3	813,00
SIM 1/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB1/3	1.961,00
SIM 2/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB2/3	2.453,00
SIM 3/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB3/3	2.943,00

**Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!**

eboris 1300 ultra Schwarz	Index	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	S	504,50

**Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!**

Zubehör	Beschreibung	Index	CHF exkl. MwSt
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	M	428,00
Erweiterungsmodul	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	M	519,00
Dämmset	Für deckenhohen Aufbau	MD	120,00
SVS	Sep. Verbrennungsluftstutzen mit Einhand-Spannverschluss <sup>1</sup>	SVS	198,00
SVS	Sep. Verbrennungsluftstutzen inkl. Schelle (nach unten) <sup>2</sup>	SVSU	102,00
Hydraulisches Anschluss-Set	Schnellentlüfter, Heizungsmanometer und Sicherheitsventil am Kamineinsatz vormontiert	AS	249,00

<sup>1</sup> Kompatibilität: NA1/3, FB1/3

<sup>2</sup> Kompatibilität: NA2/3, NA3/3, FB2/3, FB3/3


**Die Revisionsfähigkeit der hydraulischen Armaturen muss gewährleistet sein.**

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO	Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
	Komplettsatz mit weißem Display <sup>1</sup>	NEOW	2.111,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	SSK	52,00
S-ESAM	Automatische Schiebetür mit Funkfernbedienung <sup>2</sup> (nur RLA)	SE2	2.534,00
S-USI II	Unterdruckwächter	SBZ	1.294,00


<sup>1</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!

Vorderansicht | Seitenansicht


SIM Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O 1/3

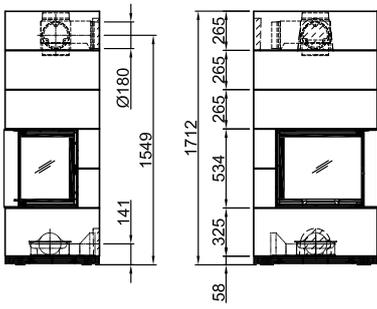


SIM Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O 2/3

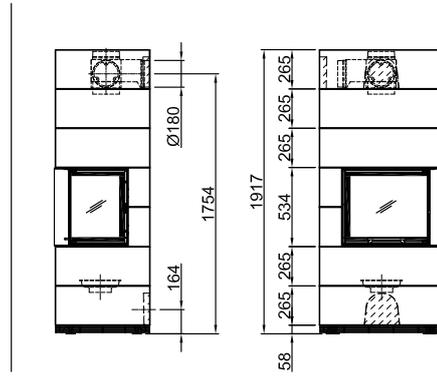

SIM Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O 3/3

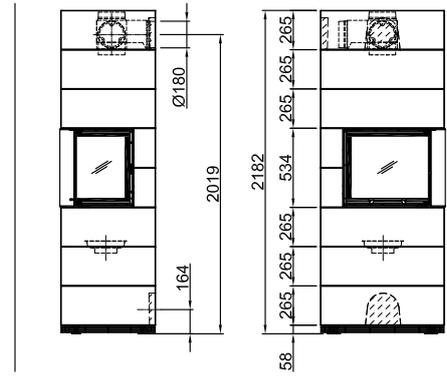


SIM Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O Draufsicht




Brandschutzangaben


Einbausituation brennbare Wand

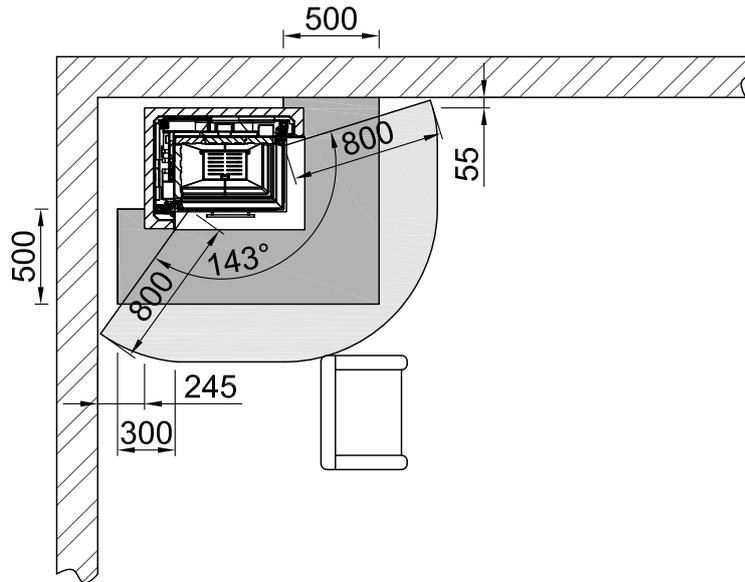

Einbausituation nicht brennbare Wand

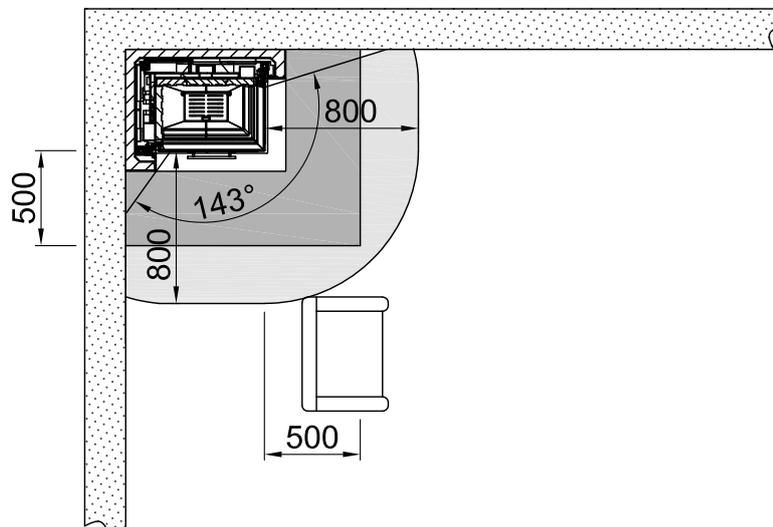

H<sub>2</sub>O

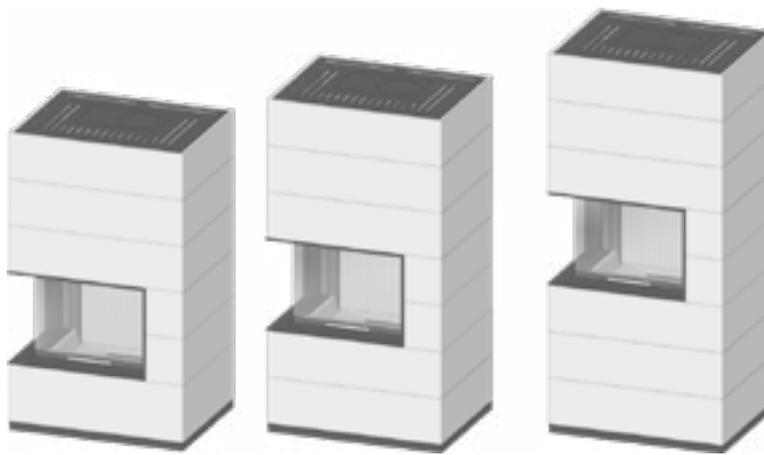

SIM Varia 2Lh H<sub>2</sub>O 1/3

SIM Varia 2Lh H<sub>2</sub>O 2/3

SIM Varia 2Lh H<sub>2</sub>O 3/3

- RLA
- Scheitholz
- 33 cm
- hochschiebbar, selbstschließend
- Rechtsanschlag
- Verglasung einfach
- A+
- 10,4 | 5,9 kW
- 7,3 - 13,5 kW
- S. 51

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt	Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
SIM Varia 2Lh H <sub>2</sub> O	1074186	11.514,00	RLA	RLA	0,00

Module   Verkleidung	Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
SIM 1/3 Beton Natur	RLA	NA1/3	0,00
SIM 2/3 Beton Natur	RLA	NA2/3	408,00
SIM 3/3 Beton Natur	RLA	NA3/3	813,00
SIM 1/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB1/3	2.302,00
SIM 2/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB2/3	2.791,00
SIM 3/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB3/3	3.282,00

**Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!**

eboris 1300 ultra Schwarz	Index	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	S	566,50

**Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!**

Zubehör	Beschreibung	Index	CHF exkl. MwSt
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	M	428,00
Erweiterungsmodul	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	M	519,00
Dämmset	Für deckenhohen Aufbau	MD	120,00
SVS	Sep. Verbrennungsluftstützen mit Einhand-Spannverschluss <sup>1</sup>	SVS	198,00
SVS	Sep. Verbrennungsluftstützen inkl. Schelle (nach unten) <sup>2</sup>	SVSU	102,00
Hydraulisches Anschluss-Set	Schnellentlüfter, Heizungsmanometer und Sicherheitsventil am Kamineinsatz vormontiert	AS	249,00


<sup>1</sup> Kompatibilität: NA1/3, FB1/3  
<sup>2</sup> Kompatibilität: NA2/3, NA3/3, FB2/3, FB3/3  
**Die Revisionsfähigkeit der hydraulischen Armaturen muss gewährleistet sein.**

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO	Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
	Komplettsatz mit weißem Display <sup>1</sup>	NEOW	2.111,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	SSK	52,00
S-ESAM	Automatische Schiebetür mit Funkfernbedienung <sup>2</sup> (nur RLA)	SE2	2.534,00
S-USI II	Unterdruckwächter	SBZ	1.294,00


<sup>1</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!

Vorderansicht | Seitenansicht



SIM Varia 2Lh H<sub>2</sub>O 1/3

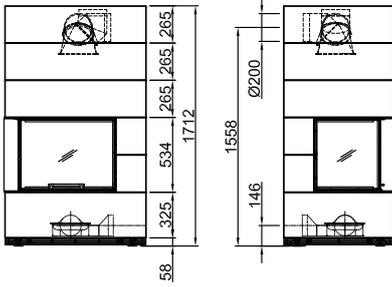

SIM Varia 2Lh H<sub>2</sub>O 2/3

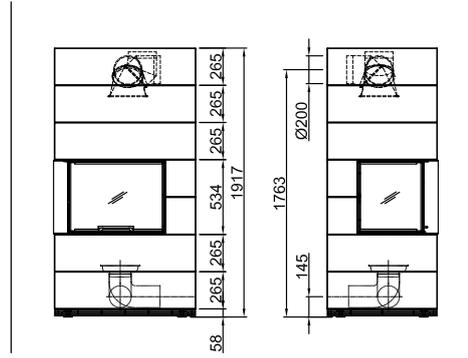


SIM Varia 2Lh H<sub>2</sub>O 3/3

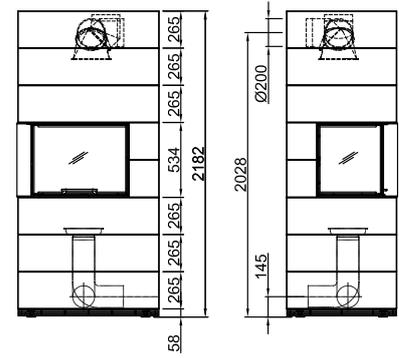


SIM Varia 2Lh H<sub>2</sub>O  
Draufsicht

Brandschutzangaben


Einbausituation brennbare Wand

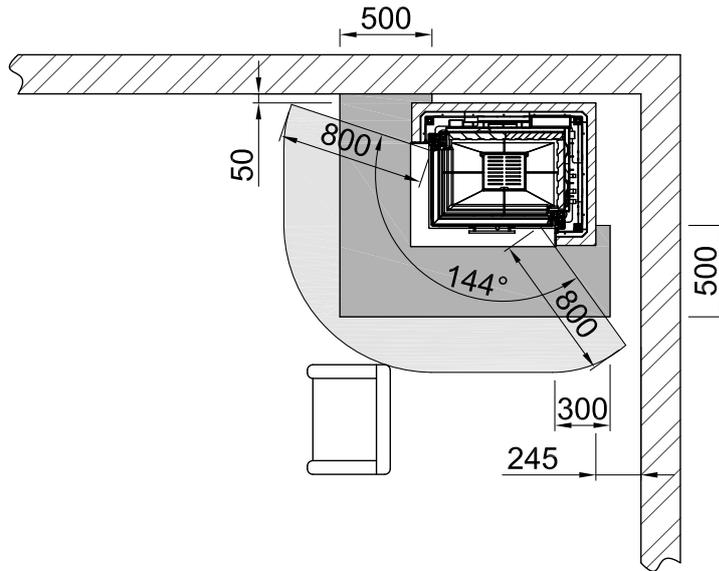

Einbausituation nicht brennbare Wand

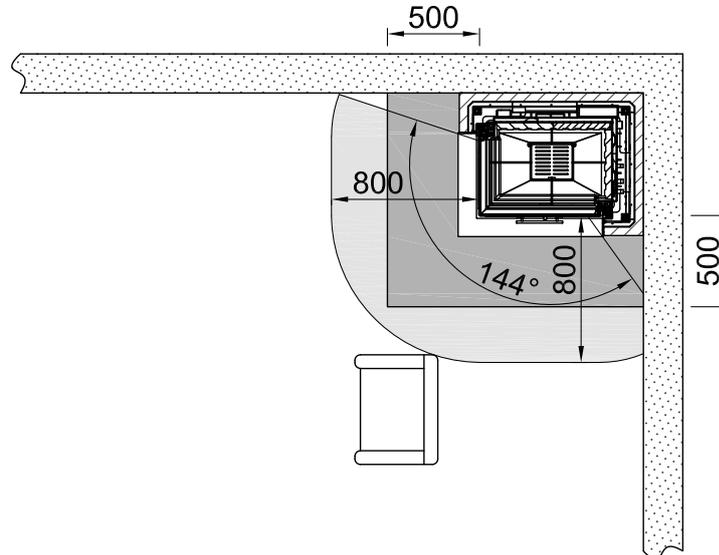


H<sub>2</sub>O

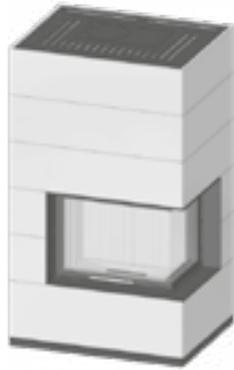

SIM Varia 2Rh H<sub>2</sub>O 1/3



SIM Varia 2Rh H<sub>2</sub>O 2/3

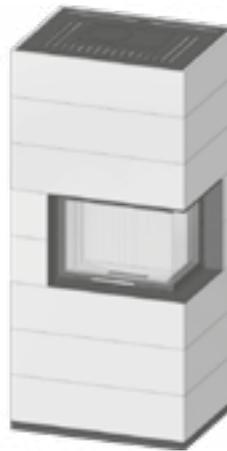

SIM Varia 2Rh H<sub>2</sub>O 3/3

- RLA
- Scheitholz
- 33 cm
- hochschiebbar, selbstschließend
- Linksanschlag
- Verglasung einfach
- A+
- 10,4 | 5,9 kW
- 7,3 - 13,5 kW
- TEC S. 51

Modell	Art.-Nr.	CHF exkl. MwSt
SIM Varia 2Rh H <sub>2</sub> O	1074195	11.514,00

Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
RLA	RLA	0,00

Module   Verkleidung	Ausführung	Index	CHF exkl. MwSt
SIM 1/3 Beton Natur	RLA	NA1/3	0,00
SIM 2/3 Beton Natur	RLA	NA2/3	408,00
SIM 3/3 Beton Natur	RLA	NA3/3	813,00
SIM 1/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB1/3	2.302,00
SIM 2/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB2/3	2.791,00
SIM 3/3 Feinbeton gespachtelt	RLA	FB3/3	3.282,00

**Aufgrund des Betongussverfahrens kann die Betonoberfläche und -struktur variieren!**

eboris 1300 ultra Schwarz	Index	CHF exkl. MwSt
Schamotte Komplettsatz	S	566,50

**Preis gilt bei Bestellung mit Gerät!**

Zubehör	Beschreibung	Index	CHF exkl. MwSt
Erweiterungsmodul	Beton Natur, Höhe 265 mm	M	428,00
Erweiterungsmodul	Feinbeton gespachtelt, Höhe 265 mm	M	519,00
Dämmset	Für deckenhohen Aufbau	MD	120,00
SVS	Sep. Verbrennungsluftstutzen mit Einhand-Spannverschluss <sup>1</sup>	SVS	198,00
SVS	Sep. Verbrennungsluftstutzen inkl. Schelle (nach unten) <sup>2</sup>	SVSU	102,00
Hydraulisches Anschluss-Set	Schnellentlüfter, Heizungsmanometer und Sicherheitsventil am Kamineinsatz vormontiert	AS	249,00

<sup>1</sup> Kompatibilität: NA1/3, FB1/3

<sup>2</sup> Kompatibilität: NA2/3, NA3/3, FB2/3, FB3/3


**Die Revisionsfähigkeit der hydraulischen Armaturen muss gewährleistet sein.**

Smarte Kamin-Assistenzfunktionen	Beschreibung	Art.-Nr. / Index	CHF exkl. MwSt
S-Thermetik NEO	Komplettsatz mit schwarzem Display <sup>1</sup>	NEOS	2.111,00
	Komplettsatz mit weißem Display <sup>1</sup>	NEOW	2.111,00
	Staubschutzkasten für die Steuerung mit Membran zur Kabeleinführung	SSK	52,00
S-ESAM	Automatische Schiebetür mit Funkfernbedienung <sup>2</sup> (nur RLA)	SE2	2.534,00
S-USI II	Unterdruckwächter	SBZ	1.294,00


<sup>1</sup> Bediendisplay muss extern platziert werden!

Vorderansicht | Seitenansicht


SIM Varia 2Rh H<sub>2</sub>O 1/3

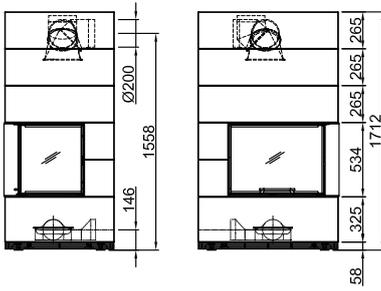


SIM Varia 2Rh H<sub>2</sub>O 2/3

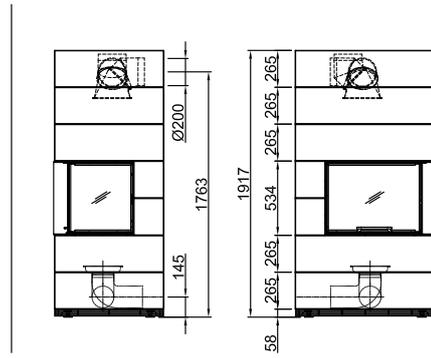

SIM Varia 2Rh H<sub>2</sub>O 3/3

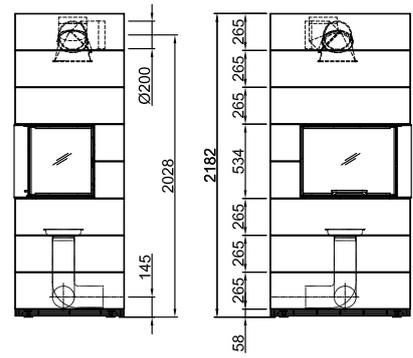


SIM Varia 2Rh H<sub>2</sub>O Draufsicht




Brandschutzangaben

Einbausituation brennbare Wand

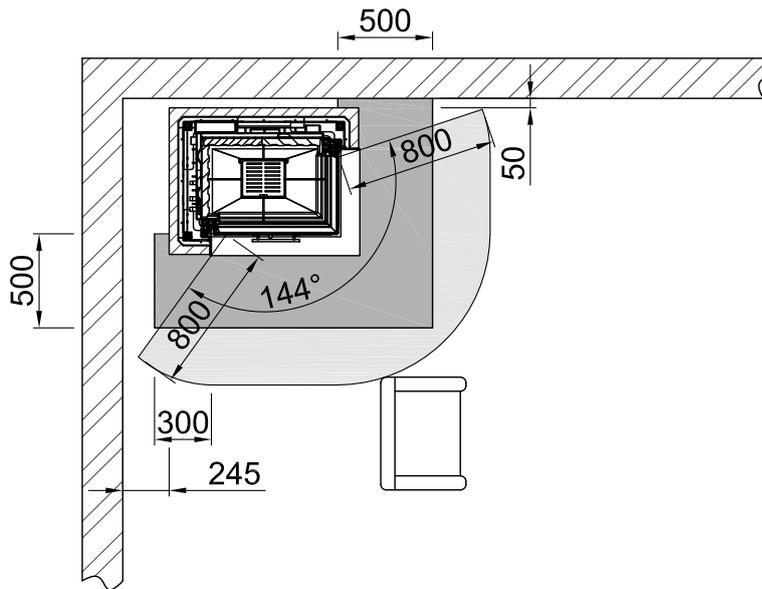

Einbausituation nicht brennbare Wand

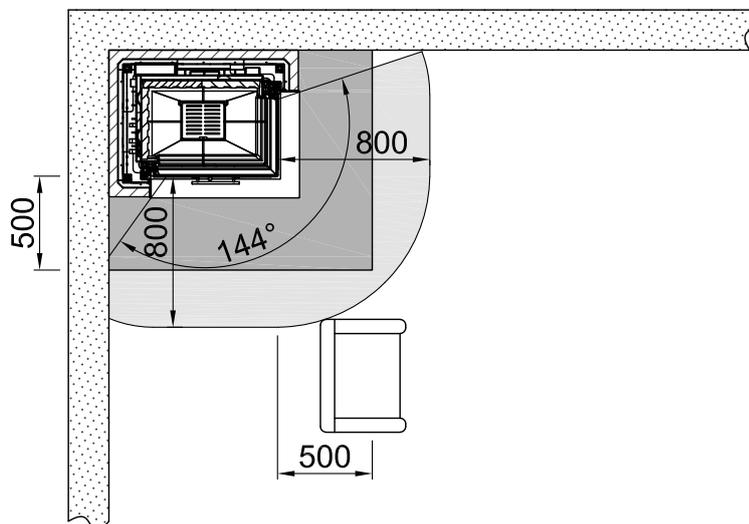

H<sub>2</sub>O

Kaminanlagen		Modell	Poseidon	Apollon 2L Apollon 2R	Ares	Ares mit S-Thermatik	Artemis	Artemis mit S-Thermatik	
Leistungsdaten	Energieeffizienzklasse		A+	A	A+	A+	A+	A+	
	NW-Leistung	kW	9,5	9,8	10,0	10,0	9,3	9,3	
	Wärmeleistungsbereich	kW	6,7 - 12,4	6,9 - 12,7	7,0 - 13,0	7,0 - 13,0	6,5 - 12,1	6,5 - 12,1	
	Wirkungsgrad	%	> 80	80	> 80	> 80	> 80	> 80	
	Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O	%	-	-	-	-	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O	kW	-	-	-	-	-	-	
	Raumheiz- vermögen	Günstig ca.	m <sup>3</sup>	> 186	> 186	> 186	> 186	> 186	> 186
		Weniger günstig ca.		186	186	200	200	173	173
		Ungünstig ca.		122	122	130	130	114	114
	Abgasmassenstrom bei NW	g/s	9,0	8,9	10,5	10,2	8,5	7,7	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	275	303	270	243	311	294	
Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	12	12	12	12	12		
Verbrennungsluftbedarf	m <sup>3</sup> /h	29,7	29,5	33,7	33,0	27,2	24,6		
Gewichte	Stahl	kg	506	430	404	405	440	441	
	Speicher Seite L/R	kg	-	-	-	-	-	-	
	Naturstein	kg	-	-	-	-	-	-	
	Keramik	kg	-	-	-	-	-	-	
	Speicher on top	kg	-	-	-	-	-	-	
Maße	Gesamthöhe	mm	1775	1775	1775	1775	1775	1775	
	Gesamtbreite	mm	1100	958	772	772	675	675	
	Gesamttiefe	mm	680	680	676	676	882	882	
	Türhöhe	mm	489	489	489	489	489	489	
	Türbreite	mm	876	694	612	612	515	515	
	Türtiefe	mm	-	417	383	383	534	534	
	Rauchrohr Ø	mm	200	200	200	200	200	200	
	① Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1698	1278	1695	1695	1652	1652	
	② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1628	1453	1568	1568	1525	1525	
	Zuluftstutzen Ø	mm	150	150	150	150	150	150	
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	125	125	125	125	280	280	
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	466	470	418	418	747	747		
Optionen	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aschetopf		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Drehbarkeit		-	-	-	-	-	-	
	Speicher		-	-	-	-	-	-	
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Türfunktion			Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	
Mehrfachbelegung			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Prüfungen   Zulassungen	DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. Stufe BImSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt raumluftunabhängig		-	-	-	-	-	-	
	Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben  
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Abgang oben → Abgang seitlich

Kaminanlagen		Modell	Saphir	Saphir mit S-Thermatik	
Leistungsdaten	Energieeffizienzklasse		A+	A+	
	NW-Leistung	kW	7,5	7,2	
	Wärmeleistungsbereich	kW	5,3 - 9,8	5,0 - 9,4	
	Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	
	Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O	%	-	-	
	Leistungsverteilung Luft / H <sub>2</sub> O	kW	-	-	
	Raumheizvermögen	Günstig ca.	m <sup>3</sup>	> 186	> 186
		Weniger günstig ca.		132	120
		Ungünstig ca.		90	82
	Abgasmassenstrom bei NW	g/s	6,3	6,1	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	311	301	
	Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	12	
Verbrennungsluftbedarf	m <sup>3</sup> /h	22,8	22,1		
Gewichte	Stahl	kg	330	331	
	Speicher Seite L/R	kg	-	-	
	Naturstein	kg	-	-	
	Keramik	kg	-	-	
	Speicher on top	kg	32	32	
Maße	Gesamthöhe	mm	1600	1600	
	Gesamtbreite	mm	764	764	
	Gesamttiefe	mm	442	442	
	Türhöhe	mm	531	531	
	Türbreite	mm	656	656	
	Türtiefe	mm	301	301	
	Rauchrohr Ø	mm	150	150	
	① Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1470	1470	
	② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1325	1325	
	Zuluftstutzen Ø	mm	100	100	
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	125	125	
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	281	281		
Optionen	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	
	Aschetopf		✓	✓	
	Drehbarkeit		-	-	
	Speicher		-	-	
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	
Türfunktion			Hochschiebbar	Hochschiebbar	
Mehrfachbelegung			✓	✓	
Prüfungen   Zulassungen	DIN EN 13240		✓	✓	
	2. Stufe BImSchV. 2010		✓	✓	
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	
	DIBt raumluftunabhängig		✓	-	
	Ökodesign 2022		✓	✓	

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben  
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Abgang oben → Abgang seitlich

Kaminanlagen			SIM Varia 2L-55h Varia 2R-55h 1/3	SIM Varia 2L-55h Varia 2R-55h 2/3	SIM Varia 2L-55h Varia 2R-55h 3/3	SIM Varia 2Lh Varia 2Rh 1/3	SIM Varia 2Lh Varia 2Rh 2/3	SIM Varia 2Lh Varia 2Rh 3/3	
Leistungsdaten	Energieeffizienzklasse		A	A	A	A+	A+	A+	
	NW-Leistung	kW	7,0	7,0	7,0	10,5	10,5	10,5	
	Wärmeleistungsbereich	kW	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	7,4 - 13,7	7,4 - 13,7	7,4 - 13,7	
	Wirkungsgrad	%	80	80	80	> 80	> 80	> 80	
	Raumheiz- vermögen	günstig ca.	m³	> 186	> 186	> 186	> 186	> 186	> 186
		weniger günstig ca.	m³	120	120	120	> 200	> 200	> 200
		ungünstig ca.	m³	82	82	82	138	138	138
	Abgasmassenstrom bei NW	g/s	6,1	6,1	6,1	10,4	10,4	10,4	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	325	325	325	290	290	290	
min. Förderdruck am Gerätestutzen	Pa	12	12	12	12	12	12		
Gewicht	Stahl	kg	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtgewicht	kg	460	500	540	520	560	600	
	Gewicht Kamineinsatz	kg	23	23	23	30	30	30	
	Trockengewicht C-Element*	kg	23	23	23	30	30	30	
	Trockengewicht Ringelement klein	kg	38	38	38	48	48	48	
	Trockengewicht Ringelement hoch	kg	48	48	48	59	59	59	
Maße	Gesamthöhe	mm	1712	1917	2182	1712	1917	2182	
	Gesamtbreite	mm	834	834	834	1000	1000	1000	
	Gesamttiefe	mm	638	638	638	780	780	780	
	Türmaß Höhe	mm	514	514	514	512	512	512	
	Türmaß Breite	mm	584	584	584	685	685	685	
	Türmaß Tiefe	mm	392	392	392	466	466	466	
	Rauchrohr Ø	mm	180	180	180	200	200	200	
	① Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1668	1873	2138	1693	1898	2163	
	② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1551	1756	2021	1565	1770	2035	
	Zuluftstutzen Ø	mm	150	150	150	150	150	150	
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	141	164	164	151	151	151	
	Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	291	291	291	318	318	318	
Optionen	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aschetopf		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Türfunktion			Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	
Mehrfachbelegung			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Prüfungen   Zulassungen	2. Stufe BImSchV, 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240		-	-	-	-	-	-	
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt raumluftunabhängig								
	Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben  
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten  
 ☹ = wasserseitig

\* C-Elemente sind die Betonelemente, die für die Erfassung des Kamineinsatzes benötigt werden.  
 Angaben zur Gesamthöhe und zum Gewicht der jeweiligen Ausführungen entnehmen Sie bitte der Übersicht.

Besonderheit der 1 bzw. 3-seitigen SIM-Anlagen: Diese Geräte wurden nach DIN EN 13240 (als Kaminofen) geprüft und dürfen ohne weitere Maßnahmen wie z.B. Dämmung/ Vormauerung oder ähnlichem vor brennbare oder zu schützende Wände verbaut werden

Kaminanlagen			SIM Arte U-50h 1/3	SIM Arte U-50h 2/3	SIM Arte U-50h 3/3	SIM Arte U-70h 1/3	SIM Arte U-70h 2/3	SIM Arte U-70h 3/3	
Leistungsdaten	Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+	A+	
	NW-Leistung	kW	9,3	9,3	9,3	11,4	11,4	11,4	
	Wärmeleistungsbereich	kW	6,5 - 12,1	6,5 - 12,1	6,5 - 12,1	8,0 - 14,8	8,0 - 14,8	8,0 - 14,8	
	Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	
	Raumheiz- vermögen	günstig ca.	m³	> 186	> 186	> 186	> 186	> 186	> 186
		weniger günstig ca.	m³	173	173	173	> 200	> 200	> 200
		ungünstig ca.	m³	114	114	114	146	146	146
	Abgasmassenstrom bei NW	g/s	8,5	8,5	8,5	11,2	11,2	11,2	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	311	311	311	296	296	296	
min. Förderdruck am Gerätestutzen	Pa	12	12	12	12	12	12		
Gewicht	Stahl	kg	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtgewicht	kg	585	620	665	830	885	940	
	Gewicht Kamineinsatz	kg	18	18	18	23	23	23	
	Trockengewicht C-Element*	kg	18	18	18	23	23	23	
	Trockengewicht Ringelement klein	kg	42	42	42	54	54	54	
	Trockengewicht Ringelement hoch	kg	52	52	52	65	65	65	
Maße	Gesamthöhe	mm	1706	1911	2176	1706	1911	2176	
	Gesamtbreite	mm	720	720	720	720	720	720	
	Gesamttiefe	mm	900	900	900	1300	1300	1300	
	Türmaß Höhe	mm	508	508	508	507	507	507	
	Türmaß Breite	mm	515	515	515	515	515	515	
	Türmaß Tiefe	mm	511	511	511	712	712	712	
	Rauchrohr Ø	mm	200	200	200	200	200	200	
	① Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1672	1877	2142	1672	1877	2142	
	② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1561	1766	2031	1545	1750	2015	
	Zuluftstutzen Ø	mm	150	150	150	150	150	150	
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	205	205	205	205	205	205	
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	769	769	769	1042	1042	1042		
Optionen	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aschetopf		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Türfunktion			Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	
Mehrfachbelegung			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Prüfungen   Zulassungen	2. Stufe BImSchV, 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt raumluftunabhängig								
	Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben  
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten  
 = wasserseitig

\* C-Elemente sind die Betonelemente, die für die Erfassung des Kamineinsatzes benötigt werden. Angaben zur Gesamthöhe und zum Gewicht der jeweiligen Ausführungen entnehmen Sie bitte der Übersicht.

Besonderheit der 1 bzw. 3-seitigen SIM-Anlagen: Diese Geräte wurden nach DIN EN 13240 (als Kaminofen) geprüft und dürfen ohne weitere Maßnahmen wie z.B. Dämmung/ Vormauerung oder ähnlichem vor brennbare oder zu schützende Wände verbaut werden

Kaminanlagen			SIM Arte 3RL-60h 1/3	SIM Arte 3RL-60h 2/3	SIM Arte 3RL-60h 3/3	SIM Varia 2L-55h H <sub>2</sub> O Varia 2R-55h H <sub>2</sub> O 1/3	SIM Varia 2L-55h H <sub>2</sub> O Varia 2R-55h H <sub>2</sub> O 2/3	SIM Varia 2L-55h H <sub>2</sub> O Varia 2R-55h H <sub>2</sub> O 3/3	
Leistungsdaten	Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+	A+	
	NW-Leistung	kW	10,0	10,0	10,0	7,0    4,2	7,0    4,2	7,0    4,2	
	Wärmeleistungsbereich	kW	7,0 - 13,0	7,0 - 13,0	7,0 - 13,0	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	
	Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	> 80	> 85	> 85	> 85	
	Raumheiz- vermögen	günstig ca.	m <sup>3</sup>	> 186	> 186	> 186	88	88	88
		weniger günstig ca.	m <sup>3</sup>	200	200	200	53	53	53
		ungünstig ca.	m <sup>3</sup>	130	130	130	34	34	34
	Abgasmassenstrom bei NW	g/s	10,5	10,5	10,5	7,4	7,4	7,4	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	270	270	270	230	230	230	
min. Förderdruck am Gerätstutzen	Pa	12	12	12	12	12	12		
Gewicht	Stahl	kg	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtgewicht	kg	690	730	770	590	630	670	
	Gewicht Kamineinsatz	kg	20	20	20	23	23	23	
	Trockengewicht C-Element*	kg	20	20	20	23	23	23	
	Trockengewicht Ringelement klein	kg	42	42	42	38	38	38	
	Trockengewicht Ringelement hoch	kg	50	50	50	48	48	48	
Maße	Gesamthöhe	mm	1706	1911	2176	1711	1917	2182	
	Gesamtbreite	mm	820	820	820	834	834	834	
	Gesamttiefe	mm	795	795	795	638	638	638	
	Türmaß Höhe	mm	507	507	507	515	515	515	
	Türmaß Breite	mm	612	612	612	584	584	584	
	Türmaß Tiefe	mm	360	360	360	392	392	392	
	Rauchrohr Ø	mm	200	200	200	180	180	180	
	① Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1694	1899	2164	1699	1904	2169	
	② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1567	1772	2037	1549	1754	2019	
	Zuluftstutzen Ø	mm	150	150	150	150	150	150	
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	142	142	142	141	141	141	
	Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	459	459	459	301	301	301	
Optionen	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aschetopf		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Türfunktion			Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	
Mehrfachbelegung			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Prüfungen   Zulassungen	2. Stufe BImSchV, 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240		✓	✓	✓	-	-	-	
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt raumluftunabhängig								
	Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben  
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten  
 = wasserseitig

\* C-Elemente sind die Betonelemente, die für die Erfassung des Kamineinsatzes benötigt werden.  
 Angaben zur Gesamthöhe und zum Gewicht der jeweiligen Ausführungen entnehmen Sie bitte der Übersicht.

Besonderheit der 1 bzw. 3-seitigen SIM-Anlagen: Diese Geräte wurden nach DIN EN 13240 (als Kaminofen) geprüft und dürfen ohne weitere Maßnahmen wie z.B. Dämmung/ Vormauerung oder ähnlichem vor brennbare oder zu schützende Wände verbaut werden

Kaminanlagen			SIM Varia 2Lh H <sub>2</sub> O Varia 2Rh H <sub>2</sub> O 1/3	SIM Varia 2Lh H <sub>2</sub> O Varia 2Rh H <sub>2</sub> O 2/3	SIM Varia 2Lh H <sub>2</sub> O Varia 2Rh H <sub>2</sub> O 3/3	SIM Varia 2L-55h RLU Varia 2R-55h RLU 1/3	SIM Varia 2L-55h RLU Varia 2R-55h RLU 2/3	SIM Varia 2L-55h RLU Varia 2R-55h RLU 3/3	
Leistungsdaten	Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A	A	A	
	NW-Leistung	kW	10,4    5,9	10,4    5,9	10,4    5,9	7,0	7,0	7,0	
	Wärmeleistungsbereich	kW	7,3 - 13,5	7,3 - 13,5	7,3 - 13,5	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	
	Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	
	Raumheiz- vermögen	günstig ca.	m <sup>3</sup>	144	144	144	> 186	> 186	> 186
		weniger günstig ca.	m <sup>3</sup>	84	84	84	120	120	120
		ungünstig ca.	m <sup>3</sup>	56	56	56	82	82	82
	Abgasmassenstrom bei NW	g/s	10,8	10,8	10,8	6,1	6,1	6,1	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	285	285	285	325	325	325	
min. Förderdruck am Gerätestutzen	Pa	12	12	12	12	12	12		
Gewicht	Stahl	kg	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtgewicht	kg	658	698	738	520	560	600	
	Gewicht Kamineinsatz	kg	30	30	30	23	23	23	
	Trockengewicht C-Element*	kg	30	30	30	23	23	23	
	Trockengewicht Ringelement klein	kg	48	48	48	38	38	38	
	Trockengewicht Ringelement hoch	kg	59	59	59	48	48	48	
Maße	Gesamthöhe	mm	1712	1917	2182	1712	1917	2182	
	Gesamtbreite	mm	1000	1000	1000	834	834	834	
	Gesamttiefe	mm	780	780	780	638	638	638	
	Türmaß Höhe	mm	512	512	512	514	514	514	
	Türmaß Breite	mm	685	685	685	584	584	584	
	Türmaß Tiefe	mm	466	466	466	392	392	392	
	Rauchrohr Ø	mm	200	200	200	180	180	180	
	① Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1685	1890	2155	1668	1873	2138	
	② Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1558	1763	2028	1551	1756	2021	
	Zuluftstutzen Ø	mm	150	150	150	150	150	150	
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	146	145	145	141	164	164	
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	345	345	345	291	291	291		
Optionen	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aschetopf		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	-	-	-	
Türfunktion			Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	Hochschiebbar	
Mehrfachbelegung			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Prüfungen   Zulassungen	2. Stufe BImSchV, 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	als Kaminofen geprüft nach DIN EN 13240		-	-	-	-	-	-	
	Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	DIBt raumluftunabhängig								
	Ökodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

① Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben  
 ② Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten  
 = wasserseitig

\* C-Elemente sind die Betonelemente, die für die Einfassung des Kamineinsatzes benötigt werden. Angaben zur Gesamthöhe und zum Gewicht der jeweiligen Ausführungen entnehmen Sie bitte der Übersicht.

Besonderheit der 1 bzw. 3-seitigen SIM-Anlagen: Diese Geräte wurden nach DIN EN 13240 (als Kaminofen) geprüft und dürfen ohne weitere Maßnahmen wie z.B. Dämmung/ Vormauerung oder ähnlichem vor brennbare oder zu schützende Wände verbaut werden



[www.facebook.com/Spartherm](https://www.facebook.com/Spartherm)

[www.instagram.com/spartherm](https://www.instagram.com/spartherm)

[www.youtube.com/sparthermgermany](https://www.youtube.com/sparthermgermany)

[www.spartherm.com](https://www.spartherm.com)



Lohner Ziegelei AG | Vorderdorf 23 | 8235 Lohn SH Schweiz  
Tel.0041 52 649 33 18 | [feuerfest@lohnerziegelei.ch](mailto:feuerfest@lohnerziegelei.ch) | [lohnerziegelei.ch](http://lohnerziegelei.ch)