

LOHNER ZIEGELEI AG










FABRIK FEUERFESTER STEINE UND TONWAREN



Lohner Ziegelei AG
 Vorderdorf 23
 8235 Lohn / SH

Tel. 052 / 649 33 18
 Fax 052 / 649 31 68

www.lohnerziegelei.ch
shop.lohnerziegelei.ch
feuerfest@lohnerziegelei.ch



Preisliste 2025

Lohner Ziegelei AG

Alles für den Ofen- und Cheminéebau

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für den Ofen- und Cheminéebau, für den Bauhandel und für die Industrie.

Wir bieten Ihnen eine riesige Palette an feuerfesten Materialien und weiteren Produkten rund um den Ofenbau und rund um das Feuer.



Der Ursprung der Firma geht zurück bis ins Jahr 1672. Der Betrieb ist seit 1885 im Besitz der Familie Ehrat welche ihn heute in fünfter Generation erfolgreich leitet.

Damit wir Sie immer schnell und zuverlässig beliefern können, haben wir ständig grosse Mengen Schamottesteine, Mörtel, Dämmstoffe, Pizzaöfen und viele weitere feuerfeste Produkte am Lager.



Haben Sie Fragen?

Rufen Sie uns an - wir freuen uns auf Sie und werden Sie gerne beraten!

Neu: Webshop

Neu bieten wir unsere Waren auch über unseren Webshop shop.lohnerziegelei.ch an. Der Webshop ist 365 Tage im Jahr 24h erreichbar, die Preise sind immer aktuell und die Artikel sind gut beschrieben und mit Datenblättern und Produktbeschrieben versehen.



Lieferung

Wir liefern zum **Pauschalpreis in die ganze Schweiz:**

Paket: 10.- bis 30.-
Palette bis 100 kg: 70.-
Palette über 100 kg: 92.-
(Maximal 368.-)



Preise & Energie- und Logistikkosten

Aufgrund der aktuell dynamischen Preisentwicklung von Energie- und Rohstoffkosten, Umweltabgaben, sowie steigenden Logistikkosten, können die vorliegenden Preise nur freibleibend angeboten werden. Wir behalten uns vor Teuerungen mit einem flexiblen „Energie- und Logistik-Teuerungszuschlag“ auszugleichen. Dies natürlich nur im unumgänglichen Mass und jeweils nur so lange es die Situation erfordert. Bei Handelswaren behalten wir uns vor, Preise bis zum Zeitpunkt der Auslieferung anpassen zu können.

**Inhalt**

		Seite
Erzwaren	Steine + Platten	3
Schamotte Q 33	Steine + Platten	3
Handwaren	Flammziegel + Flammziegel geritzt	4
Wetterfeste Steine	Steine	4
Schamotte C 30	Flachabdeckungssteine N+F, Steine + Platten	5
Schamotte B 29 HQ	Steine + Platten	7
Schamotte B 31	Steine + Platten, Gewölbesteine, Abdeckplatten mit Fälzen für T-Eisen, Sekundärluftsteine, Rundkopfsteine, Griffsteine, Abdeckplatten, Wärmerohr-Seitenwände, Wärmerohr-Deckplatten, System-Ofengewölbe	8
Schamotte anthrazit	Steine + Platten	11
Schamotte A 35	Nut- und Federsteine / Trockengepresste Platten	13
Schamotte A 40	Steine + Platten, VSO – Heizkesselsteine	14
Cordierit	Platten	14
Hourdis	Hourdis aus Ziegelton & Hourdis aus Schamotte	15
Isoliersteine	Feuerleichtsteine, Isoliersteine Isolmos	16
Verkleidungsplatten	Putzträgerplatten A30 & Putzträgerplatten Schamotte A35H & Schnellbau-Speicherplatten Brula GSL & Brula heat & Wärmespeicherplatten Schamotte-Betonplatten & Silca heat 600c	17 18 19 20
Verarbeitungsmaterialien	Lehmsteine, Lehm, Zuschlagsstoffe, Mörtel, Zement, Kleber, Beton, Kitt, Farbe, Hafnerdraht	21
Verputzmaterialien	Putz, Putzschielen, Armierungsnetz	24
Hitzebest. Dämmstoffe	Hitzebeständige -Matten, -Filz, -Platten hart, -Platten weich, -Papier, Kalziumsilikat, Vermiculite, Cerapaperband selbstklebend, Glasfasergewebe selbstklebend, Mineralwolle, Aluklebeband, Kleber und Grundierung	25
Ytong	Ytong Gasbetonsteine und Zubehör	33
Armaturen & Metallkomponenten	Klappen, Schieber, Griffe, Rohre, Gitter	34
BRULA Produkte	Modul-Zugsteine, Heitzüren LRV konforme Feuerräume / weitere BRULA Produkte Abbrand-Regelungen	37 42 47
Komplette Speicheröfen	Fertig zusammengestellte Öfen & Cheminées	48
Kamineinsätze	Kamineinsätze, Kaminkassetten, Kaminverglasungen	52
Natursteine	Natursteine und Sinterkeramik von CBtec	54
Berechnungen & Planungen	Kachelofenberechnungsprog., MegaCAD, PaletteCAD	55
SpeicherKamin	System Burkart	57
Feuerwehr-Brandhaus	Einzelne Komponenten	57
Spezialanfertigungen	Formsteine nach Mass	58
Tonbodenplatten	Handgeformte Tonbodenplatten und passende Verarbeitungsmaterialien	59
Pizza- und Brotbacköfen	Komplette Pizzaofenbausätze Pizzaofen Systemofengewölbe Ofenzubehör & Backzubehör	61 64 67
Gartenfeuerstellen und Grillzubehör	Munot-Cheminées, Nouvel-Cheminées, Metall-Design-Feuerstellen, Metall-Design-Feuersäulen, Reiat-Kerze, Grill-Zubehör	75
Verschiedenes	Diamantwerkzeuge, Flaschenboxen, Flammator Feueranzünder, Pizza-Casa Set, Arbeitsgerüst, Miet-Pizzaofen, Lieferbedingungen	88
AGB`s & Fax Bestellformular		93

**Erzware** **stranggepresst**


Beschreibung: Stranggepresste Erzware, aus einheimischem Material
Einsatzbereich: Allgemeiner Ofen- und Cheminée-bau, Sichtmauerwerke
Lieferung: Alle Formate ab Lager
Herstellungsart: Stranggepresst
Farbe: Rot
AGT: 1100° C



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
ERZ25/9/6	25/9/6	2,5	425	3.15
ERZ25/12/6	25/12/6	3,4	285	3.60
ERZ30/9/6	30/9/6	3,0	350	3.70
ERZ30/9/6/4	30/9/6/4	2,5	400	3.70
ERZ30/9/6/5	30/9/6/5	2,6	400	3.70
ERZ30/9/9	30/9/9	4,5	200	4.35
ERZ30/15/2	30/15/2	1,7	540	2.40
ERZ30/15/3	30/15/3	2,4	400	3.35
ERZ30/15/4	30/15/4	3,4	280	3.75
ERZ30/15/5	30/15/5	4,3	224	4.80
ERZ30/15/6	30/15/6	5,0	200	5.45
ERZ30/17/3	30/17/3	2,7	400	3.95
ERZ30/17/4	30/17/4	3,8	280	4.60
ERZ30/17/6	30/17/6	5,6	200	6.60
ERZ32/12/6	32/12/6	4,1	220	4.80
ERZ35/15/2	35/15/2	2,0	500	2.70

Schamotte Q 33 **handgeformt**

Beschreibung: Preisgünstiger handgeformter Schamottestein
Einsatzbereich: Allgemeiner Ofen- und Cheminée-bau
Lieferung: Alle Formate ab Lager
Herstellungsart: Handgeformt
Farbe: Rosa
AGT: 1200° C

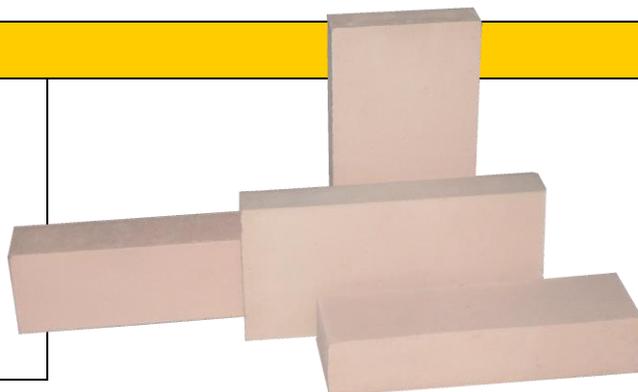


Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
Q3324/9/6	24/9/6	2,1	425	4.40
Q3330/9/6/4	30/9/6/4	2,5	350	5.50
Q3330/9/6	30/9/6	2,7	350	5.50
Q3324/12/6	24/12/6	3,0	285	4.85
Q3332/12/6	32/12/6	4,0	220	6.85
Q3330/15/3	30/15/3	2,2	400	5.35
Q3330/15/4	30/15/4	3,0	280	6.20
Q3330/15/5	30/15/5	3,7	224	6.95
Q3330/15/6	30/15/6	4,5	200	7.80
Q3340/20/4	40/20/4	5,4	170	14.40
Q3350/20/4	50/20/4	6,5	120	19.60



Handware	handgeformt
-----------------	--------------------

Beschreibung:	Flammziegel und geritzte Flammziegel aus einheimischem Material
Einsatzbereich:	Zugabdoppelungen, evtl. obere Rauchgaszüge, geritzte Ziegel zum auswickeln
Lieferung:	Alle Formate ab Lager
Herstellungstyp:	Traditionell handgeformt
Farbe:	Rot, abgesandet
AGT:	1050° C

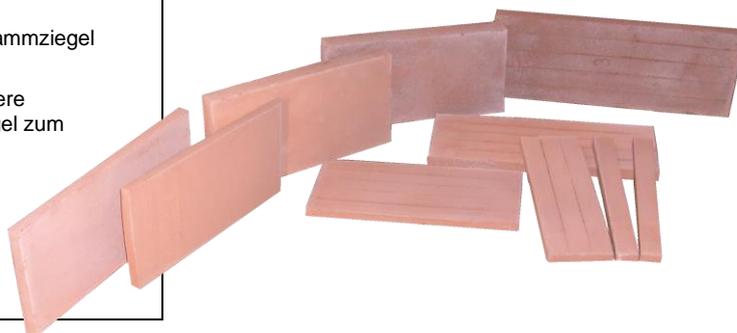

Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
----------	-------------------	---------------	----------------------	--------------

Flammziegel

HAN30/15/1	30/15/1	1,0	500	3.95
HAN35/15/1	35/15/1	1,0	500	4.05
HAN35/15/2	35/15/2	1,4	500	4.20
HAN42/15/2	42/15/2	1,8	400	5.05

Flammziegel geritzt

HAN30/15/1G	30/15/1	geritzt	1,0	500	4.50
HAN35/15/2G	35/15/2	geritzt	1,4	500	4.95
HAN40/15/2,5G	40/15/2,5	geritzt	2,2	350	6.10
HAN40/15/3G	40/15/3	geritzt	2,6	300	6.85

Wetterfeste Steine	handgeformt, engobiert
---------------------------	-------------------------------

Beschreibung:	Wetterfeste Steine aus einheimischem Rohmaterial
Einsatzbereich:	Aussenkamine, Sichtmauerwerke
Lieferung:	Alle Formate ab Lager
Herstellungstyp:	Traditionell handgeformt, engobiert
Farbe:	Rot
AGT:	1100° C



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
----------	-------------------	---------------	----------------------	--------------

WET24/9/6	24/9/6	2,2	425	6.20
WET24/9/9	24/9/9	3,3	280	8.70
WET30/9/6	30/9/6	2,7	350	6.90
WET30/9/9	30/9/9	4,0	200	9.50
WET32/12/6	32/12/6	4,0	220	7.95

**Schamotte C30** stranggepresst

Beschreibung:	Preisgünstiger Schamottestein der C Qualität
Einsatzbereich:	Allgemeiner Ofen- und Cheminéeabau
Lieferung:	Alle Formate ab Lager
Herstellungsart:	Stranggepresst
Farbe:	Gelblich, leicht geflammt
AGT:	1200° C



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
----------	-------------------	---------------	----------------------	--------------

Steine und Platten

C3025/9/6	25/9/6	2,5	425	3.40
C3025/9/6/4	25/9/6/4	2,1	425	3.40
C3025/9/6/5	25/9/6/5	2,3	425	3.40
C3025/12/6	25/12/6	3,4	285	3.80
C3030/9/6	30/9/6	3,0	350	3.80
C3030/9/9	30/9/9	4,5	200	4.70
C3030/9/6/4	30/9/6/4	2,6	350	3.80
C3030/9/6/5	30/9/6/5	2,8	350	3.80
C3030/15/2	30/15/2	1,7	560	2.50
C3030/15/3	30/15/3	2,4	400	3.50
C3030/15/4	30/15/4	3,4	280	3.90
C3030/15/5	30/15/5	4,3	224	4.90
C3030/15/6	30/15/6	5,0	200	5.65
C3030/20/3	30/20/3	3,4	300	5.10
C3030/20/4	30/20/4	4,6	210	7.25
C3030/30/5	30/30/5	8,5	120	14.20
C3030/30/6	30/30/6	9,5	100	16.95
C3032/12/6	32/12/6	4,1	220	4.95
C3035/15/2	35/15/2	2,0	500	2.80
C3040/15/2	40/15/2	2,3	440	3.50
C3040/15/3	40/15/3	3,4	280	5.25
C3040/15/4	40/15/4	4,5	220	7.30
C3040/15/6	40/15/6	6,8	150	10.35
C3040/20/2	40/20/2	3,0	300	4.70
C3040/20/3	40/20/3	4,5	210	7.35
C3040/20/4	40/20/4	6,1	160	10.25
C3040/25/1,5	40/25/1,5	2,9	280	5.55
C3050/15/3	50/15/3	4,1	200	7.90
C3050/15/4	50/15/4	5,5	170	10.20
C3050/20/3	50/20/3	5,7	150	10.25
C3050/20/4	50/20/4	7,3	120	13.10
C3050/25/6	50/25/6	13,5	54	22.95
C3060/30/3	60/30/3	8,7	92	17.20
C3060/30/4	60/30/4	11,6	68	20.30
C3012/11/3	12/11/3 Kachelfutterstein	0,7	für Kachel 20/20 cm	1.65
C3015/11/3	15/11/3 Kachelfutterstein	0,8	für Kachel 20/22 cm	1.75



Schamotte C30 - Flachabdeckungssteine


Beschreibung:	Handliche Feuerraumeindeckungssteine mit Nut- und Falzverbindungen
Herstellungsart / Farbe:	Stranggepresst, gelblich, leicht geflammt
AGT:	1200° C
Hinweis:	Um Schäden zu vermeiden sind die Platten vor übermässiger Belastung zu schützen.



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Preis CHF
C3057/20/8	57/20/8	16,4	60.15
C3067/20/8	67/20/8	19,3	69.90
C3077/20/8	77/20/8	22,2	79.85
C3087/20/8	87/20/8	25,0	89.50

Schamotte C30 - Zugsteine N+F

Beschreibung:	Formsteine in verschiedenen Grössen, zur rationalen Erstellung von Zugsystemen. Speziell geeignet für mehrschalig gebaute Anlagen, da die Zugsteine eine feste und dichte Bauweise garantieren
Herstellungsart, Farbe:	Stranggepresst, gelblich, leicht geflammt
AGT:	1200° C

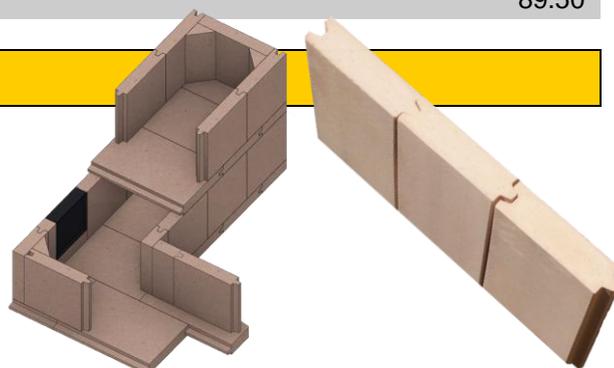

Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
C3020/20/4NF	20/20/4	3		6.10
C3030/20/4NF	30/20/4	4.5		8.25
C3040/20/4NF	40/20/4	6,1		12.30
C3020/20/6NF	20/20/6	4.5		8.60
C3030/20/6NF	30/20/6	7		13.20
C3040/20/6NF	40/20/6	9,2		21.70
C3040/20/8NF	20/20/8	6		13.30
C3040/20/8NF	30/20/8	9		21.80
C3040/20/8NF	40/20/8	12,2		29.50
C3030/9/6/6Eck	30/9/6/6 Eckverbinder	1,3		3.20

Mullit M60C - Feuerraumabdeckplatten


Beschreibung:	Sehr hochwertige Feuerraumabdeckplatten mit Nut- und Kamm-Verbindungen
Herstellungsart:	Hydraulisch gepresst, aus Sintermullit
Farbe – AGT::	Gelb-Braun – bis 1450° C



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Preis CHF
M60C50/25/6	50/25/6	18	64.30
M60C75/25/6	75/25/6	27	79.50
M60C100/25/6	100/25/6	36	118.20
M60C50/25/8	50/25/8	24	76.15
M60C75/25/8	75/25/8	36	107.30
M60C100/25/8	100/25/8	48	154.20

**Schamotte B29 HQ****maschinengepresst**

Beschreibung:	Strapazierbarer Schamottestein, Hafnerqualität
Einsatzbereich:	Allgemeiner Ofen- und Cheminéebau
Lieferung:	Alle Formate ab Lager
Herstellungsart:	Maschinengepresst
Farbe:	Ocker
AGT:	1250° C

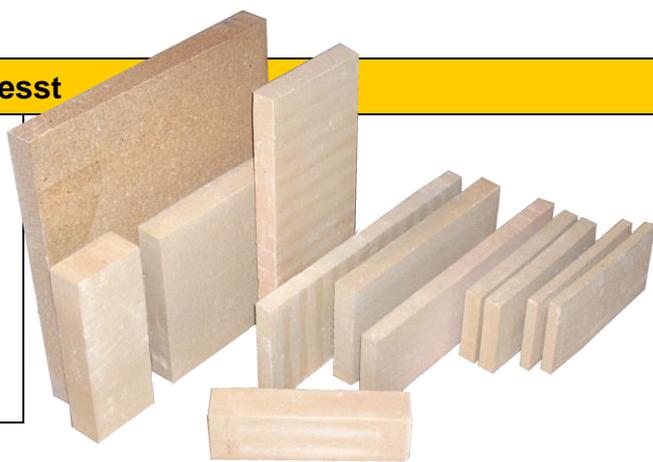

Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
----------	-------------------	---------------	----------------------	--------------

Steine + Platten

B2925/9/6	25/9/6	2,6	425	4.20
B2925/9/6/4	25/9/6/4	2,1	425	4.20
B2930/9/6	30/9/6	3,0	350	4.45
B2930/9/4	30/9/4	2,0	400	3.95
B2930/9/6/4	30/9/6/4	2,6	350	4.45
B2925/12/2	25/12,4/2	1,1	850	2.95
B2925/12/3	25/12,4/3	1,7	560	3.45
B2925/12/4	25/12,4/4	2,3	450	3.80
B2925/12/6	25/12,4/6	3,4	285	4.40
B2930/15/2	30/15/2	1,7	540	4.20
B2930/15/3	30/15/3	2,4	400	4.50
B2930/15/4	30/15/4	3,4	280	5.65
B2930/15/5	30/15/5	4,2	224	6.45
B2930/15/6	30/15/6	5,0	200	6.95
B2930/20/3	30/20/3	3,4	270	6.80
B2930/20/4	30/20/4	4,6	210	8.80
B2930/30/5	30/30/5	8,5	120	21.50
B2930/30/6	30/30/6	9,5	96	24.90
B2932/12/6	32/12/6	4,1	220	6.05
B2935/15/2	35/15/2	2,0	480	4.50
B2940/15/2	40/15/2	2,3	400	4.70
B2940/15/3	40/15/3	3,4	280	6.75
B2940/15/4	40/15/4	4,6	220	8.80
B2940/20/2	40/20/2	3,0	300	7.45
B2940/20/3	40/20/3	4,6	210	9.95
B2940/20/4	40/20/4	6,1	160	12.80
B2950/15/3	50/15/3	4,1	200	10.35
B2950/15/4	50/15/4	5,5	170	12.50
B2950/20/3	50/20/3	5,7	150	13.90
B2950/20/4	50/20/4	7,3	120	18.65
B2950/50/4	50/50/4 (trockengepresst)	19,0	30	76.65
B2950/50/5	50/50/5 (trockengepresst)	23,8	28	79.80

**Schamotte B31 handgeformt**

Beschreibung:	Traditionell handgeformter Schamottestein mit guter Temperaturwechselbeständigkeit, der sich zudem sehr gut bearbeiten lässt
Einsatzbereich:	Allgemeiner Ofen- und Cheminéeerbau, Sichtmauerwerke
Lieferung:	Alle Formate ab Lager
Herstellungsart:	Handgeformt
Farbe:	Weiss
AGT:	1250° C



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
----------	-------------------	---------------	----------------------	--------------

Steine + Platten

B3124/9/6	24/9/6	2,2	425	5.25
B3124/12/1	24/12/1	0,6	900	4.20
B3124/12/2	24/12/2	1,0	850	4.20
B3124/12/3	24/12/3	1,5	600	4.25
B3124/12/4	24/12/4	2,0	425	5.05
B3124/12/6	24/12/6	3,0	285	5.75
B3125/15/6	25/15/6	3,5	240	8.05
B3130/9/6	30/9/6	2,7	350	6.60
B3130/9/9	30/9/9	4,0	200	8.85
B3132/12/6	32/12/6	4,0	240	7.70
B3130/15/1	30/15/1	1,0	800	5.55
B3130/15/2	30/15/2	1,6	500	5.60
B3130/15/3	30/15/3	2,2	400	6.25
B3130/15/4	30/15/4	3,0	300	6.95
B3130/15/5	30/15/5	3,5	250	7.95
B3130/15/6	30/15/6	4,5	200	8.95
B3130/20/3	30/20/3	2,9	300	9.30
B3130/20/4	30/20/4	4,0	200	11.70
B3130/30/5	30/30/5	7,0	120	24.40
B3130/30/6	30/30/6	8,3	100	25.30
B3135/15/2	35/15/2	1,5	500	5.95
B3135/20/3	35/20/3	3,4	250	11.30
B3140/15/2	40/15/2	2,0	400	8.35
B3140/15/3	40/15/3	3,0	300	9.35
B3140/15/4	40/15/4	4,0	200	11.90
B3140/20/2	40/20/2	3,0	300	9.95
B3140/20/3	40/20/3	4,0	220	12.95
B3140/20/4	40/20/4	5,4	170	16.40
B3150/15/3	50/15/3	3,5	200	12.40
B3150/15/4	50/15/4	5,0	170	15.65
B3150/20/3	50/20/3	5,0	150	15.95
B3150/20/4	50/20/4	6,5	120	20.45

**Schamotte B31****handgeformt**

Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
----------	-------------------	---------------	----------------------	--------------

Gewölbsteine

B3124/9/6/4	24/9/6/4	1,9	450	5.35
B3124/9/6/5	24/9/6/5	2,0	450	5.35
B3124/12/6/4	24/12/6/4	2,5	300	5.90
B3124/12/6/5	24/12/6/5	2,8	300	5.95
B3130/9/6/4	30/9/6/4	2,3	400	6.65
B3130/9/6/5	30/9/6/5	2,4	350	6.65

**Rundofensteine**

B3130/7/5/3	30/7/5/3	1,0		4.50
B3130/9/7,5/4	30/9/7,5/4	1,6		5.45

**Abdeckplatten mit Fälzen für T-Eisen und N+F**

B3120/20/10	20/20/10 N+F	6,5		32.90
B3130/20/10	30/20/10 N+F	9,0		39.90
B3135/20/10	35/20/10 N+F	11,0		45.80
B3140/10/10	40/10/10 N+F	6,5		33.65
B3140/20/10	40/20/10 N+F	13,0		50.30



TEI	T-Eisen auf Mass zugeschnitten, Preis pro Meter			19.60
WEI	Winkel-Eisen auf Mass zugeschnitten, Preis pro Meter			19.60

**Abschlusssteine**

B3140/10/10F	40/10/10 mit Falz	6,5		35.85
B3150/10/10F	50/10/10 mit Falz	8,0		43.90
B3160/10/10F	60/10/10 mit Falz	9,0		52.45
B3140/10/10K	40/10/10 Keil	6,5		35.80

**Sekundärluftsteine**

B3130/20/10/5	30/20/10/5 Nr. 4	7,0		53.15
B3130/15/10/5	30/15/10/5 Nr. 6	5,1		44.50

**Rundkopfsteine**

B3126,5/13,5/4,6/4,4	26,5/13,5/4,6/4,4	2,7		7.70
----------------------	--------------------------	-----	--	------

**Griffsteine**


B3115/15/5G	15/15/5	1,5		6.90
-------------	----------------	-----	--	------

**Deckplatten mit Loch**

B3136/27/3	36/27/3 – (D 10 cm)	5,0		28.90
------------	----------------------------	-----	--	-------

**Eindeckgewölbe**

B3164/30/9	64/30/9	15,0		74.15
------------	----------------	------	--	-------

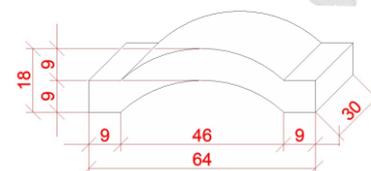

**Schamotte B31 handgeformt**

Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Preis CHF
Abdeckplatten			
B3140/15/6	40/15/6	6,0	18.85
B3150/15/6	50/15/6	8,0	26.00
B3140/40/3	40/40/3	9,0	46.35
B3150/45/3	50/45/3	12,0	63.65
B3150/50/3	50/50/3	14,0	66.95
B3160/25/3	60/25/3	9,0	37.10
B3160/30/3	60/30/3	9,5	47.75
B3160/35/3	60/35/3	11,0	56.25
B3150/40/4	50/40/4	13,0	69.00
B3150/50/4	50/50/4	18,0	84.35
B3150/40/6	50/40/6	21,0	81.70
B3150/50/6	50/50/6	26,0	100.80
B3160/50/6	60/50/6	32,0	122.00
B3160/60/6	60/60/6	37,0	151.70
B3170/50/6	70/50/6	37,0	152.75
B3150/50/8	50/50/8	35,0	139.50
B3160/50/8	60/50/8	42,0	163.85
B3170/50/8	70/50/8	49,0	196.25
B3180/50/8	80/50/8	56,0	223.80
B3190/50/8	90/50/8	63,0	256.20
B31100/50/8	100/50/8	70,0	286.95
B3170/50/10	70/50/10	59,0	253.50
B3180/50/10	80/50/10	70,0	277.95
B3190/50/10	90/50/10	80,0	321.35
B31100/50/10	100/50/10	90,0	365.95

**Abdeckplatten mit Fälzen für T-Eisen**

B3170/50/10F	70/50/10	60,0	273.65
B3180/50/10F	80/50/10	70,0	308.20
B3190/50/10F	90/50/10	80,0	356.95
B31100/50/10F	100/50/10	90,0	396.75
B31110/50/10F	110/50/10	100,0	440.25
TEI	T-Eisen auf Mass zugeschnitten, Preis pro Meter		19.60
WEI	Winkel-Eisen auf Mass zugeschnitten, Preis pro Meter		19.60

**Strukturplatten (mit Fugenmuster)**

B3160/40/6S	60/40/6 (H 60 cm / B 40 cm)	24	101.45
B3160/60/6S	60/60/6	36	153.70



ARM1818	Rauchfang passend zu einer Rückwand und zwei Seitenwänden Innen: T 36 x B 60 cm Anschluss D 25 cm		358.45
---------	--	--	--------



**Schamotte B31 handgeformt**

Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Preis CHF
----------	-------------------	---------------	--------------

Wärmerohr Seitenwände

B3140/25/4W	40/25/4	7,0	34.85
B3150/25/4W	50/25/4	9,0	38.25
B3160/25/4W	60/25/4	11,0	46.85
B3170/25/4W	70/25/4	13,0	54.30
B3180/25/4W	80/25/4	15,0	61.15
B3150/25/5W	50/25/5	11,0	46.85
B3160/25/5W	60/25/5	13,0	53.70
B3170/25/5W	70/25/5	15,0	63.45
B3180/25/5W	80/25/5	18,0	75.40
B3190/25/5W	90/25/5	20,0	85.15
B31100/25/5W	100/25/5	22,0	97.75

**Wärmerohr - Deckplatten mit Nut + Falz**

B3140/25/4D	40/25/4	7,0	36.60
B3150/25/4D	50/25/4	9,0	43.95
B3160/25/4D	60/25/4	11,0	50.90
B3170/25/4D	70/25/4	13,0	58.85
B3180/25/4D	80/25/4	15,0	65.70
B3190/25/4D	90/25/4	17,0	78.25
B31100/25/4D	100/25/4	19,0	86.25

**Schamotte anthrazit**

Beschreibung:	Mit Farbpigmenten eingefärbter Schamottestein
Einsatzbereich:	Sichtmauerwerke im Temperaturbereich
Herstellungsart:	Mit Farbpigmenten eingefärbte keramische Masse halb trocken gepresst
Farbe:	Anthrazit (Schwarz) (Farbnuancen vorbehalten)
AGT:	1050° C






Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
SCH25/9/6	25/9/6	2,9	425	8.15
SCH25/12/6	25/12,4/6	3,4	285	9.80
SCH60/30/3	60/30/3	9	92	49.30
SCHF	Farbpigmente schwarz Zum Einfärben von Mörtel (Zugabe ca. 15%)	1 (Preis per kg)		16.20



Schamotte B31 - System - Ofengewölbe


Beschreibung:	Massives Schamottegewölbe. Durch den modularen Aufbau ergeben sich vielseitige Möglichkeiten
Einsatzbereich:	Gewölbe- Feuerräume für Speicheröfen oder Pizza- und Brotbacköfen
Lieferung:	Alle Formate ab Lager
Herstellungsart:	Handgeformt
Farbe:	Weiss
AGT:	1250° C

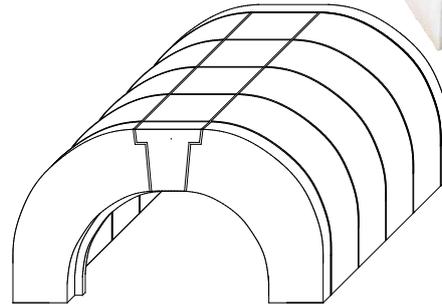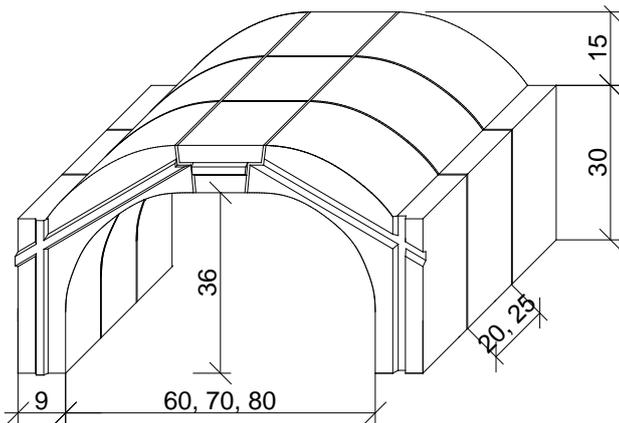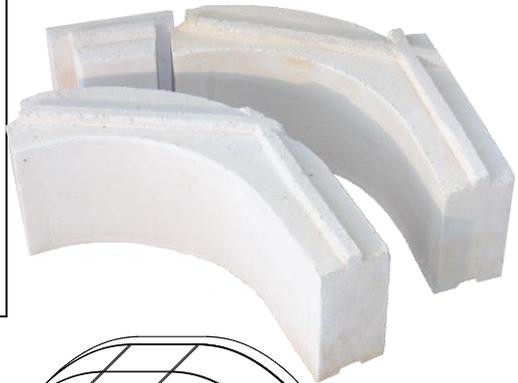

alle Komponenten sind mit oder ohne seitliche Auflager erhältlich


Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis CHF
----------	-------------	------------	-----------

Gewölbeteil




SYS20G	Gewölbeteil 20 cm	18	59.60
SYS25G	Gewölbeteil 25 cm	23	72.40

Mittelstück




SYS20/60M	Mittelstück 20 cm / Innenbreite 60 cm	3	11.10
SYS20/70M	Mittelstück 20 cm / Innenbreite 70 cm	6	17.30
SYS20/80M	Mittelstück 20 cm / Innenbreite 80 cm	10	26.15
SYS25/60M	Mittelstück 25 cm / Innenbreite 60 cm	4	13.35
SYS25/70M	Mittelstück 25 cm / Innenbreite 70 cm	8	22.30
SYS25/80M	Mittelstück 25 cm / Innenbreite 80 cm	12	32.85

Front



SYS60F	Front (3-teilig) 60 cm	17	96.90
SYS70F	Front (3-teilig) 70 cm	24	102.50
SYS80F	Front (3-teilig) 80 cm	31	111.40

Rückwand



SYS60R	Rückwand 60 cm	38	135.90
SYS70R	Rückwand 70 cm	44	160.35
SYS80R	Rückwand 80 cm	50	183.85

**Schamotte A35 N+F****maschinengepresst**

Beschreibung:	Nut- und Falz- Steine
Einsatzbereich:	Ofenverkleidungen, Ummantelungen
Lieferung:	Alle Formate ab Lager
Herstellungsart:	Maschinengepresst
Farbe:	Ocker
AGT:	1270° C

**Nut + Falzsteine**

Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
A3525/12/4	25/12/4	2,4	400	5.10
A3525/12/5	25/12/5	3,1	330	5.60
A3530/15/6,5	30/15/6,5	5,6	176	9.50

Nut + Falz Halbsteine

A3512/12/5H	12/12/5	1,6	660	3.80
A3515/15/6,5H	15/15/6,5	2,8	350	6.15

Nut + Falz Ecksteine

A3525/12/4L A3525/12/4R	25/12/4	3,2	100 100	links rechts	6.60
A3525/12/5L A3525/12/5R	25/12/5	4,0	95 95	links rechts	7.45
A3530/15/6,5L A3530/15/6,5R	30/15/6,5	7,2	56 56	links rechts	12.85

Schamotte A35 HT**grosse Platten**


Beschreibung:	Sehr belastbare, grossformatige, massgenaue Platten
Einsatzbereich:	Industriefeuerungen, Feuerraumauskleidungen, -eindeckungen
Lieferung:	ab Lager / grosse Mengen auf Anfrage
Herstellungsart:	Stark hydraulisch, halbtrocken gepresst
Farbe:	Hellgelb
AGT:	1390° C



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stk. / Pal.	Preis CHF
A35HT60/50/5	60/50/5	30,7	28	86.30
A35HT60/50/6,4	60/50/6,4	39,3	24	94.10

**Schamotte A40** **maschinengepresst**

Beschreibung:	Hochwertiger, stark gepresster, massgenauer und stark belastbarer Schamottestein
Einsatzbereich:	Hochtemperaturbereich, Industriefeuerungen, Schnitzelfeuerungen
Lieferung:	Alle Formate ab Lager
Herstellungsart:	Maschinengepresst
Farbe:	Hellgelb
AGT:	1380° C

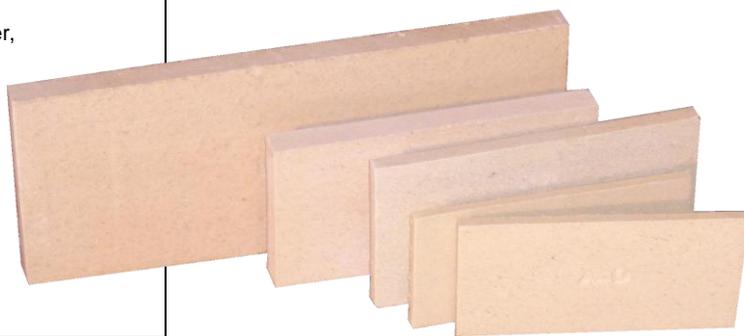

Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
A4025/12/1	25/12/1,2	0,7	1'000	4.55
A4025/12/6	25/12,4/6	3,4	285	7.95
A4030/15/2	30/15/2	1,7	540	5.25
A4030/15/3	30/15/3	2,4	400	6.45
A4030/15/4	30/15/4	3,4	280	8.45
A4030/20/3	30/20/3	3,4	270	8.95
A4030/20/4	30/20/4	4,6	210	11.40
A4040/15/3	40/15/3	3,4	280	9.40
A4040/15/4	40/15/4	4,6	220	12.30
A4040/20/3	40/20/3	4,6	210	12.50
A4040/20/4	40/20/4	6,1	160	16.20
A4050/15/3	50/15/3	4,1	200	11.35
A4050/15/4	50/15/4	5,5	170	14.95
A4050/20/3	50/20/3	5,7	150	15.70
A4050/20/4	50/20/4	7,3	120	19.90

Cordierit **Cordierit-Schamotte**

Beschreibung:	Sehr belastbare, grossformatige Platten
Einsatzbereich:	Industriefeuerungen, Brennhilfsmittel (Keramikindustrie), Backplatten (speziell für Elektrobacköfen)
Lieferung:	ab Lager / grosse Mengen auf Anfrage
Herstellungsart:	Stark hydraulisch gepresst
Farbe:	Hellgelb
AGT:	1320° C



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Preis CHF
COR84/61/2	84/61/2	22	196.00
COR50/40/1,5	50/40/1,5	6,5	86.50
COR38/32,8/1,5	38/32,8/1,5	4	46.20
COR32/1	Rund D 32 / 1	2	38.20
LAU410102.091	60/50/4	24,9	125.60
LAU410102.072	60/50/5	29	114.55
LAU410102.024	50/25/6	16	42.25
LAU410102.029	60/60/6	42	132.30

**Schamotte A40****VSO – KRW Heizkessel - Schamottierung**

Beschreibung:	Formsteine für eine hochwertige Schamottierung von Ölkesseln
Herstellungsart:	Maschinengepresst
Farbe:	Hellgelb
AGT:	1380° C



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen mm	Gewicht kg	Preis CHF
VSO01	VSO 01 Normst.	250/123/10	0,7	4.85
VSO02	VSO 02 Normst.	250/123/60	3,5	7.90
VSO21	VSO 21	250/123/20	1,2	8.60
VSO22	VSO 22	280/140/20	1,4	9.35
VSO23	VSO 23	320/160/25	2,2	12.90
VSO24	VSO 24	360/180/30	3,5	15.30
VSO25	VSO 25	400/200/30	4,4	19.85
VSO255	VSO 255	400/150/30	3,3	16.50
VSO26	VSO 26	400/225/35	6,4	25.95
VSO27	VSO 27	500/250/40	9,3	38.80
VSO41	VSO 41	250/123/20	1,3	13.45
VSO415	VSO 415	250/185/20	1,8	15.60
VSO42	VSO 42	300/150/25	2,2	18.30
VSO425	VSO 425	300/200/25	2,9	20.85
VSO43	VSO 43	350/175/30	3,2	25.25
VSO435	VSO 435	350/225/30	4,1	29.60
VSO45	VSO 45	500/250/35	8,0	48.90
VSO455	VSO 455	500/200/35	6,4	36.90
VSO46	VSO 46	650/300/40	14,0	83.10

Hourdis**aus Ziegelton**

Beschreibung:	Rote, lange, leichte Platten
Einsatzbereich:	Mäntel und Eindeckungen im Kalt- und bedingt im Warmbereich. Führung von Warmluft.
Herstellungsart:	Aus Ziegelton stranggepresst und keramisch gebrannt
AGT:	Ca. 200° C – nicht feuerfest!



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Pal.	Preis CHF
1017811	100/25/4	8,0	96	14.00
1042798	100/25/6	10,5	68	14.65
1052733	120/25/6	12,5	68	16.35
1042799	120/25/8	16,5	52	18.75

Vollbacksteine**aus Ziegelton**

Beschreibung:	Hell-gelbe Vollbacksteine (BV) z.B. zur Erstellung von gemauerten Kaminen oder Mauerwerken
Herstellungsart:	Aus Ziegelton stranggepresst und keramisch gebrannt
AGT:	Ca. 200° C – nicht feuerfest!



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Pal.	Preis CHF
BV30/9/6	30/9/6	3,0	400	3.10
BV32/12/6	32/12/6	4,1	288	4.25



Schamotte Hourdis

Beschreibung:	Hourdisplatten aus feuerfestem Schamottematerial
Einsatzbereich:	Feuerraumabdeckungen, Ofeneindeckungen, Ofenmäntel
Lieferung:	Ab Lager
Herstellungsart:	Stranggepresst, keramisch gebrannt
Farbe:	rosa
AGT:	1200° C



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
HOU100/25/4	100/25/4	12,8	36	38.20

Feuerleichtsteine

Beschreibung:	Leichter, gut zu bearbeitender, druckfester, hitzebeständiger Isolierstein
Einsatzbereich:	Industrieanwendungen, Auskleidung von Brennöfen
Dichte:	0.6 kg / dm ³
Bindemittel:	Wasserglaskleber, z.B. Blakite oder Sairset
Lieferung:	Auf Anfrage
Herstellungsart:	Keramisch gebrannt
Farbe:	Weiss
Max. dauerh. Anwendungstemp.:	1310° C



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
FEU25/12,4/6,4	25/12,4/6,4	0.6	432	7.35

Isoliersteine Isolmos

Beschreibung:	Leichter, gut zu bearbeitender, druckfester, hitzebeständiger Isolierstein
Einsatzbereich:	Z.B. Wärmedämmschicht in Speicheröfen zur Rückwand oder zum Boden Unterbauten von Öfen u. Cheminées
Lieferung:	Alle Formate ab Lager
Herstellungsart:	Keramisch gebrannt
Farbe:	Hellbraun
AGT:	900° C




Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
ISO25/12,4/6,4	25/12,4/6,4	1,0	432	4.50
ISO50/25/4	50/25/4	2,3	160	9.95
ISO50/25/6	50/25/6	3,4	108	11.80



Verkleidungsplatten

Putzträgerplatten A30

Beschreibung:	Platten 60 x 30 cm aus hochwertigem Schamotte material mit einseitiger Putzträgeroberfläche, für eine rationelle Erstellung von Ofen- und Cheminée m änteln
Einsatzbereich:	Strahlungsflächen von Öfen und Cheminé es, auch im Ofeninnenausbau einsetzbar
Lieferung:	Ab Lager
Herstellungsart:	Stranggepresst
Farbe:	Gelb
AGT:	1200° C

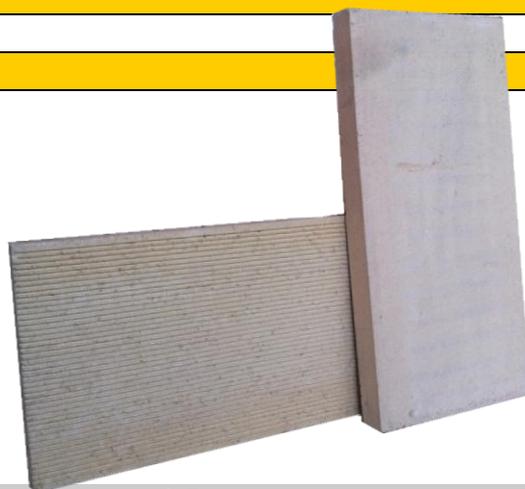

Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
A3060/30/3	60/30/3	8,9	92	21.40
A3060/30/4	60/30/4	12	68	26.30

Putzträgerplatten

Beschreibung:	Grossformatige Platten aus Schamotte material mit Putzträgeroberfläche
Einsatzbereich:	Ofeneindeckungen, Ofenverkleidungen
Lieferung:	Ab Lager
Herstellungsart:	Stranggepresst
Farbe:	Rosa
AGT:	1250° C



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
PUT100/50/3	100/50/3	28	22	74.20
PUT75/50/3	75/50/3	19,8	35	59.25
PUTR90	75/10/10/3 Ecke rund	8	80	24.50
PUTE90	75/10/10/3 Ecke eckig	8	102	33.90
	Andere Formate auf Anfrage.			
PUT200	Montageklammer 90°			67.50
PUT150	Montageklammer gerade			28.50



**Schamotte A35H**

Beschreibung: Die trockengepressten Schamotteplatten in hochwertiger Qualität werden vor allem für Ofenummantelungen verwendet. Wegen ihrer Massgenauigkeit kann sehr genau gemauert werden. So kann an Stelle eines Grundputzes mit einer dünnen Ausgleichsschicht gearbeitet werden.

Einsatzbereich: Ofenummantelungen
Feuerraumabdeckungen, Industrieanwendungen

Lieferung: Ab Lager

Herstellungsart: Halbtrocken gepresst

Farbe: Hellgelb

AGT: 1300° C



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
A35H50/25/2,5	50/25/2,5	5,5	132	14.40
A35H50/25/3	50/25/3	6,6	116	15.45
A35H50/25/4	50/25/4	9,5	80	18.60
A35H50/25/6	50/25/6	14,2	58	24.90
A35H50/40/6	50/40/6	23	38	51.40

Schnellbau Speicherplatten

Beschreibung: Lange Formsteine aus hochwertigem Schamottmaterial ,die sich besonders für gerade und geschwungene Ofenummantelungen eignen. Durchgehendes Längsprofil

Einsatzbereich: Ofeneindeckungen, gerade und runde Ofenverkleidungen

Lieferung: Ab Lager

Herstellungsart: Stranggepresst

Farbe: Gelb

Max. dauerh. Anwendungstemp.: 1050° C



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Preis CHF
SPE100/25/6	100/25/6	27.5	72.45
SPE100/12.5/6	100/12.5/6	14.9	38.85
SPE80/12.5/4	80/12.5/4 (auf Anfrage)	7	18.70
SPE60/25/4	60/25/4 (auf Anfrage)	11	29.20
SPE60/12.5/4	60/12.5/4 (auf Anfrage)	5	14.70

**Brula GSL Kaminbauplatte leicht**

Beschreibung:	Speziell für die Verkleidung von Kaminanlagen – mit langsamer Wärmeaufnahme und Abgabe. Doppelt armiert.
Einsatzbereich:	Ofenverkleidungen
Lieferung:	Ab Lager / 3 -21 Tage
Herstellungsart:	Gegossen, gewebearmiert
Farbe:	Grau
Temperaturbeständigkeit:	350° C



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
1043904	100/50/3	20,5	20	62.05
1043903	100/25/3	10,25	40	34.45
1043905	50/25/3	5,15	80	19.60
1052421	Ecke 90° 25/25/12,5/3	3,9		18.85

Brula heat

Beschreibung:	Leichte Kaminbauplatte mit schneller Wärmeaufnahme und Abgabe.
Einsatzbereich:	Ofenverkleidungen
Lieferung:	Ab Lager / 3 -21 Tage
Herstellungsart:	Gegossen mit Grafit und Liapor, gewebearmiert
Farbe:	Grau, Anthrazit
Temperaturbeständigkeit:	500° C



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
1057670	100/50/3	14,3	23	57.20
1057674	100/25/3	7,3	69	31.65
1057679	50/25/3	5,15	92	19.15
1057681	60/40/3	6,5	80	30.40

Brula Wärmespeicherplatte

Beschreibung:	Speziell für die Verkleidung von Kaminanlagen – mit hohem Anspruch an die Speicherleistung. Doppelt armiert.
Einsatzbereich:	Ofenverkleidungen
Lieferung:	Ab Lager / 3 – 21 Tage
Herstellungsart:	Gegossen, gewebearmiert
Farbe:	Grau-rötlich / teilweise mit Putzträgeroberfläche
Temperaturbeständigkeit:	400° C



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
1055554	100/50/3	30,5	20	75.65
1055556	100/25/3	15,3	46	40.75
1055557	50/25/3	7.6	80	22.25
1055558	Ecke 90° 25/25/12,5/3	5,5		20.00

**Feuerfeste Schamotte - Betonplatten**

Beschreibung:	Grossformatige, armierte, dünne Platten aus Schamotte- Beton. Auch als "Gusschamotte" bekannt
Einsatzbereich:	Ofeneindeckungen (z.B. bei mehrschalig aufgebauten Speicheröfen), Ofenverkleidungen
Lieferung:	Alle Formate ab Lager
Herstellungsart:	Auf spezieller Vibrationsmaschine betoniert
Farbe:	Anthrazit
AGT:	900° C
Zu beachten:	Schamotte- Betonplatten werden mit hitzebeständigem Tonerdeschmelzzement gefertigt. Dieser hat die Eigenschaft sich bei Hitze leicht auszudehnen. Es ist daher ratsam dies zu beachten. Es ist absolut notwendig, die jeweiligen Konstruktionen mit einem Armierungsnetz zu überziehen. Keinesfalls "einklemmen".



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
----------	-------------------	---------------	----------------------	--------------

Platten

BET120/50/3	120/50/3	36,0	25	88.60
BET60/50/3	60/50/3	18,0	45	45.85
BET30/50/3	30/50/3	9,0	90	23.70
BET120/50/2	120/50/2	24,0	35	72.10
BET60/50/2	60/50/2	12,0	70	36.55
BET30/50/2	30/50/2	6,0	140	19.05

Eckstücke

BET50/12/12/3W	50/12/12/3 Winkel	7,0		27.80
BET50/12/12/3R	50/12/12/3 Radius	7,0		27.80

Silca heat 600c

Beschreibung:	Wärmeleitende Kaminbauplatte aus Calziumsilikat und Grafit
Einsatzbereich:	Ofen- und Cheminéeeverkleidungen
Bindemittel:	Silcacon Kleber
Lieferung:	Ab Lager
Herstellungsart:	Unter grossem Druck gepresst
Farbe:	Weiss, mit Grafit-Einschlüssen
AGT:	1000° C



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
----------	-------------------	---------------	----------------------	--------------

DAE8001	125/50/3.5	14,2	56	98.40
DAE8002	125/50/2.5	10	80	78.30

Von all diesen Verkleidungsplatten sind auf Anfrage viele weitere Masse und Formstücke verfügbar!



Verarbeitungsmaterialien



Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
MOE1001	Erzlehmstein 25/12/6 cm, 3 kg, 285 Stk. / Pal.	2.90
MOE1002	Gewöhnlicher Lehmstein 25/12/6 cm, 3 kg, 285 Stk. / Pal.	2.80
MOE1005	Erzlehm fett Für viele Anwendungen einsetzbar Abbindung keramisch, -1200°C Entspricht Erzlehm fett Nr. 3 Sack à 25 kg, 30 Sack / Pal.	28.50
MOE1006	Erzlehm gebrauchsfertig Gebrauchsfertiger, feuerfester Lehmmörtel Abbindung keramisch, -1200°C Entspricht Erzlehm Nr. 3S Sack à 25 kg, 30 Sack / Pal.	28.50
MOE1009	Schamottemörtel B zum Vermauern von Schamottesteinen und zum Ausstreichen, Körnung 0-2 mm, Auftragsstärke 0-12 mm / Ideal 5 mm, keramisch abbindend -1300°C Entspricht Schamottemörtel MB Sack à 25 kg, 30 Sack / Pal.	28.50
MOE1010	Schamottemörtel fein zum Vermauern von Schamottesteinen und zum Ausstreichen, Körnung 0-1 mm, Auftragsstärke 0-10 mm / Ideal 4 mm, keramisch abbindend -1400°C Entspricht Schamottemörtel Nr. 4 / MA 30 Sack à 25 kg, 30 Sack / Pal.	31.65
MOE1012	Schamottemörtel grob zum Vermauern von Schamottesteinen und zum Ausstreichen, Körnung 0-2 mm, Auftragsstärke 0-12 mm / Ideal 5 mm, keramisch abbindend -1400°C Entspricht Schamottemörtel Nr. 6 / MA 37 Sack à 25 kg, 30 Sack / Pal.	39.80
MOE1013	Schamottemörtel Monolith zum Vermauern von Schamottesteinen und zum Ausstreichen, <u>im Innen- und Aussenbereich anwendbar</u> Körnung 0-1.5 mm, Auftragsstärke 0-12 mm / Ideal 5 mm, hydraulisch - keramisch abbindend -1250°C Entspricht Schamottemörtel F-MB Sack à 25 kg, 30 Sack / Pal.	45.80
MOE1014	Schamottemörtel Monolith hydraulisch - keramisch abbindend -1250°C Sack à 10 kg, 70 Sack / Pal.,	23.20





1071625	Brula Haftkleber der universelle Haftmörtel, Körnung 0 -0.8 mm, - 600°C, Sack à 20 kg, 42 Sack / Pal.	49.00
1053381	Brula Rapid Haftmörtel Haftmörtel -1000°C, Sack à 20 kg, 42 Sack / Pal.	68.90
1073803	Brula HKP GRAU Haftmörtel Premium Haftmörtel bis 1200°C Sack à 20 kg, 50 Sack / Pal.	69.80
1053380	Brula HKP Universalmörtel Haft- / Klebe- / und Putzmörtel -1400°C, diamantweiss Sack à 20 kg, 50 Sack / Pal.	74.60
MOE1016	Sairset E feuerfester Kleber -1700°C auf Wasserglasbasis, Kübel à 25 kg	114.20
MOE1017	Blakite Ff- Mörtel -1650°C auf Wasserglasbasis, Kübel à 20 kg, 40 Kübel / Pal.	114.60
MOE1018	Fondue Lafarge / Imerys Ciment Fondu Zement feuerfest, dunkelgrau Sack à 25 kg / 25 Sack pro Pal.	50.80
MOE1022	Imerys Secar 51 Zement feuerfest, weiss Sack à 25 kg / 25 Sack pro Pal.	61.90
MOE1019	KS- 4 Trockenbeton feuerfest -1400 °C Sack à 25 kg, (benötigte Menge: 1890 kg/m³) 48 Sack pro Pal.	79.80
MOE1029	Feuerbeton HY XX Universeller Feuerfestbeton - 1300°C zum Giessen und Stampfen geeignet Sack à 25 kg (benötigte Menge: 2100 kg/m³) 40 Sack pro Pal.	52.60
MOE1601	Edelstahlnadeln zur Armierung von Giessmassen Zugabe ca. 1 kg per 100 kg ff-Beton, Preis per kg	36.30
MOE1030	Weber mur 950 Kalk-Zement Mauermörtel (nicht feuerfest) Sack à 25 kg 36 Sack pro Pal.	13.90
OFE4010	Ardex Flexmörtel X7G plus Ergiebiger Flex-Fliesenkleber (nicht feuerfest) Sack à 5 kg	16.75



	MOE1007	Quarzsand gebrannt fein Körnung 0-0.45 mm -1200°C Zum Abmagern von feinem Mörtel Sack à 25 kg, 30 Sack / Pal.	25.35
	MOE1107	Quarzsand gebrannt grob Körnung 0-2 mm -1200°C Zum Abmagern von Mörtel, auch perfekt als Spielsand geeignet Sack à 25 kg, 30 Sack / Pal.	25.35
	MOE1108	Schamottekorn fein Körnung 0-2 mm -1400°C zum Beispiel zur Mischung von sehr feinem feuerfestem Beton, oder zur Abmagerung von Mörtel Sack à 25 kg, 30 Sack / Pal.	30.30
	MOE1008	Schamottekorn grob Körnung 0-4 mm -1400°C zum Beispiel zur Mischung von feuerfestem Beton Sack à 25 kg, 30 Sack / Pal.	30.30
	MOE1020	Falcosil Profi Silikon-Kitt bis 285°C, kurzzeitig bis 300°C, dauerelastisch Kartusche 310 ml 12 Kartuschen / Karton	18.70
	MOE1021	Falcofire Hochtemperatur Dichtmasse bis 1500°C, fest aushärtend Kartusche 300 ml 12 Kartuschen / Karton	18.95
	MOE1028	KKC Mastic Refumo Kitt Eimer à 5 kg Verarbeitungsfertiger, feuerfester Ofenkitt Ideal für Reparaturen	62.30
	SEN1001	Senotherm Ofenspray schwarz metallic Hochhitzebeständiger Speziallack, Dose à 400 ml	29.80
	SEN1002	Senotherm Ofenspray schwarz matt Hochhitzebeständiger Speziallack, Dose à 400 ml	29.80
	VER1184	Kacheldraht / Hafnerdraht 3 mm Draht blank hart grosse Rolle à 6.8 kg	96.40



Verputzmaterialien



1067636	Brula Brillantputz weiss, 1 mm Körnung Weiss, Verarbeitungszeit ca. 60 Min. Mit Carrara-Sand, Sack à 20 kg	46.85
---------	---	-------



1043316	Brula Natur-Ofenweissputz 1 mm Weiss, Verarbeitungszeit ca. 120 Min. Mit Carrara-Granulat, Sack à 20 kg	45.60
---------	--	-------



1060763	Brula Natur-Ofenweissputz fein 0.5 mm Weiss, Verarbeitungszeit ca. 60 Min. Sack à 20 kg	44.20
---------	--	-------



1053341	Brula Natur-Ofengrauputz (Grundputz), auch als Mörtel verwendbar, Verarbeitungszeit ca. 60 Min. Sack à 20 kg, 42 Sack / Pal.	29.10
---------	---	-------



1042464	Brula Lehm Oberputz Lehmdeckputz fein, Farbe ocker, Sack à 25 kg 42 Sack / Pal.	34.15
---------	---	-------



MOE1024	Armierungsnetz hitzebeständig Dauerbeständig bis 550°C Rolle 1 x 50 m	139.20
---------	---	--------

MOE1024-2	Armierungsnetz hitzebeständig - Zuschnitt per Meter Individuell zugeschnitten	4.40
-----------	---	------



1026225	Eck-Putzschiene 90° Set à 5 Stk. Glasfaserbewehrt 1150 x 35 x 35 mm	83.15
---------	--	-------



1026228	Ausgleich-Putzschiene Set à 5 Stk. Glasfaserbewehrt 1150 x 35 x 5 mm	83.15
---------	---	-------



1057715	Wandanschluss-Putzschiene Set à 5 Stk. Glasfaserbewehrt 1150 x 35 x 5 mm	83.15
---------	---	-------




1026229	Putzecke 90° aussen Set à 4 Stk. Glasfaserbewehrt 80 x 80 x 80 mm	67.60
---------	--	-------

Dämmstoffe



Hochtemperatur-Fasermatten Superwool -Blanket

Faser-Dämmmatten mit besten Dämmwerten und hoher Temperaturbeständigkeit. 128 kg/m³ Einsetzbar zur Dämmung und zur mechanischen Trennung. Hochtemperaturfasern mit erhöhter Biolöslichkeit auf der Basis von Calcium-Magnesium-Silicat, stellen eine optimale Alternative zur Aluminiumsilikatwolle (Keramikfaser) dar. Ersetzt Cerablanket.

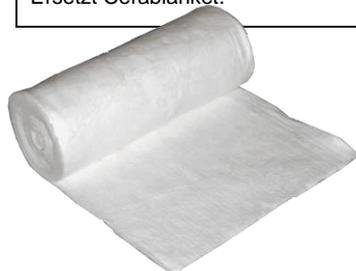


Art. Nr.	Abmessung mm	m ² / Rolle	Klass. Temp. °C	Rollen / Karton	Preis CHF/ Rol.
DAE2101	5`500/610/6	3.36	1200	4	66.50
DAE2102	18`500/610/10	11.29	1200	1	254.00
DAE2103	14`640/610/13	8.93	1200	1	256.00
DAE2105	7`320/610/25	4.47	1200	1	258.00



Hochtemperatur-Faserfilz Superwool HT Filzplatte

Faser-Dämmfilz mit besten Dämmwerten und hoher Temperaturbeständigkeit. 96 kg/m³. Einsetzbar zur Dämmung und zur mechanischen Trennung. Hochtemperaturfasern mit erhöhter Biolöslichkeit auf der Basis von Calcium-Magnesium-Silicat, stellen eine optimale Alternative zur Aluminiumsilikatwolle (Keramikfaser) dar. Ersetzt Faserfilz Cerafelt.

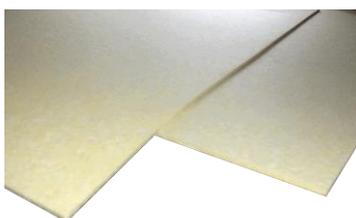

Art. Nr.	Abmessung mm	m ² / Stk.	Klass. Temp. °C	Stk. / Karton	Preis CHF/ Stk.
DAE2201	1`220/1`070/6	1.31	1300	22	78.90
DAE2202	1`220/1`070/10	1.31	1300	12	139.00
DAE2203	1`220/1`070/13	1.31	1300	10	106.00
DAE2204	1`220/1`070/19	1.31	1300	7	124.50
DAE2205	1`220/1`070/25	1.31	1300	5	263.00



Hochtemperatur-Faserplatten hart Superwool Board


Harte Faserdämmplatten mit besten Dämmwerten, Formstabilität und hoher Temperaturbeständigkeit. 350 kg/m³. Hochtemperaturfasern mit erhöhter Biolöslichkeit auf der Basis von Calcium-Magnesium-Silicat, stellen eine optimale Alternative zur Aluminiumsilikatwolle (Keramikfaser) dar. Ersetzt Faserplatte Ceraboard.



Art. Nr.	Abmessung mm	m ² / Stk.	Klass. Temp. °C	Stk. / Pal.	Preis CHF/ Stk.
DAE2301	1`200/1`000/6	1.20	1100	160	119.80
DAE2302	1`200/1`000/7.5	1.20	1100	120	120.40
DAE2303	1`200/1`000/10	1.20	1100	90	121.30
DAE2304	1`200/1`000/13	1.20	1100	72	136.50
DAE2305	1`200/1`000/15	1.20	1100	60	157.40
DAE2306	1`200/1`000/20	1.20	1100	48	206.80
DAE2307	1`200/1`000/25	1.20	1100	36	246.40
DAE2308	1`200/1`000/40	1.20	1100	24	412.80

Lose Wolle Silca wool 120

Biolösliche, temperaturresistente, lose Faser. Zum Ausfüllen / ausstopfen von Hohlräumen aller Art. An exponierten Stellen empfiehlt sich eine Verfestigung mit einem Härter.



Art. Nr.	Abmessung mm	Klass. Temp. °C	Preis CHF/ Stk.
DAE7001	Sack à 20 kg	1200	275.20

**Hochtemperatur-Faserplatten weich vakuumgeformt, Qualität R 1260**

Weiche, aber formstabile Platten aus Keramikfaser.
Optimale Temperaturbeständigkeit und bester Dämmwert.



Art. Nr.	Abmessung mm	m ² / Stk.	Klass. Temp. °C	Stk. / Karton	Preis CHF/ Stk.
DAE2401	1`000/500/3	0. ⁵	1260	25	34.20
DAE2403	1`000/500/5	0. ⁵	1260	20	48.10
DAE2404	1`000/500/10	0. ⁵	1260	10	71.50

Hochtemperaturplatten Promaform 1260 / Dalfratherm 1260 HY Platte

Formstabile und homogene Platten – 280 kg / m³ – bis 1260°C
Hergestellt aus Dalfratherm 1260 HY losen Fasern mit einem Anteil an Binder.
Künstlich hergestellte glasartige (Silikat-) Fasern mit einem Gehalt an Alkali- und Erdalkalioxyd.



Art. Nr.	Abmessung mm	m ² / Stk.	Klass. Temp. °C	Preis CHF/ Stk.
LAU411009.036	1`000/610/5	0. ⁶¹	1260	23.60
LAU411009.0361	1`000/610/6	0. ⁶¹	1260	24.60
DAE4110	1`000/610/10	0. ⁶¹	1260	42.00
LAU411009.034	1`000/610/20	0. ⁶¹	1260	55.65
LAU411009.037	1`000/610/25	0. ⁶¹	1260	68.85
LAU411009.035	1`000/610/30	0. ⁶¹	1260	82.25
LAU411009.038	1`000/610/40	0. ⁶¹	1260	102.50
LAU411009.039	1`000/610/50	0. ⁶¹	1260	127.00

Hochtemperatur-Faserpapier Cerapaper / Superwool Papier

Hochtemperaturfasern mit erhöhter Biolöslichkeit auf der Basis von Calcium-Magnesium-Silicat stellen eine optimale Alternative zur Aluminiumsilikatwolle (Keramikfaser) dar.



Art. Nr.	Abmessung mm	m ² / Stk.	Klass. Temp. °C	Rollen / Karton	Preis CHF/ Stk.
DAE2501	40`000/500/1	20	1260	1	268.00
DAE2502	20`000/500/2	10	1260	1	259.00
DAE2503	15`000/500/3	7. ⁵	1260	1	272.00
DAE2504	10`000/500/4	5	1260	1	266.00
DAE2505	10`000/500/5	5	1260	1	274.00
DAE2506	10`000/500/6	5	1260	1	314.00

Hochtemperatur-Faserpapier Promat Dalfratherm 1260 HY Papier

Dalfratherm HY Papier hat eine sehr glatte Oberfläche und enge Masstoleranzen.
Es ist aussergewöhnlich staubarm und hat eine hohe mechanische Festigkeit.
Weiter eine hervorragende Wärmedämmung bei bester thermischer Stabilität.
Hergestellt aus Dalfratherm 1260 HY losen Fasern mit einem Anteil an Binder.
Künstlich hergestellte glasartige (Silikat-) Fasern mit einem Gehalt an Alkali- und Erdalkalioxyd.



Art. Nr.	Abmessung mm	m ² / Stk.	Klass. Temp. °C	Rollen / Karton	Preis CHF/ Stk.
DAE3401	60`000/610/1	36. ⁶	1260	1	324.00
DAE3402	30`000/610/2	18. ³	1260	1	294.00
DAE3403	25`000/610/3	15. ²	1260	1	284.50
DAE3405	12`000/610/5	7. ³	1260	1	325.00
DAE3406	10`000/610/6	6. ¹	1260	1	389.80

**skamol****Kalziumsilikatplatten Skamolex super-1100**

Kalziumsilikatplatte bis 1100°C, 245 kg/m³
Gesundheitlich unbedenklich, mit guter Verarbeitbarkeit.
(Keine VKF-Brandschutzanwendung)



Art. Nr.	Abmessung mm	m ² / Stk.	Klass. Temp. °C	Stk. / Pal.	Preis CHF/ Stk.
DAE2601	1'000/610/25	0,61	1100	144	42.20
DAE2602	1'000/610/30	0,61	1100	120	47.10
DAE2603	1'000/610/40	0,61	1100	96	57.90
DAE2604	1'000/610/50	0,61	1100	72	71.50
DAE2605	1'000/610/60	0,61	1100	60	82.80
DAE2606	1'000/610/100	0,61	1100	36	142.80

Thermax®**Vermiculiteplatten 400 kg/ m³, Thermax S 400**

THERMAX® Wärmedämmplatten werden im Ofen- und Feuerungsbau zur thermischen Isolierung eingesetzt. Aufgrund der guten Wärmedämmung bis in hohe Temperaturbereiche können Feuerungsanlagen kostengünstig ausgekleidet werden. Die gute Temperaturwechselbeständigkeit ermöglicht den Einsatz sowohl in der Hinterisolierung als auch den feuerseitigen Einbau. Die Platten SN 400 sind eher weich und daher weniger für mechanisch belastete Flächen geeignet.



Art. Nr.	Abmessung mm	m ² / Stk.	Klass. Temp. °C	Stk. / Pal.	Preis CHF/ Stk.
DAE2701	1'000/610/25	0,61	1100	144	37.35
DAE2702	1'000/610/30	0,61	1100	120	45.60
DAE2703	1'000/610/40	0,61	1100	96	56.40
DAE2704	1'000/610/50	0,61	1100	72	82.90
DAE2705	1'000/610/60	0,61	1100	60	92.00

Thermax®**Vermiculiteplatten 600 kg/ m³, Thermax S 600 Feuerraumplatte**

THERMAX® Wärmedämmplatten werden im Ofen- und Feuerungsbau zur thermischen Isolierung eingesetzt. Aufgrund der guten Wärmedämmung bis in hohe Temperaturbereiche können Feuerungsanlagen kostengünstig ausgekleidet werden. Die gute Temperaturwechselbeständigkeit ermöglicht den Einsatz sowohl in der Hinterisolierung als auch den feuerseitigen Einbau. Die Platten SN 600 sind dicht gepresst und mechanisch widerstandsfähig. So sind sie speziell für Feuerraumauskleidungen, oder (eingeschobene) Feuerraumdeckel geeignet.



Art. Nr.	Abmessung mm	m ² / Stk.	Klass. Temp. °C	Stk. / Pal.	Preis CHF/ Stk.
DAE2720	1'000/610/20	0,61	1100	180	42.30
DAE2721	1'000/610/25	0,61	1100	144	49.50
DAE2722	1'000/610/30	0,61	1100	120	56.35
DAE2723	1'000/610/40	0,61	1100	96	76.30
DAE2725	1'000/610/60	0,61	1100	60	98.60

Promat**Vermiculiteplatten Promaclad 400 kg/ m³**

Promat hochtemperatur Dämmplatten auf Basis von exfoliertem Vermiculit mit hoher thermischer Beständigkeit und geringer Wärmeleitfähigkeit. Steif und fest mit ausreichender mechanischer Stabilität. Promaclad ist mit Holzbearbeitungswerkzeugen leicht und problemlos zu bearbeiten. Baustoffklasse A1, nicht brennbar. Klassifikationstemperatur 1050°C



Art. Nr.	Abmessung mm	m ² / Stk.	Klass. Temp. °C	Stk. / Pal.	Preis CHF/ Stk.
LAU411409.001	1'000/610/20	0,61	1050	180	37.80
LAU411409.002	1'000/610/25	0,61	1050	144	39.90
LAU411409.003	1'000/610/30	0,61	1050	120	48.65
LAU411409.005	1'000/610/40	0,61	1050	96	58.95

Cerapaper - Band selbstklebend



Art. Nr.	Abmessung mm Dicke / Breite	Rolle. m	Klass. Temp. °C	Preis CHF/ 10 m Rolle
DAE2801	4 / 20	10	1200	56.90
DAE2802	4 / 50	10	1200	124.50
DAE2803	4 / 100	10	1200	238.00

Glasgewebband selbstklebend



Art. Nr.	Abmessung mm Dicke / Breite	Rolle. m	Klass. Temp. °C	Preis CHF/ 25 m Rolle
DAE2901	3 / 20	25	550	56.20
DAE2902	3 / 50	25	550	98.90

Hitzebeständige Dichtschnur KERA glasverstärkt, engmaschig geflochten (ganze Rolle)



Art. Nr.	Abmessung Durchmesser in mm	m / Rolle	Klass. Temp. °C	Preis CHF/ Rolle.
DAE2931	6	100	600	190.40
DAE2932	8	100	600	324.80
DAE2933	10	100	600	374.50
DAE2934	15/15	50	600	693.00
DAE2935	20/20	30	600	696.20
DAE2936	25/25	25	1260	694.00

Hitzebeständige Dichtschnur KERA glasverstärkt, engmaschig geflochten, Zuschn. per Meter



Art. Nr.	Abmessung Durchmesser in mm	Klass. Temp. °C	Preis CHF/ Meter
DAE2941	6	600	2.70
DAE2942	8	600	4.25
DAE2943	10	600	5.10
DAE2944	15/15	600	15.30
DAE2945	20/20	600	23.45
DAE2946	25/25	1260	33.20

Härter Silcadur 126 Härter

Flüssiger Härter zum Verfestigen von Fasermaterial aller Art.
Zur besseren Anwendung und zur Sicherstellung einer homogenen Verteilung farbig eingefärbt.



Art. Nr.	Gebinde	Klass. Temp. °C	Preis CHF/ Stk.
DAE7002	Kanister à 6 kg	1260	82.70

Hitzebeständige Mineralwolle - Matte Flumroc FMI 500, alukaschiert

Alubeschichtete Dämmmatte für den Temperaturbereich.
Mit dampfbremsender Alubeschichtung, Temperaturbeständig.
Dichte 80 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/(mK)
Brandverhalten-Euroklasse A1, Schweizerisches Brandschutzzertifikat 27096



Art. Nr.	Abmessung cm Dicke / Breite/ Länge	m ² / Rolle	Klass. Temp. °C	Preis CHF/ 5 m Rolle
OFE3024	3/100/500	5	650	135.00
OFE3027	5/100/500	5	650	189.00

Aluminiumklebeband (Kleber und Trennpapier)



Art. Nr.	Abmessung mm Dicke / Breite	Rolle. m		Preis CHF/ 50 m Rolle
DAE3201	0.1/50 mm	50		24.90
DAE3202	0.1/50 mm	50	Gewebeverstärkt	24.90

Hitzebeständige Mineralwolle - Platte Flumroc FPI 700

Druckfeste, formstabile Dämmplatte für den Temperaturbereich.
Dichte 120 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/(mK),
Brandverhalten-Euroklasse A1, Schweizerisches Brandschutzzertifikat 26398



Art. Nr.	Abmessung cm Dicke / Breite/ Länge	m ² / Platte	Klass. Temp. °C	Preis CHF/ Platte
DAE3301	3/60/100	0,6	650	15.50
DAE3302	5/60/100	0,6	650	26.30

Hitzebeständige Mineral-Stopfwolle lose Flumroc FLB 700

Lose, ungebundene Stopfdämmung für Hohlräume jeglicher Art.
Dichte 100 - 170 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0.040 W/(mK)
Brandverhalten-Euroklasse A1, Schweizerisches Brandschutzzertifikat 26390



Art. Nr.	Einheit	Klass. Temp. °C	Preis CHF/ Paket
DAE3340	Paket à 15 kg (0,36 m³)	650	85.70

Vermiculite Schüttmaterial 4 – 8 mm

Expandiertes Vermiculite Schüttmaterial ist Feuerbeständig bis 1100°C. Es ist leicht, schüttbar und verfügt dabei über gute Dämmeigenschaften.
Brandverhalten: Klassifizierung A1 nach EN 14317-1



Art. Nr.	Einheit	Klass. Temp. °C	Preis CHF/ 100 l
DAE3801	Sack à 100 l (ca. 10 kg)	1100	62.50



Kalziumsilikatplatten SILCA 250 KM 250 kg/m³

Material:	Kalziumsilikat (250 kg/dm ³)
Beschreibung:	Die bekannte und bewährte Kalziumsilikatplatte, mit Zulassung als Ersatzdämmstoff.
Einsatzbereich:	Dämmungen zu brennbaren Bauteilen. Einsatz als zugelassener Ersatzdämmstoff
Anwendungstemp.:	Bis 1000°C
Verarbeitung:	Verklebung mit Silcadur HFS Kleber oder Silcacon Kleber
Lieferung:	Ab Lager
VKF-Zulassung:	VKF Brandschutzanwendung Nr. 15202 (Zulassung als anerkannter Ersatzdämmstoff)



Art. Nr.	Abmessung mm	m ² / Stk.	Klass. Temp. °C	Stk. / Pal.	Preis CHF/ Stk.
DAE3003	1`000/625/30	0,62	700	136	25.45
DAE3004	1`000/625/40	0,62	700	100	33.40
DAE3006	1`000/625/60	0,62	700	66	48.80


Silca Kalziumsilikat-Kleber, -Grundierung und Putz



Art. Nr.	Beschreibung	Preis CHF/ Stk.
DAE3011	Silcadur-HFS Kleber Schlauchbeutel 900 g Hochtemperaturkleber für Silca Dämmplatten (25 Beutel / Karton)	11.20
DAE3012	Silcadur-HFS Kleber Eimer 6500 g Hochtemperaturkleber für Silca Dämmplatten	69.25
DAE3013	Putzgrundierung Silcacon HFS Kanister à 5 Liter Putzgrundierung für Silca Dämmplatten	73.00
DAE3018	Silcacon Kleber Beutel à 5 kg preisgünstiger Kleber für Silcaheat u. Silca 250 KM. Verwendung im äusseren Bereich des Kamin- und Kachelofenbaus	25.60
DAE3015	Silcadur HTI Imprägnierung (HFS) , Flasche à 1 L Grundierung im Temperaturbereich und für Silcaheat	19.50
DAE3016	Silcacon Kalkputz , Sack à 30 kg Naturweiss, Körnung 0-1.2 mm, bis 1 cm Auftragsstärke (Solange Vorrat)	77.80
DAE3017	Silcacon Kalkglätte , Sack à 30 kg Naturweiss, für eine glatte Oberfläche, mit neuer Mischung auch als Unterputz verwendbar	89.30



Mit den Silca Kalziumsilikatplatten dürfen Sie gemäss der **VKF Brandschutzanwendung Nr.15202** die vorgeschriebenen Vormauerungen und Dämmungen an wärmetechnischen Anlagen massiv verringern. 8 cm Silca 250 KM (2 x 4 cm) entspricht den vielfach geforderten 12 cm Vormauerung und 6 cm Dämmung (Rote Linie im Diagramm). Sie sparen mit diesem System Platz, Kosten, Gewicht und Arbeitszeit.





Feuerraumplatte Silcapan 750 FB

Material:	Dichtes Kalziumsilikat (750 kg/dm ³)
Beschreibung:	Die Platten bestehen aus natürlichen Rohstoffen ohne zugesetzte Bindemittel. Die helle reflektierende Oberfläche und die guten Dämmeigenschaften ermöglichen ein schnelles Erreichen der stationären Temperatur im Feuerraum einer Feuerstätte. Zu den hervorragenden Dämmeigenschaften überzeugt die Feuerraumplatte mit einer hohen Druck- und Biegefestigkeit
Einsatzbereich:	Speziell geeignet für eingeschobene, dämmende Feuerraumeindeckungen und Feuerraumauskleidungen
Anwendungstemp.:	Bis 1050°C
Verarbeitung:	Verklebung mit Silcadur HFS Kleber, oder lose in Feuerraum eingeschoben
Lieferung:	Ab Lager


silca



Art. Nr.	Abmessung mm	m ² / Stk.	Gewicht kg	Preis CHF/ Stk.
DAE3024	1`000/625/25	0,625	6	81.20
DAE3025	1`000/625/40	0,625	8	127.90




*Anwendungsbeispiel
Silcapan 750 FB
Gedämmte Brennraumdeckel
wirken sich positiv auf die
Emissionswerte aus.*

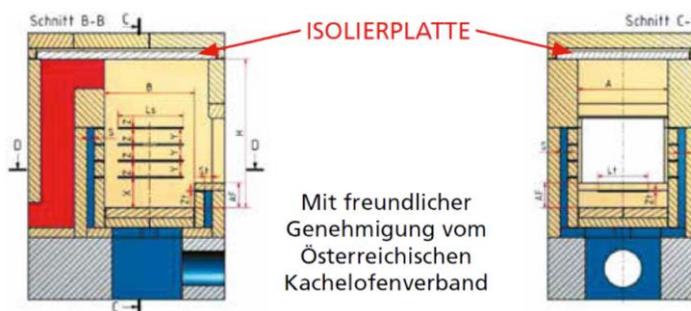

SILCA Montage Leichtbauschacht PRO LC 90

Beschreibung:	Montage Leichtbauschacht in Feuerwiderstandsklasse EI 90
Verarbeitung:	Verklebung mit Silcadur HFS Kleber
Lieferung:	Ab Lager / ca. 3 – 21 Tage / 1 Set = 4 einzelne Platten
Material:	Dichtes Kalziumsilikat (340 kg/dm ³)
Wichtiger Hinweis:	Bei Druckausgabe noch ohne VKF-Anerkennung!
Brandverhalten:	A1

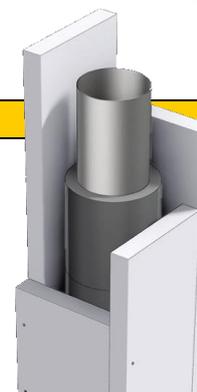

Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
DAE9001	Grösse 1 22 / 14 cm (125 / 18 / 4 cm)	25	30	125.90
DAE9002	Grösse 2 27 / 19 cm (125 / 23 / 4 cm)	28	24	154.50
DAE9003	Grösse 3 30 / 22 cm (125 / 26 / 4 cm)	30	18	175.50
DAE9004	Grösse 4 32 / 24 cm (125 / 28 / 4 cm)	34	18	182.50

Promat

Kalziumsilikatplatten Promasil 950 KS

Material:	Leichtes Kalziumsilikat (250 kg/dm ³)
Beschreibung:	PROMASIL® leichte Calciumsilikat-Dämmplatten haben hervorragende thermische und mechanische Eigenschaften. Diese starren Platten eignen sich ideal für Hochtemperaturanwendungen, insbesondere für den Ofenbau.
Einsatzbereich:	Dämmungen zu brennbaren Bauteilen. Einsatz als zugelassener Ersatzdämmstoff
Anwendungstemp.:	Bis 950°C
Verarbeitung:	Verklebung mit Kleber Promat K84
Lieferung:	Ab Lager
VKF-Zulassung:	VKF Brandschutzanwendung Nr. 17559 (Zulassung als anerkannter Ersatzdämmstoff)



Art. Nr.	Abmessung mm	m ² / Stk.	Klass. Temp. °C	Stk. / Pal.	Preis CHF/ Stk.
LAU411309.017	1`000/500/30	0,5	700	145	33.40
LAU411309.018	1`000/500/40	0,5	700	108	44.60
LAU411309.016	1`000/500/60	0,5	700	75	54.60

Promat Kleber



LAU410612.024	Promat Kleber K84 Schlauchbeutel 1 kg Hochtemperaturkleber für Promat Dämmplatten	13.70
LAU410612.029	Promat Kleber K84 Eimer 15 kg Hochtemperaturkleber für Promat Dämmplatten	141.00

Vermiculit Brandschutzplatte THERMAX SN400

Thermax®

Material:	Vermiculit-Brandschutzplatte (400 kg/dm ³)
Beschreibung:	Bauaufsichtlich zugelassene Vermiculite-Bauplatten als Wärmedämmung und Vormauerung.
Einsatzbereich:	Dämmungen zu brennbaren Bauteilen. Einsatz als zugelassener Ersatzdämmstoff
Anwendungstemp.:	Bis 900°C
Verarbeitung:	Verklebung mit Thermax Brandschutzkleber
Lieferung:	Ab Lager
VKF-Zulassung:	VKF Brandschutzanwendung Nr. 31011 (Zulassung als anerkannter Ersatzdämmstoff)



Art. Nr.	Abmessung mm	m ² / Stk.	Klass. Temp. °C	Stk. / Pal.	Preis CHF/ Stk.
DAE2760	800/600/30	0,48	600	64	29.80
DAE2761	800/600/40	0,48	600	48	39.60

Thermax Kleber



DAE2750	Thermax Brandschutzkleber Schlauchbeutel à 850 g (künftig Beutel à 1000 g) (21 Schlauchbeutel pro Karton)	8.90
---------	--	------

Ytong Gasbetonsteine



Beschreibung: Ytong Verblendplatten eignen sich für massive, nicht tragende Trennwände mit geringem Eigengewicht. Ebenso werden die Platten im Sanierungsbereich, für das Gestalten von Innenräumen und für das Verkleiden von Cheminées verwendet. Profil: glatt. Weiss, porös.

Einsatzbereich: Unterbauten, Verkleidungen (n. aktiv), nicht im Aussenbereich geeignet

Lieferung: Alle Formate ab Lager

Herstellungstyp: Druck-Dampfgehärtet, aus Sand, Kalk, Zement, Wasser, AL-Pulver

VKF: Verschiedenste Brandschutzanwendungen

Feuerwiderst.: 5 cm = EI30 / 7,5 cm = EI90 (Raumabschl., nicht tragend)

	Art. Nr.	Abmessungen cm	Dichte kg/m ³	Gewicht Kg / Stk.	Stück pro Palette	Preis CHF
Ytong Verblendplatte glatt						
	YTO60/25/5	60/25/5	460	5,0	144	3.35
	YTO60/25/7,5	60/25/7,5	600	7,6	96	4.85
	YTO60/25/10	60/25/10	460	9,0	72	6.30
	YTO60/25/15	60/25/15	460	13,6	48	7.85

Ytong Renova



YTO60/37,5/5	60/37,5/5	460	7,6	96	4.85
YTO60/37,5/7,5	60/37,5/7,5	600	13,6	64	7.60

Ytong Mörtel, Werkzeug



YTO2005	Ytong Planblockmörtel, Sack à 15 kg Dünnbettmörtel	44.90
YTO2010	Ytong Wideasäge Die Ytong Wideasäge mit Hartmetallzähnen zeichnet sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit aus.	128.00
YTO2011	Ytong Schleifbrett 40 x 18 cm	44.10
YTO2012	Ytong Eimer Mit Füllstandsanzeige für Anmachwasser	8.20

Kaminrohre

Beschreibung: Schamotte-Schornstein Innenrohre welche in sämtlichen Arten von Abgassystemen Verwendung finden können.

Einsatzbereich: Abgasanlagen in trockenen oder feuchten Betriebsweisen

Lieferung: Ab Lager

Herstellungstyp: Keramisch gebrannt



Farbe: Gelb

Prüfung: Entsprechend DIN EN 1457 / CE Kennzeichnung



Art. Nr.	Abmessungen cm	Gewicht kg	Stück pro Palette	Preis CHF
OFE1233	D 12 cm / L 33 cm	4,8	156	17.80
OFE1633	D 16 cm / L 33 cm	6,1	90	19.90
OFE2033	D 20 cm / L 33 cm	7,4	60	27.50
OFE2533	D 25 cm / L 33 cm	15	36	53.10

Armaturen & Metallkomponenten

	Art. Nr.	Beschreibung	Preis CHF
	ARM4vlsdk150es	CB Doppelklappe CNS dm 150 mm, L 560 mm, Abdeckgitter mit Stutzen, PVC-Rohr Dm 174/3 mm	382.20
	ARM501152	Aluflex-Rohr, L 5 m, 2-lagig Dm 152 mm	98.40
	ARM501125	Dm 125 mm	97.20
	ARM501100	Dm 100 mm	92.20
	ARM510101	Schlauchbriede K5/6 Dm 115 – 165 mm mit Schnellspanverschluss	5.20
	ARM404150	Fassadenbüchse rund Alu, Dm 150 mm, mit Fliegengitter	41.50
	ARMalgres150	Aussenluftgitter eckig Aussen 23 x 23 cm, auf D 15 cm, aus Edelstahl	84.80
	ARM554759K	Seilzugklappe verzinkt, Dm 150 mm, Seilzug 90 cm, mit Gummidichtung	92.70
	ARMlfkdv150vz	CB Zuluftklappe verzinkt, Dm 150 mm, vierkant-Stange mit Gummidichtung	39.60
	ARM554765	Klappen-Griff Stahl Aufputz, 60 x 60 mm schwarz	48.90
	ARM554765/1	weiss	48.90
	ARM5lkapqdd4	CB-Klappengriff Aufputz, 85 x 85 mm schwarz , Knopf Edelstahl	86.20
	ARM5lkapqdd5	weiss , Knopf Edelstahl	86.20
	ARMlkvtddd5	CB-Klappengriff vertieft , quadratisch 75 x 75 mm schwarz , Knopf Edelstahl	88.90
	ARMlkvtddd6	weiss , Knopf Edelstahl	88.90
	ARMlkmdd2	CB-Klappengriff vertieft, mit Deckel , quadr. 79 x 79 mm schwarz	99.85
	ARMlkmdd1	weiss	99.85
	ARM102600	4-Kant-Stange 8/8 mm, Länge 800 mm	9.20
	ARMvk88kg	CB-Kreuzgelenk für 4-Kant-Stange 8/8 mm (bis 45°)	49.50
	ARMvk88vb	CB Vierkant-Verbinder für 4-Kant-Stange 8/8 mm	16.20
	ARM4kg2020w	CB-Kaltluftgitter fest , 200 x 200 mm weiss	61.00
	ARM4kg2020s	schwarz	61.00
	ARM4wg2020w	CB-Warmluftgitter regulierbar , 200 x 200 mm weiss	76.00
	ARM4wg2020s	schwarz	76.00
	ARM4stb2020150	CB-Stutzenblech Passend zu CB-Warmluftgitter und CB-Kaltluftgitter Verzinkt 200 x 200 mm, Anschluss Dm 150 mm	24.00





	ARM302016	Anheizklappe / Kaminklappe, schwarz 160 / 160 mm (passend in Brula-Modulzugsteine)	99.20
	ARM302018	180 / 180 mm	106.80
	1074611	Bimetall Anheizklappe 218 x 218 x 4 mm Passend in Modulzugstein-Anschlussstein Nr. 8 Funktioniert automatisch, kann somit nicht falsch bedient werden. Einbau ohne Gestänge und ohne Klappengriff.	236.00
	ARM118307	Cheminée Briedenklappe Metall, schwarz, für 4-kantstange 8x8 mm	81.50
	ARM120307	D 180 mm	83.60
	ARM125307	D 200 mm	89.90
	ARM302318	Sommerzugklappe 180 / 180 mm, schwarz	74.70
	ARM328028	Kaminschieber 200 x 280 mm	118.20
	ARM326715	Russtüre normal gasdicht schwarz, mit Deckel eckig	127.90
	ARM326724	150 x 150 mm	154.90
	ARM326715A	Russtüre putzbündig (für einschalige Bauweise) 150 x 150 mm, schwarz-grau, Deckel umkehrbar und verputzbar, für den Einbau in einschalig gebaute Öfen	126.40
	ARM1010	Russtüre gasdicht einzeln (für Innenausbau) 150 x 150 mm für den Einbau in den Innenausbau mehrschaliger Öfen zu „Russtüre Deckel“ (ARM1011)	89.60
	ARM1011	Russtüre Deckel (für Mantel) 160 x 160 mm (Lichtmass) für den Einbau in den Mantel mehrschaliger Öfen, vor „Russtüre gasdicht einzeln“ (ARM1010) <i>(auch in Weiss erhältlich: ARM1011W für SFr. 108.40)</i>	91.40
	ARM2010	Russtüre gasdicht einzeln (für Innenausbau) 180 x 180 mm für den Einbau in den Innenausbau mehrschaliger Öfen zu „Russtüre Deckel“ (ARM2011)	96.50
	ARM2011	Russtüre Deckel (für Mantel) 190 x 190 mm (Lichtmass) für den Einbau in den Mantel mehrschaliger Öfen, vor „Russtüre gasdicht einzeln“ (ARM2010)	98.60
	ARMrtmv2323w	CB-Revisionstüre 2.0 mit Schnappverschluss, Dichtung und Dämmplatte, weiss	172.30
	ARMrtmv3030w	23/23, Lichtmass 15 x 19 cm, aussen 23 x 23 cm	185.40
	ARMrtmv3449w	30/30, Lichtmass 22 x 26 cm, aussen 30 x 30 cm	212.80
	ARMrtmv4040w	34/49, Lichtmass 26 x 45 cm, aussen 34 x 49 cm	208.30
	ARMrtmv4040w	40/40, Lichtmass 32 x 36 cm, aussen 40 x 40 cm	208.30

↑ zusammen-
passend

↑ zusammen-
passend



	1043914	Überputzbare Revisionsklappe, für den Einbau im Ofenmantel Aussenrahmen 27 x 22 x 3,5 cm, Revisionsklappe 19 x 18,5 cm	41.75
	ARM215407 ARM218407 ARM220407	Wandfutter doppelt, verzinkt d 15 cm d 18 cm d 20 cm	42.10 58.40 71.30
	ARM302241	Aschenfall mit Gussrost 24 x 18 cm und Behälter Gesamthöhe 17,5 cm	198.70
	ARM304183	Gussrost 24 x 18 cm	95.70
	ARM542180	Rohrschelle CNS Dm 180 mm mit 3/4" Muffe, M10	60.40
	ARM75812C	Gewinde-Rohr 3/4" CNS-Länge 300 mm	33.60
	ARM75802C	Montagegrundplatte CNS zweiloch, mit 3/4" Muffe, 120/60/4 mm	25.30
	ARMII45w	CB Luftleiste 45 cm, weiss Gerade, ohne Einbaurahmen, nicht verschliessbar Aussenmasse 62,6 x 8 x 12,3 cm	112.00
	ARMII60w	CB Luftleiste 60 cm, weiss Gerade, ohne Einbaurahmen, nicht verschliessbar Aussenmasse 47,5 x 8 x 12,3 cm	132.00


Auf Anfrage bieten wir Ihnen, mit einer kurzen Lieferfrist, viele weitere Produkte an.




**Brula - Produkte****Modulzug - Steine**

Innenmasse = 174 x 174 mm

Aussenmasse = 250 x 250 mm

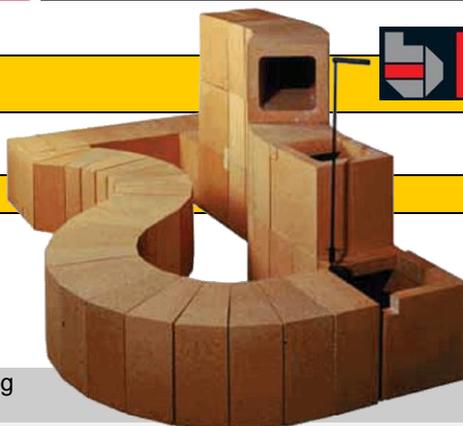

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis CHF
1017803	Nr. 1 Modulzug-Eckstein (90°) b/h/t 250x250x250mm, 3-teilig	17,0	66.90
1026179	Nr. 2 Modulzug-Eckstein (90°) b/h/t 250x250x250mm, 3-teilig, liegend links und rechts Ecke abgeschrägt, Ausgang seitlich	15,5	66.90
1026185	Nr. 3 Modulzug-Eckstein (45°) b/h/t 250x250x250mm, 2-teilig, Tiefe 125/125mm (aussen) bzw. 12,5/12,5mm (innen)	11,5	66.90
1026180	Nr. 4 Modulzug-Eckstein (90°) b/h/t 250x250x250mm, links abgeschrägt, 3-teilig, linke Ecke abgeschrägt, Ausgang oben	15,5	66.90
1026181	Nr. 5 Modulzug-Eckstein (90°) b/h/t 250x250x250mm, rechts abgeschrägt, 3-teilig, rechte Ecke abgeschrägt, Ausgang oben	15,5	66.90
1017804	Nr. 6 Modulzug Zwischenstein – (½ Läufer) 1-teilig, b/h /t 250x250x125mm	9,0	31.80
1026183	Nr. 7 Modulzug Rundkeil , 1-teilig, (14 Stk.= Halbkreis), r=550mm, b=250mm, h=250mm, d aussen=1100mm, t =125mm (aussen), bzw. 62,5mm (innen)	7,0	31.80
1017805	Nr. 8 Modulzug-Anschlussstein , 1-teilig, passend zu Brula- Gussanschlussstutzen G/AST und Anheiz- Schieber AS, b/h/t 250x250x62,5mm	4,5	22.05
1042459	Nr. 9 Modulzug Gasschlitzstein , 1-teilig, Aussparung Gasschlitz 10x174mm (174cm ²), b/h/t 250x250x62,5mm	4,5	22.05

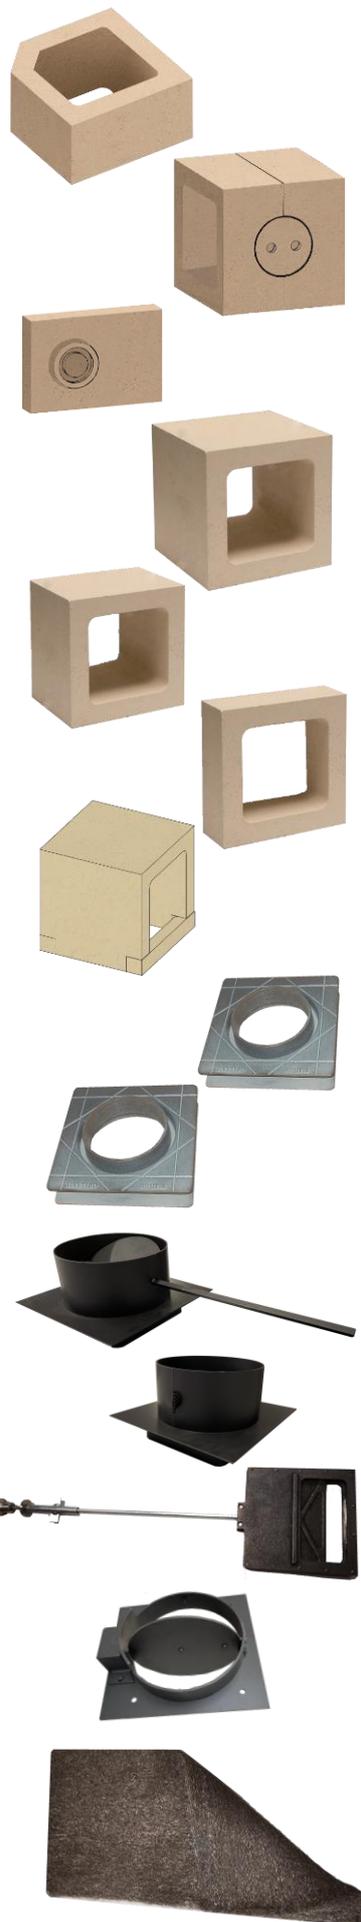

1026184	Nr. 10 Modulzug Zwischenstein , 1-teilig, 1 Ecke abgeschrägt , b/h/t 250x250x125mm	8,0	31.80
1026182	Nr. 12 Modulzug Zwischenstein , mit Reinigungsöffnung d= 120mm, 3-teilig, mit Schamotteeinlage als Reinigungsdeckel, b/h/t 250x250x250mm	17,0	73.30
1017809	Nr. 11 Modulzug Reinigungsstein , Schamotteplatte mit Reinigungsstöpsel d= 90mm	2,5	23.45
1057667	Nr. 14 Modulzug Zwischenstein (Läufer) b/h/t 250x250x250mm, 1-teilig	17,0	63.65
1074915	Nr. 16 Modulzug Zwischenstein (¾ Läufer) b/h/t 250x250x182mm, 1-teilig	12,75	58.10
1074917	Nr. 17 Modulzug Zwischenstein (¼ Läufer) b/h/t 250x250x62mm, 1-teilig	4,25	19.45
1073060	Nr. 18 Modulzug T-Stein b/h/t 250x250x250mm, 3-teilig	15,0	84.55
1021414	G/AST 160 Gussanschlussstutzen Verbindungsstück zwischen Modulzug und Metallrohren, d=160 mm, passend in Nr. 8	5,5	121.55
1030954	G/AST 180 Gussanschlussstutzen Verbindungsstück zwischen Modulzug und Metallrohren, d=180 mm, passend in Nr. 8	6,0	138.35
ARM3030	Anschlussstutzen D 180 mm mit Absperrklappe passend in Brula Modulzugsteine Klappe aus Stahl 5 mm, Stutzen oben rund D 18 cm	6,5	196.00
ARM3031	Anschlussstutzen D 180 mm passend in Brula Modulzugsteine	5	158.00
1034018	Anheizschieber mit Bedienstange 60 cm passend in Modulzug-Anschlussstein in Nr. 8	6,0	400.20
1074611	Bimetall Anheizklappe 218 x 218 x 4 mm Passend in Modulzugstein-Anschlussstein Nr. 8 Funktioniert automatisch, kann somit nicht falsch bedient werden. Einbau ohne Gestänge und ohne Klappengriff.	4,0	236.00
1026280	Edelstahl-Distanzmatten wärmeleitend und mechanisch trennend / entkoppelnd Set à 16 Matten je 500 x 250 mm, Stärke 10 mm, gesamt 2 m ²	2,0	159.45

**Heiztüren mit Raumluf**


Art. Nr.	Bezeichnung / Masse	Preis CHF
freier Luftquerschnitt 120 cm ²	Heiztüre GT01 Breite 460 mm, Höhe 350 mm, Rahmentiefe 70 mm Einbaumaß 370 x 260 mm Sichtfenstergröße 340 x 230 mm, mit Einbaupratzenset Bauart 1 + 2, Gewicht: 9,5 kg	
1051339	schwarz mit Schieber	676.25
1051340	schwarz ohne Schieber	676.25
freier Luftquerschnitt 90 cm ²	Heiztüre GT02 Breite 265 mm, Höhe 330 mm, Rahmentiefe 70 mm Einbaumaß 170 x 240 mm Sichtfenstergröße 145 x 210 mm, mit Einbaupratzenset Bauart 1 + 2, Gewicht: 8,0 kg	
1051345	schwarz mit Schieber	599.25
freier Luftquerschnitt 120 cm ²	Heiztüre GT04 Breite 350 mm, Höhe 460 mm, Rahmentiefe 70 mm Einbaumaß 260 x 370 mm Sichtfenstergröße 230 x 340 mm, mit Einbaupratzenset Bauart 1 + 2, Gewicht: 9,5 kg	
1051351	schwarz mit Schieber	676.25
1051352	schwarz ohne Schieber	676.25
freier Luftquerschnitt 140 cm ²	Heiztüre GT05 Breite 460 mm, Höhe 460 mm, Rahmentiefe 70 mm Einbaumaß 370 x 370 mm Sichtfenstergröße 340 x 340 mm, mit Einbaupratzenset Bauart 1 + 2, Gewicht: 11,0 kg	
1051357	schwarz mit Schieber	749.00
1051358	schwarz ohne Schieber	749.00
freier Luftquerschnitt 130 cm ²	Heiztüre GT06 Breite 440 mm, Höhe 480 mm, Rahmentiefe 70 mm Einbaumaß 350 x 390 mm Sichtfenstergröße 320 x 360 mm, mit Einbaupratzenset Bauart 1 + 2, Gewicht: 11,0 kg	
1051363	schwarz mit Schieber	789.65
1051364	schwarz ohne Schieber	789.65
1058017	Grundofentüre GOT 1V mit Zuluftklappe Einbaumass 43,5 x 43,5 cm Blendenmass 49,5 x 49,5 cm Glas 34,5 x 26,5 cm Türanschlag links	924.50

Backofentüre

1029754	BRULA Backofentüre BT 2 aus Stahlblech mit Sichtscheibe, doppelt verglast mit Luftschiebern, col. schwarz, Anschlag rechts Breite 470 mm, Höhe 300 mm, Tiefe 70 mm Glasgröße: Breite ca. 290 mm, Höhe min. ca. 150 mm (max. 230 mm) Passend zu System-Ofengewölbe	888.10
---------	---	--------

Heiztüren mit Aussenluftanschluss

Hochwertige Feuertüren in modernem Design. Optimierte Modelle mit Smartclose Schliesssystem und integrierter Luftklappe.

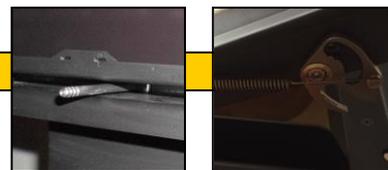

1053896	Grundofen-Heiztüre GT-A04, schwarz Breite 35 cm x Höhe 46 cm, Rahmentiefe 106 mm Sockelhöhe 35 cm, Bandung links VL-Anschluss im Sockel d=15 cm, Bauart 1 + 2, mit Smartclose-Schliesssystem und integrierter Luftklappe	1'340.00
1053929	Grundofen-Heiztüre GT-A08, schwarz Breite 35 cm x Höhe 57 cm, Rahmentiefe 106 mm Sockelhöhe 35 cm, Bandung links VL-Anschluss im Sockel d=15 cm, Bauart 1 + 2, mit Smartclose-Schliesssystem und integrierter Luftklappe	1363.00
1053895	Grundofen-Heiztüre GT-A05, schwarz Breite 46 cm x Höhe 46 cm, Rahmentiefe 106 mm Sockelhöhe 35 cm, Bandung links VL-Anschluss im Sockel d=15 cm, Bauart 1 + 2, mit Smartclose-Schliesssystem und integrierter Luftklappe	1398.00
1053928	Grundofen-Heiztüre GT-A07, schwarz Breite 66 cm x Höhe 46 cm, Rahmentiefe 106 mm Sockelhöhe 35 cm, Bandung links VL-Anschluss im Sockel d=15 cm, Bauart 1 + 2, mit Smartclose-Schliesssystem und integrierter Luftklappe	1462.00
1990099	Grundofenheiztüre GT-A20, (Ausführung in Prestige Optik) Breite 46 cm x Höhe 59,5 cm, Rahmentiefe 106 mm Sockelhöhe 35 cm, Bandung links VL-Anschluss im Sockel d=15 cm, Bauart 1 + 2, ohne Luftklappe (*Sonderproduktion – bitte Lieferfrist anfragen)	1434.00
199100	Aufpreis für Ausführung mit Stellfüssen	128.00
Auch Türen in Spezialmassen oder mit anderer Bandung sind auf Anfrage erhältlich!		auf Anfrage



	Grundofentür GOT AT 1V 45/51 Türbreite 45 cm, Türhöhe 51 cm, Unterbauhöhe 45,4 cm	
1058022	Türanschlag links	1582.55
1058023	Türanschlag rechts Für Brennraum bis 20 kg Holz, abnehmbare Steckblende, integrierte Luftklappe, Verbrennungsluftanschluss D 18 cm	1582.55
	Grundofentür AT 1V 32/43 Türbreite 32 cm, Türhöhe 43 cm, Unterbauhöhe 45,4 cm	
1063799	Türanschlag links	1582.55
1063800	Türanschlag rechts Für Brennraum bis 20 kg Holz, abnehmbare Steckblende, integrierte Luftklappe, Verbrennungsluftanschluss D 18 cm	1582.55
	Grundofentür AT 1V 43/43 Türbreite 43 cm, Türhöhe 43 cm, Unterbauhöhe 45,4 cm	
1063801	Türanschlag links	1582.55
1063802	Türanschlag rechts Für Brennraum bis 20 kg Holz, abnehmbare Steckblende, integrierte Luftklappe, Verbrennungsluftanschluss D 18 cm	1582.55
	Grundofentür AT 1V 60/51 Türbreite 60 cm, Türhöhe 51 cm, Unterbauhöhe 45,4 cm	
1063803	Türanschlag links	1874.65
1063804	Türanschlag rechts Für Brennraum bis 20 kg Holz, abnehmbare Steckblende, integrierte Luftklappe, Verbrennungsluftanschluss D 18 cm	1874.55
	Grundofentür AT 1V 63/43 Türbreite 63 cm, Türhöhe 43 cm, Unterbauhöhe 45,4 cm	
1063805	Türanschlag links	1917.45
1063806	Türanschlag rechts Für Brennraum bis 20 kg Holz, abnehmbare Steckblende, integrierte Luftklappe, Verbrennungsluftanschluss D 18 cm	1917.45
	Grundofentür AT rund Türbreite 55 cm, Türhöhe 51 cm, Unterbauhöhe 44,3 cm Radius 41,6 cm	
1045204	Türanschlag links	2164.60
1045205	Türanschlag rechts Für Brennraum bis 20 kg Holz, abnehmbare Steckblende, integrierte Luftklappe, Verbrennungsluftanschluss D 18 cm	2164.60
	Grundofentür AT 2L/R 55/45/55 Türbreite 48/48 cm, Türhöhe 45 cm, Unterbauhöhe 31,6 cm	
1054006	Türanschlag links	2948.90
1054007	Türanschlag rechts Für Brennraum bis 20 kg Holz, abnehmbare Steckblende, integrierte Luftklappe, Verbrennungsluftanschluss D 18 cm	2948.90
	Grundofentür AT 2L/R 58/45/39 Türbreite 58/39 cm, Türhöhe 45 cm, Unterbauhöhe 31,6 cm	
1063809	Ecke links - Türanschlag links	2948.90
1063808	Ecke links - Türanschlag rechts	2948.90
1063810	Ecke rechts - Türanschlag links	2948.90
1063811	Ecke rechts - Türanschlag rechts Für Brennraum bis 20 kg Holz, abnehmbare Steckblende, integrierte Luftklappe, Verbrennungsluftanschluss D 18 cm, inkl. Anschlussblech	2948.90
	Grundofentür GOT 2L/R 58/45/39 Türbreite 58/39 cm, Türhöhe 45 cm	
1021354	Ecke links - Türanschlag rechts (Unterbau 35 cm)	2518.80
1021368	Ecke links - Türanschlag rechts (Unterbau 45 cm)	2607.60
1021355	Ecke rechts - Türanschlag links (Unterbau 35 cm)	2518.80
1021367	Ecke rechts - Türanschlag links (Unterbau 45 cm) Für Brennraum bis 20 kg Holz, abnehmbare Steckblende, integrierte Luftklappe, Verbrennungsluftanschluss D 18 cm	2607.60
	Massblätter aller Türen sind auf unserer Internetseite www.lohnerziegelei.ch/downloads zu finden.	

LRV - konforme Feuerräume


Art. Nr.	Beschreibung	Preis CHF
1026173 (Bild links)	Komplett Feuerraum Typ A plus Inkl. Grundofentüre GT-A04 , Aussen-Masse B 37,5 / T 50 / H inkl. Sockel 112,5 – 117.5 cm Feuerraum: B 24,5 / T 37 cm (T inkl. Türhals = 47 cm) Feuerraum aus Schamotte-Formstücken, Heitzüre mit Podest, flexibles Ausbrandset, Aufbauanleitung, Klammerset, und Mörtel. Externe Verbrennungsluft durch Sockelpodest inkl. Klappe, d 15 cm Geprüft nach DIN EN 13229 entspricht der Feuerraum der LRV. VKF-Brandschutzanwendung Nr. 23306, mit Leistungserklärung	3355.50
1026174	Komplett Feuerraum Typ A plus Inkl. Grundofentüre GT-A08 , Aussen-Masse B 37,5 / T 50 / H inkl. Sockel 112,5 – 117.5 cm Feuerraum: B 24,5 / T 37 cm (T inkl. Türhals = 47 cm) Feuerraum aus Schamotte-Formstücken, Heitzüre mit Podest, flexibles Ausbrandset, Aufbauanleitung, Klammerset, und Mörtel. Externe Verbrennungsluft durch Sockelpodest inkl. Klappe, d 15 cm Geprüft nach DIN EN 13229 entspricht der Feuerraum der LRV. VKF-Brandschutzanwendung Nr. 23306, mit Leistungserklärung	3396.20
1026175	Komplett Feuerraum Typ B plus Inkl. Grundofentüre GT-A04 , Aussen-Masse B 50 / T 50 / H inkl. Sockel 112,5 – 117.5 cm Feuerraum: B 37 / T 37 cm (T inkl. Türhals = 47 cm) Feuerraum aus Schamotte-Formstücken, Heitzüre mit Podest, flexibles Ausbrandset, Aufbauanleitung, Klammerset, und Mörtel. Externe Verbrennungsluft durch Sockelpodest inkl. Klappe, d 15 cm Geprüft nach DIN EN 13229 entspricht der Feuerraum der LRV. VKF-Brandschutzanwendung Nr. 23306, mit Leistungserklärung	3461.45
1026176 (Bild links)	Komplett Feuerraum Typ B plus Inkl. Grundofentüre GT-A08 , Aussen-Masse B 50 / T 50 / H inkl. Sockel 112,5 – 117.5 cm Feuerraum: B 37 / T 37 cm (T inkl. Türhals = 47 cm) Feuerraum aus Schamotte-Formstücken, Heitzüre mit Podest, flexibles Ausbrandset, Aufbauanleitung, Klammerset, und Mörtel. Externe Verbrennungsluft durch Sockelpodest inkl. Klappe, d 15 cm Geprüft nach DIN EN 13229 entspricht der Feuerraum der LRV. VKF-Brandschutzanwendung Nr. 23306, mit Leistungserklärung	3501.05
1026177	Komplett Feuerraum Typ C plus Inkl. Grundofentüre GT-A05 , Aussen-Masse B 62,5 / T 50 / H inkl. Sockel 112,5 – 117.5 cm Feuerraum: B 50 / T 37 cm (T inkl. Türhals = 47 cm) Feuerraum aus Schamotte-Formstücken, Heitzüre mit Podest, flexibles Ausbrandset, Aufbauanleitung, Klammerset, und Mörtel. Externe Verbrennungsluft durch Sockelpodest inkl. Klappe, d 15 cm Geprüft nach DIN EN 13229 entspricht der Feuerraum der LRV. VKF-Brandschutzanwendung Nr. 23306, mit Leistungserklärung	3725.25
1022116	Komplett Feuerraum Typ D plus Inkl. Grundofentüre GT-A07 , Aussen-Masse B 75 / T 50 / H inkl. Sockel 112,5 – 117.5 cm Feuerraum: B 62,5 / T 37 cm (T inkl. Türhals = 47 cm) Feuerraum aus Schamotte-Formstücken, Heitzüre mit Podest, flexibles Ausbrandset, Aufbauanleitung, Klammerset, und Mörtel. Externe Verbrennungsluft durch Sockelpodest inkl. Klappe, d 15 cm Geprüft nach DIN EN 13229 entspricht der Feuerraum der LRV. VKF-Brandschutzanwendung Nr. 23306, mit Leistungserklärung	3870.20



Art. Nr.	Beschreibung	Preis CHF
1042440	Komplett Feuerraum Typ D plus Tunnel Inkl. Grundofentüre GT-A07 , Aussen-Masse B 75 / T 50 / H inkl. Sockel 112,5 – 117.5 cm Feuerraum: B 62,5 / T 37 cm (T inkl. Türhals = 47 cm) Feuerraum aus Schamotte-Formstücken, Heitzüre mit Podest, flexibles Ausbrandset, Aufbauanleitung, Klammerset, und Mörtel. Externe Verbrennungsluft durch Sockelpodest, d 15 cm Geprüft nach DIN EN 13229 entspricht der Feuerraum der LRV. VKF-Brandschutzanwendung Nr. 23306, mit Leistungserklärung	5469.85
1071613	Komplett Feuerraum Typ D plus 90° rechts inkl. Grundofentüre GT-Air 90°, Türanschlag rechts Mod. 2021, mit FR-Podest D und VL-Schieber Ohne Steckblende (notwendiges Zubehör) Breite 750 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 750 mm Zargenmaß (H x B x T) 460 x 755 x 345 mm, Gewicht: 350 kg VL-Anschluss Ø 180 mm, inkl. Reduzierstück auf 150 mm mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA FF-Klebemörtel cremig, inkl. Zuschnitt Türaussparung	5101.75
1071615	Steckblende abgekantet 5 cm	319.95
1071617	Steckblende abgekantet 8 cm	361.95
1071614	Komplett Feuerraum Typ D plus 90° links inkl. Grundofentüre GT-Air 90°, Türanschlag links Mod. 2021, mit FR-Podest D und VL-Schieber Ohne Steckblende (notwendiges Zubehör) Breite 750 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 750 mm Zargenmaß (H x B x T) 460 x 755 x 345 mm, Gewicht: 350 kg VL-Anschluss Ø 180 mm, inkl. Reduzierstück auf 150 mm mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA FF-Klebemörtel cremig, inkl. Zuschnitt Türaussparung	5101.75
1071616	Steckblende abgekantet 5 cm	319.95
1071618	Steckblende abgekantet 8 cm	361.65
1071623	BRULA Komplett-Feuerraum, Typ D plus 90° rechts mit Blende massiv 6 mm stark inkl. Grundofentüre GT-Air 90°, Türanschlag rechts Mod. 2021, mit FR-Podest D und VL-Schieber Breite 750 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 750 mm Zargenmaß (H x B x T) 460 x 755 x 345 mm Tiefe der Blende massiv ab Scheibe: 60 mm, Gewicht: 350 kg VL-Anschluss Ø 180 mm, inkl. Reduzierstück auf 150 mm mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA FF-Klebemörtel cremig, inkl. Zuschnitt Türaussparung	6062.60
1071624	BRULA Komplett-Feuerraum, Typ D plus 90° links mit Blende massiv 6 mm stark inkl. Grundofentüre GT-Air 90°, Türanschlag links Mod. 2021, mit FR-Podest D und VL-Schieber Breite 750 mm, Tiefe 500 mm, Höhe 750 mm Zargenmaß (H x B x T) 460 x 755 x 345 mm Tiefe der Blende massiv ab Scheibe: 60 mm, Gewicht: 350 kg VL-Anschluss Ø 180 mm, inkl. Reduzierstück auf 150 mm mit Ausbrandset, Klammerset, Einlagekeilen und BRULA FF-Klebemörtel cremig, inkl. Zuschnitt Türaussparung	6062.60



1063818 **Komplett Feuerraum Typ C plus 90° Ecke rechts** 4696.25
 Aussen-Masse B 62,5 / T 50 / H inkl. Sockel 107 cm
 Feuerraum aus Schamotteformstücken,
 inkl. Grundofentüre GT-Air 90°, Anschlag rechts
 Verbrennungsluftschieber und Podest.
 Verbrennungsluftanschluss D 18 cm,
 inkl. Reduzierstück auf D 15 cm

1063821 Steckblende 5 cm 288.90
 1063823 Steckblende 8 cm 319.95



1063817 **Komplett Feuerraum Typ C plus 90° Ecke links** 4696.25
 Aussen-Masse B 62,5 / T 50 / H inkl. Sockel 107 cm
 Feuerraum aus Schamotteformstücken,
 inkl. Grundofentüre GT-Air 90°, Anschlag links
 Verbrennungsluftschieber und Podest.
 Verbrennungsluftanschluss D 18 cm,
 inkl. Reduzierstück auf D 15 cm

1063819 Steckblende 5 cm 288.90
 1063820 Steckblende 8 cm 319.95



1057652 **Feuerraum Typ B plus 90° - Ecke rechts** 4226.50
 Aussen-Masse B 50 / T 50 / H inkl. Sockel 107 cm
 Feuerraum aus Schamotteformstücken,
 inkl. Grundofentüre GT-Air 90°,
 Verbrennungsluftschieber und Podest.
 Verbrennungsluftanschluss D 18 cm,
 inkl. Reduzierstück auf D 15 cm

1060770 Steckblende 5 cm 261.10
 1060768 Steckblende 8 cm 291.05



1057661 **Feuerraum Typ B plus 90° - Ecke links** 4226.50
 Aussen-Masse B 50 / T 50 / H inkl. Sockel 107 cm
 Feuerraum aus Schamotteformstücken,
 inkl. Grundofentüre GT-Air 90°,
 Verbrennungsluftschieber und Podest.
 Verbrennungsluftanschluss D 18 cm,
 inkl. Reduzierstück auf D 15 cm

1060771 Steckblende 5 cm 261.10
 1060769 Steckblende 8 cm 291.05



1060778 **Feuerraum Typ D plus (tief) - rechts** 4002.85
 Aussen-Masse B 50 / T 75 / H inkl. Sockel 107 cm
 Feuerraum aus Schamotteformstücken,
 inkl. Grundofentüre GT-Air 14,
 Verbrennungsluftschieber und Podest.
 Verbrennungsluftanschluss D 18 cm,
 inkl. Reduzierstück auf D 15 cm

1060776 Steckblende 5 cm 171.20
 1060775 Steckblende 8 cm 192.60



1057651 **Feuerraum Typ D plus (tief) - links** 4002.85
 Aussen-Masse B 50 / T 75 / H inkl. Sockel 107 cm
 Feuerraum aus Schamotteformstücken,
 inkl. Grundofentüre GT-Air 14,
 Verbrennungsluftschieber und Podest.
 Verbrennungsluftanschluss D 18 cm,
 inkl. Reduzierstück auf D 15 cm

1060773 Steckblende 5 cm 171.20
 1059296 Steckblende 8 cm 192.60



GRUZGF46 **Grundofen-Feuerraum Typ ZGF 46** 3474.00
 Aussen-Masse: B 46 / T 72 / H 111 cm
 Feuerraum: B 32 / T 44 cm (T inkl. Türhals = 57 cm)
 Feuerraum aus Schamotte-Formstücken, Heiztüre mit Podest, ,
 Aufbauanleitung, Klammerset, und Mörtel.
 Gesamtwärmeleistung: 10,4 kW
 Verbrennungsluftanschluss: D 15 cm
 Wirkungsgrad: 80%
 Zuglänge min.: 3 m
 LRV konform nach EN 13229,
 mit Leistungserklärung



GRUZGF61 **Grundofen-Feuerraum Typ ZGF 61** 3680.00
 Aussen-Masse: B 61 / T 72 / H 111 cm
 Feuerraum: B 47 / T 44 cm (T inkl. Türhals = 57 cm)
 Feuerraum aus Schamotte-Formstücken, Heiztüre mit Podest, ,
 Aufbauanleitung, Klammerset, und Mörtel.
 Gesamtwärmeleistung: 13 kW
 Verbrennungsluftanschluss: D 15 cm
 Wirkungsgrad: 83%
 Zuglänge min.: 3,2 m
 LRV konform nach EN 13229,
 mit Leistungserklärung



GRUZGF73 **Grundofen-Feuerraum Typ ZGF 73** 3982.00
 Aussen-Masse: B 73 / T 72 / H 111 cm
 Feuerraum: B 69 / T 44 cm (T inkl. Türhals = 57 cm)
 Feuerraum aus Schamotte-Formstücken, Heiztüre mit Podest, ,
 Aufbauanleitung, Klammerset, und Mörtel.
 Gesamtwärmeleistung: 15.9 kW
 Verbrennungsluftanschluss: D 15 cm
 Wirkungsgrad: 87%
 Zuglänge min.: 3,4 m
 LRV konform nach EN 13229,
 mit Leistungserklärung



1032273 **Komplett-Feuerraum Typ B / hoch** 4024.25
 Mit GTA04-Feuertüre und Podest
 Geprüft nach DIN EN 15250 entspricht der Feuerraum der LRV
 Masse Feuerraum: 50 x 50 x 167 cm
 Gewicht: 525 kg
 Nennwärmeleistung: 2,85 kW über 14,6 Stunden
 Mindestförderdruck 12 Pa
 Wirkungsgrad 81,3%



1042800 **Komplett-Feuerraum rund, aus Grafitmasse** 3727.90
 Mit Feuertüre und Podest.
 Geprüft nach DIN EN 15250 entspricht der Feuerraum der LRV
 Durchmesser 50 cm x Höhe 184 cm, 340 kg,
 Nennwärmeleistung 1,7 kW über 24 Stunden
 Mindestförderdruck 12 Pa
 Externer Verbrennungsluftanschluss
 Verkleidung z.B. mit Brulafit oder mit Kacheln



Art. Nr.	Beschreibung	Preis CHF
1062992	BRULA Feuerraum-Ausbrandstein nach oben Passend zu allen Brula Feuerräumen Ermöglicht einen Ausbrand gegen oben. 25 x 25 x 25 cm, ergibt einen Ausbrand von 18 x 18 cm	45.70
1063832	BRULA Verbindungsstück Zur Verbindung zwischen Feuerraum und Modulzugsteinen, aus Edelstahl, aussen 25 x 25 cm, innen 17,5 x 17,5 cm	88.60
1030894	City-Grundi Maxi Kleinspeicherofen-Bausatz, RR-Abgang oben	4601.00
1053886	City-Grundi Maxi Kleinspeicherofen-Bausatz, RR-Abgang hinten Geprüft nach DIN EN 13240 entspricht der City-Grundi der LRV City-Grundi Maxi Bausatz, ohne Frontplatte Rauchrohrabgang 130 mm wahlweise hinten oder oben Externer Verbrennungsluftanschluss 12 cm Breite 59 cm, Höhe 161 cm, Tiefe 43 cm, Gewicht 350 kg Nennwärmeleistung 2,4 kW	4601.00
1043931	Frontplatte Keramik, Glasur wählbar	1637.10
1043744	City-Grundi Mini Kleinspeicherofen-Bausatz Geprüft nach DIN EN 13240 entspricht der City-Grundi der LRV City-Grundi Mini Bausatz, ohne Frontplatte Rauchrohrabgang 130 mm wahlweise hinten oder oben Externer Verbrennungsluftanschluss 12 cm Breite 59 cm, Höhe 131 cm, Tiefe 43 cm, Gewicht 310 kg Nennwärmeleistung 2,2 kW	4387.00
1043932	Frontplatte Keramik, Glasur wählbar	1337.50



Technische Angaben, sowie Masspläne finden Sie unter:

www.lohnerziegelei.ch > Downloads > LRV konforme Feuerräume Daten und Masse

Anwendungsbeispiel:



Abbrandregelungen

Art. Nr.	Bezeichnung / Masse	Preis CHF
	<p>Abbrandsteuerung Brula NEO Durchmesser der Rohrklappe: 150 mm (bei Bedarf 180 mm) Lieferumfang: - Abgastemperaturfühler 5m (Thermoelement Typ K) - Drosselklappe mit Motor für Verbrennungsluftregulierung - Wandeinbaudose für das Display - Motorkabel 2 m mit Stecker - Raumtemperaturfühler 2 m - Magnetischer Türkontaktschalter (Einbau empfohlen)</p>	
1059270	mit weissem Display	1989.15
1059271	mit schwarzem Display	1989.15
1063825	<p>Abbrandregelung Brula Basic Durchmesser der Rohrklappe: 150 mm (bei Bedarf 180 oder 120 mm) Lieferumfang: - Abgastemperaturfühler 5m (Thermoelement Typ K) - Drosselklappe mit Motor für Verbrennungsluftregulierung - Wandeinbaudose für das Display</p> <p>Als Hilfestellung zur Einrichtung und Einstellung steht ein verständlicher Film zur Verfügung.</p>	756.50



weitere BRULA Produkte:

Individuell gestaltbare Feuerräume
Modul-Heizkästen und Nachheizkästen
in vielen Formen und Grössen
Schornstein-Reparaturset
Zweiwegrohre / Klappen / Schieber
Verschiebbare Doppelbogen
Brulapor Standardplatten und Elemente
Brulafit Standardplatten und Elemente
Brulalight Standardplatten und Elemente
Waffelsteine
Edellehmputz
Brula-AquaFit Warmwasserregister
und Strahlungsplatten



**Das vollständige Sortiment finden Sie
in unserer separaten BRULA-Preisliste.**

Komplette Speicheröfen & -Cheminées (Auszug aus dem Sortiment)

Aus unserem grossen Produktesortiment lassen sich hochwertige Öfen und Cheminées im Baukastensystem zusammenstellen. Mit dem Palette CAD können wir Ihnen die Öfen fotorealistisch zusammenstellen und wenn nötig nach Ihren Wünschen anpassen. Hier einige Beispiele:

Art. Nr.	Beschreibung	Preis CHF
KOS1010	 <p>Komplett Speicherofen Altus Komplett Feuerraum Typ B hoch mit verputztem Mantel Innenausbau: Komplettfeuerraum Typ B hoch (Sturz und Steigzug sind im Bausatz enthalten) Mantel: Aus Schamotte A30 Putzträgerplatten 60/30/3 cm, inkl. Putzschielen und Verputz weiss Aussenmasse: L 62 x B 62 x H 188 cm Brandschutz: Gemäss Leistungserklärung LRV: LRV konform nach EN15250 Leistung: 2.85 kW über 14,6 h VL-Anschluss: Dm 150 mm (hinten) Kaminabgang: Dm 130 mm Lieferumfang: Feuerraum Typ B hoch, Putzträgerplatten für Mantel, Mörtel, Putzschielen, Grundputz, Fertigputz 0.5 mm, Aufbauanleitung (ohne Kaminklappe, Kaminanschluss)</p>	<p>5209.00</p>  <p>geschätzte Aufbauzeit: 22 h</p>
KOS1020	 <p>Komplett Speicherofen Fornax Komplett Feuerraum Typ B hoch mit Kachelfront Innenausbau: Komplettfeuerraum Typ B hoch (Sturz und Steigzug sind im Bausatz enthalten) Mantel: Gemauert, aufgeklebte Kachelblätter an Front und Deckel (Farbpalette von über 90 Farben) Aussenmasse: L 60 x B 60 x H 185 cm Brandschutz: Gemäss Leistungserklärung LRV: LRV konform nach EN15250 Leistung: 2.85 kW über 14,6 h VL-Anschluss: Dm 150 mm (hinten) Kaminabgang: Dm 130 mm Lieferumfang: Feuerraum Typ B hoch, Mantel, Kachelblätter, Aufbauanleitung (ohne Kaminanschluss., Klappe)</p>	<p>8227.00</p>  <p>geschätzte Aufbauzeit: 27 h</p>
KOS1030	 <p>Komplett Speicherofen Orbis Speicherofen R250/H, mit Kachelmantel Innenausbau: Komplettfeuerraum R250/N (Sturz und Steigzug sind im Bausatz enthalten) Mantel: Versetzfertige Ofenkacheln mit Falzverbindungen (Farbpalette von über 90 Farben) Aussenmasse: Dm 59,5 cm, H 176,6 cm Brandschutz: Gemäss Leistungserklärung LRV: LRV konform nach EN15250 Leistung: 1.7 kW über 24 h VL-Anschluss: Dm 150 mm (hinten) Kaminabgang: Dm 130 mm (hinten) Lieferumfang: Feuerraum R250/N, Kachelmantel, Aufbauanleitung (ohne Kaminanschluss, Klappe)</p>	<p>11569.-</p>  <p>geschätzte Aufbauzeit: 27 h</p>

Kacheln von

 **swisskeramik**
wärme – wohnen und geniessen
in diversen Glasuren



Kacheln von

 **swisskeramik**
wärme – wohnen und geniessen
in diversen Glasuren





KOS1040

Komplett Speicherofen Minor**Feuerraum Typ B plus mit GT-A 08,
Sturz- und Steigzug hinten, Mantel verputzt**

- Innenausbau: Feuerraum Typ B plus, Nachheizflächen aus Modulzugsteinen, inkl. Putzöffnungen
- Mantel: Mantel gemauert, weiss verputzt, inkl. Russöffnungen
- Aussenmasse: L 90 x T 65 x H 122 cm
- Brandschutz: VKF-Brandschutzanw. Nr. 23306 / Leistungserklärung
- LRV: LRV konform nach EN13229
- Leistung: 3.5 kW
- VL-Anschluss: Dm 150 mm (an Aussenluftanschlussockel)
- Kaminabgang: Dm 180 mm (Gussanschlussstutzen)
- Lieferumfang: Feuerraum Typ B plus mit GT-A08, Modulzugsteine, VL-Klappe, Putzträgerplatten für Mantel, Mörtel, Putzschienen, Grundputz, Fertigputz 0.5 mm, Isolmos für Unterbau, Reinigungsöffnung, Aufbauanleitung
- Nicht dabei: Kaminanschluss, Kaminklappe



5734.00

geschätzte
Aufbauzeit:
27 h

KOS1050

Komplett Speicherofen Opes**Feuerraum Typ C plus mit Sturz- und Steigzug seitlich,
Mantel verputzt**

- Innenausbau: Feuerraum Typ C plus, Nachheizflächen aus Modulzugsteinen, inkl. Putzöffnungen
- Mantel: Mantel gemauert, weiss verputzt, inkl. Russöffnungen
- Aussenmasse: L 105 x T 65 x H 122 cm
- Brandschutz: VKF-Brandschutzanw. Nr. 23306 / Leistungserklärung
- LRV: LRV konform nach EN13229
- Leistung: 4.5 kW
- VL-Anschluss: Dm 150 mm (an Aussenluftanschlussockel)
- Kaminabgang: Dm 180 mm (Gussanschlussstutzen)
- Lieferumfang: Feuerraum Typ C plus mit GT-A05, Züge, VL-Klappe, Putzträgerplatten für Mantel, Mörtel, Putzschienen, Grundputz, Fertigputz 0.5 mm, Armierungsgewebe, Isolmos für Unterbau, Gussanschlussstutzen, Reinigungsöffnung, Aufbauanleitung
- Nicht dabei: Sitzbank neben Ofen, Kaminanschluss, Kaminklappe,



6354.00

geschätzte
Aufbauzeit:
27 h

KOS1060

Komplett Speicherofen Teredo**Feuerraum Typ D plus mit Sturz- und Steigzug hinten,
mit Sitzbank, Mantel mit Lehmputz**

- Innenausbau: Feuerraum Typ D plus, Nachheizflächen aus Modulzugsteinen, inkl. Putzöffnungen
- Mantel: Mantel gemauert, Lehmputz, inkl. Russöffnungen
- Aussenmasse: L 152.5 x B 91 x H 122 cm (Bank Länge 62 cm)
- Brandschutz: VKF-Brandschutzanw. Nr. 23306 / Leistungserklärung
- LRV: LRV konform nach EN15250
- Leistung: 5 kW
- VL-Anschluss: Dm 150 mm (an Aussenluftanschlussockel)
- Kaminabgang: Dm 180 mm (Gussanschlussstutzen)
- Lieferumfang: Feuerraum Typ D plus mit GT-A07, Züge, VL-Klappe, Putzträgerplatten für Mantel, Mörtel, Putzschienen, Grundputz, Fertigputz 0.5 mm, Armierungsgewebe, Isolmos für Unterbau, Gussanschlussstutzen, Reinigungsöffnung, Aufbauanleitung
- Nicht dabei: Natursteinabdeckung, Kaminanschluss, Kaminklappe, Verbrennungsluftanschluss



7469.00

geschätzte
Aufbauzeit:
32 h



KOS1070

Komplett Speicherofen Versura



9676.00



Feuerraum Typ D plus 90° R, mit Modulzugsteinen und verputztem Mantel

- Innenausbau: Feuerraum Typ D Ecke rechts, Nachheizflächen aus Modulzugsteinen, inkl. Putzöffnungen
- Mantel: Mantel gemauert, weiss verputzt, inkl. Russöffnungen
- Aussenmasse: L 114 x T 64 x H 250 cm
- Brandschutz: Gem. Leistungserklärung
- LRV: LRV konform nach EN13229
- Leistung: 5 kW
- VL-Anschluss: Dm 150 mm (an Aussenluftanschlussockel)
- Kaminabgang: Dm 180 mm (Gussanschlussstutzen)
- Lieferumfang: Eckfeuerraum, Modulzugsteine, VL-Klappe, Kaminklappe, Putzträgerplatten für Mantel, Mörtel, Putzschielen, Grundputz, Edellehmputz grau, Isolation der Rückwand Isolmos für Unterbau, Reinigungsöffnung, Aufbauanleitung
- Nicht dabei: Kaminanschluss

geschätzte
Aufbauzeit:
32 h

KOS1080

Komplett Speicherofen Lacuna



9238.00



Feuerraum Typ D Tunnel mit Zügen aus Modulzugsteinen, Mantel verputzt (auf dem Bild mit Natursteinverklüderung)

- Innenausbau: Feuerraum Typ D Tunnel, Nachheizflächen aus Modulzugsteinen, inkl. Putzöffnungen
- Mantel: Mantel gemauert, weiss verputzt, inkl. Russöffnungen
- Aussenmasse: L 141 x T 64 x H 245 cm
- Brandschutz: Gem. Leistungserklärung
- LRV: LRV konform nach EN13229
- Leistung: 5 kW
- VL-Anschluss: Dm 150 mm (an Aussenluftanschlussockel)
- Kaminabgang: Dm 180 mm (Gussanschlussstutzen)
- Lieferumfang: Tunnelfeuerraum, Modulzugsteine, VL-Klappe, Putzträgerplatten für Mantel, Mörtel, Putzschielen, Grundputz, Edellehmputz grau, Isolation der Rückwand Isolmos für Unterbau, Gussanschlussstutzen mit Klappe, Reinigungsöffnungen, Aufbauanleitung
- Nicht dabei: Kaminanschluss, Natursteinverkleidung

geschätzte
Aufbauzeit:
32 h

KOC5010

Komplett Speichercheminée Parvus

5134.00

Spartherm Speicherkamin-Einsatz, Türanschlag links

- Innenausbau: Speicherkamin-Einsatz, ummauert mit Schamottesteinen, verputzt
- Mantel: Mantel gemauert, weiss verputzt
- Aussenmasse: L 57 x T 63 x H 220 cm
- Brandschutz: Gem. Leistungserklärung
- LRV: LRV konform nach EN13229
- Leistung: 6 kW Feuerungswärmeleistung
- VL-Anschluss: Dm 150 mm
- Kaminabgang: Dm 180 mm
- Lieferumfang: Kamineinsatz, Blende um Feuerung, Kaminklappe, Verbrennungsluftstutzen, Schamotteplatten, Mörtel, Grundputz, Putzschielen, Ofenweissputz, Aufbauempfehlung
- Nicht dabei: Kaminanschluss, Verbrennungsluftzuführung von aussen

geschätzte
Aufbauzeit:
27 h





KOC5030

Komplett Speichercheminée Favilla Spartherm Speicherkamin-Einsatz

7397.00



- Innenausbau: Speicherkamin-Einsatz 2-seitig offen, ummauert mit Schamottesteinen, verputzt
- Mantel: Mantel gemauert, weiss verputzt
- Aussenmasse: B 73 x T 69 x H 184 cm
- Brandschutz: Gem. Leistungserklärung
- LRV: LRV konform nach EN13229
- Leistung: 7 kW Feuerungswärmeleistung
- VL-Anschluss: Dm 150 mm
- Kaminabgang: Dm 180 mm
- Lieferumfang: Kamineinsatz, Blende um Feuerung, Kaminklappe, Verbrennungsluftstutzen, Schamotteplatten, Mörtel, Grundputz, Putzschienen, Ofenweissputz, Aufbauempfehlung
- Nicht dabei: Kaminanschluss, Natursteinabdeckung, nicht brennbarer Vorbelag

geschätzte
Aufbauzeit:
27 h

KOC5090

Komplett Speichercheminée Inuro (Tunnel) Spartherm Speicherkamin-Einsatz

9850.00



- Innenausbau: Speicherkamin-Tunnel-Einsatz, ummauert mit Schamottesteinen, verputzt
- Mantel: Mantel gemauert, weiss verputzt
- Aussenmasse: B 92 x T 80 x H 225 cm / Raumhoch
- Brandschutz: Gem. Leistungserklärung
- LRV: LRV konform nach EN13229
- Leistung: 11 kW Feuerungswärmeleistung
- VL-Anschluss: Dm 150 mm
- Kaminabgang: Dm 250 mm
- Lieferumfang: Kamineinsatz, Blende um Feuerung, Kaminklappe, Verbrennungsluftstutzen, Schamotteplatten, Mörtel, Grundputz, Putzschienen, Ofenweissputz, Aufbauempfehlung
- Nicht dabei: Kaminanschluss, Verbrennungsluftzuführung

geschätzte
Aufbauzeit:
32 h

Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne auch den genauen Materialauszug / Lieferumfang der Komplett Speicheröfen zu. Natürlich passen wir Ihnen die Öfen gerne nach Ihren Wünschen an.

!! Brandschutz, Kaminzug und eine einwandfreie und sichere Funktionsweise sind durch einen Fachmann zu gewährleisten!! Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Artikel, sie übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Einbau des Ofens.


Weitere Komplettöfen & Komplettcheminées finden Sie in unserer Broschüre „Komplett Speicheröfen & komplett Cheminées“ sowie in der „Brula Design-Ideen Broschüre“.



Kamineinsätze und Kaminöfen

Spartherm

Die Firma Spartherm überzeugt mit einer riesigen Auswahl an Einsätzen und Kaminöfen und mit jahrelang bewiesener Qualität.

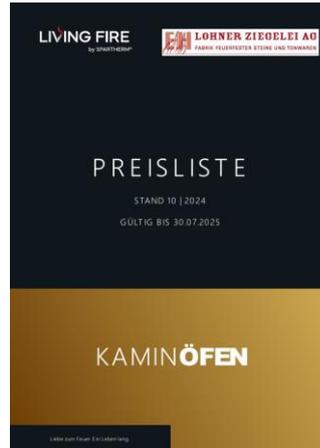

Das komplette Produktesortiment von Spartherm finden Sie in unseren separaten «Spartherm-Preislisten».

Spartherm Kaminöfen ab Lager

Folgende Kaminöfen führen wir in den beschriebenen Ausführungen ab Lager und können somit jederzeit schnell liefern. Die Öfen sind in unsere Ausstellung ausgestellt und jederzeit, nach kurzer Voranmeldung, zu besichtigen
*Zwischenverkauf bleibt vorbehalten!




Art. Nr.	Beschreibung	Preis CHF
4000037. 1084341	Kaminofen Passo S, Titan Türrahmenhöhe: 540 mm Nennwärmeleistung: 6,1 kW Abgasanschluss: 150 mm	6074.00
4000031. 1084347	Kaminofen Ambiente a3, Nero Türrahmenhöhe: 605 mm Nennwärmeleistung: 5,9 kW Abgasanschluss: 150 mm	5975.00
4000023. 1084347	Kaminofen Trico L, Nero Türrahmenhöhe: 515 mm Nennwärmeleistung: 6 kW Abgasanschluss: 150 mm	5666.00



40000019. 1084347	Kaminofen Cubo S, Nero Türrahmenhöhe: 572 mm Nennwärmeleistung: 5,9 kW Abgasanschluss: 150 mm	4597.00
40000028. 1084972	Kaminofen Sino L, Nero, Speckstein Türrahmenhöhe: 683 mm Nennwärmeleistung: 5,9 kW Abgasanschluss: 150 mm	5173.00
40000030. 1084975	Kaminofen Moro, Nero, Sandstein Türrahmenhöhe: 633 mm Nennwärmeleistung: 5 kW Abgasanschluss: 150 mm	6324.00
40000014. 1084347	Kaminofen Lungo 2R, Nero Türrahmenhöhe: 497 mm Nennwärmeleistung: 6 kW Abgasanschluss: 150 mm	6096.00
40000002.1084341	Kaminofen Piko L, Titan Türrahmenhöhe: 572 mm Nennwärmeleistung: 5,9 kW Abgasanschluss: 150 mm	5203.00

Unico

Kamineinsätze und Kaminöfen von Unico bestehen mit durchdachter Technik, guter Qualität sowie optimalem Preis- Leistungsverhältnis.

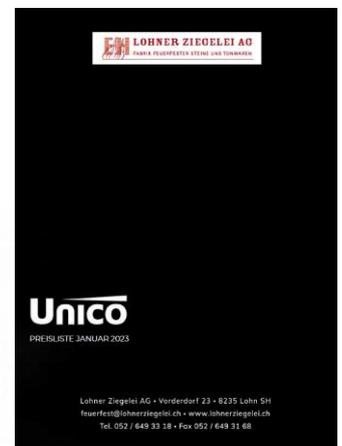

Das komplette Produktesortiment von Unico finden Sie in unserer separaten «Unico-Preisliste».



Cheminée-Verglasungen

Qualitäts- Kaminverglasungen auf Mass

- Einseitig / Zweiseitig / Dreiseitig
- Einflügelig / Zweiflügelig
- Selbstschliessend / nicht selbstschliessend
- Mit Scheibenspülung / ohne Scheibenspülung




Feuersteine von CBtec

CBtec bietet unter dem Label CB FEUERSTEINE ein grosses Natursteinsortiment, speziell für den Ofenbau. Auch grossflächige Sinterkeramik wird verarbeitet.

Die Lohner Ziegelei AG ist offizieller Handelspartner.

Alle Produkte von CBtec können ab Lager Lohn bezogen werden.

Für projektbezogene Offerten fragen Sie uns bitte einfach an.

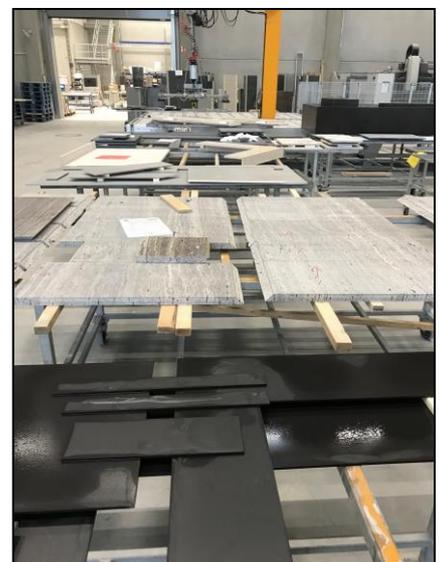

Berechnungen und Planungen



BER1001

Ofenberechnung (einfache kubische Anlage)

350.00

Mit dem offiziell anerkannten Berechnungsprogramm. Die Ofenberechnung bietet die Möglichkeit einen Ofen optimal zu dimensionieren. Mit einer individuellen Berechnung des geplanten Ofens kann man einen hohen Wirkungsgrad und eine saubere Verbrennung garantieren.

Mit der Ofenberechnung kann bei der Bewertungsstelle ein Geräteschild angefordert werden und der Ofen erlangt somit die LRV-Konformität.

Die Ofenberechnungen werden von einem Hafnermeister ausgeführt, der schon mehrere Dutzend Berechnungen gemacht hat und sich bestens mit dem Programm, Vorschriften und Materialien auskennt.

Sie erhalten:

- Die Ofenberechnung
- Das Baustellenblatt
- Eine Erläuterung zur Ofenberechnung
- Eine Erklärung Ihrer Ofenberechnung
- Eine Heizanleitung für den Kunden
- Einreichung des Gesuches (auf Wunsch)

Nr.	Brh	Brhl	Brh2	A	b	h	T	A(AmT)	W(h)	W(h2)	M	M(h)	M(h2)	C	M(h2)
Zug 6*	1,00	-1,00	0,00	0,8728	22,0	10,0	386	0,856	2,63	-7,14	0,8502	0,80	1,68	1,00	1,01
Zug 7*	0,43	0,00	0,00	0,8728	1,70	20,0	382	0,853	1,00	0,00	0,8480	0,81	0,75	1,00	0,80
Zug 8	1,00	0,00	0,00	0,8728	22,0	20,0	384	0,856	1,00	0,00	0,8480	0,81	0,80	1,00	0,80
Zug 9	0,74	0,00	0,00	0,8728	23,0	23,0	376	0,851	1,23	0,00	0,8415	0,74	0,68	1,00	0,80
Zug 10	0,74	0,00	0,00	0,8728	23,0	23,0	376	0,851	1,00	0,00	0,8415	0,74	0,68	1,00	0,80
Zug 11	0,45	0,00	0,00	0,8728	23,0	23,0	372	0,852	1,56	0,00	0,8415	0,60	0,81	1,00	0,80
Zug 12	2,25	2,25	0,00	0,8728	22,0	23,0	177	0,874	1,41	10,78	0,815	0,80	0,74	1,00	0,80
Zug 13	0,00	0,00	0,00	0,8728	19,0	1,00	370	0,871	0,00	0,00	0,8324	0,00	0,55	0,80	1,56
Schorn	5,8			0,8177	19,0		133	0,868	3,63	26,26		0,80	6,00	6,30	
Summe										15,90			9,74		15,90

Mindestlänge = 5,16 m
 Absteile Zuglänge = 5,17 m
 Wirkungsgrad = 87%

Druckdifferenz = 0,83 Pa
 Mündungstemp. = 138 °C
 Innenwandtemp. = 105 °C

HINWEIS: Sie können einen Zug bearbeiten indem Sie den Zug in der Liste antiskripten
 mit Luftspalt Dichte Schamotte

Übergangsstück / Brennraum
 Zug einfügen nach Zug 12
 Verbindungsstück / Schornstein

geteilter Zug
 alle Züge löschen ab Zug 12

BER1003

Mehraufwand für komplizierte Anlagen und Konstruktionspläne


95.- / Std.

BER1002

Planung und Kostruktionspläne mit dem Mega CAD

95.- / Std.

Technische Zeichnungen, zum genauen Verständnis der Ofenberechnung und der Ofen-Konstruktion. In mehreren Schnitten. Vermasst. Verständlich.

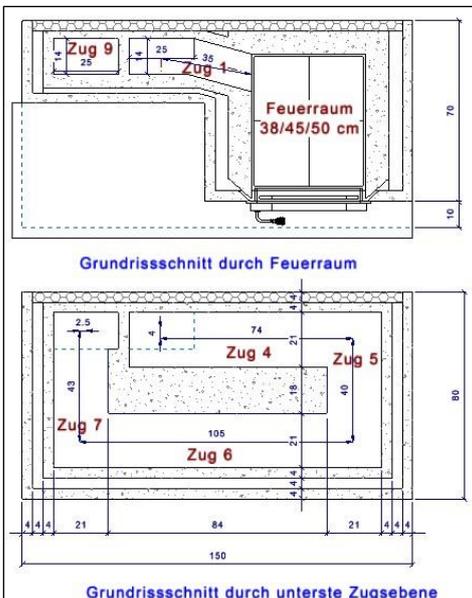

PaletteCAD



BER1005

Planung mit dem Palette CAD

Planung und fotorealistische Darstellung Ihrer Ofenanlage oder Ihrer Cheminée-Anlage.

95.-
/ Std.

Nach der Planung erstellen wir Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot über die benötigten Teile. Vom Cheminéeinsatz bis hin zum Verputz - zu einem attraktiven Preis.

BER1010

Bei Auftragserteilung ab 1500.- netto Warenwert werden Ihnen 100.- gutgeschrieben.



Für den E-Mail Verkehr haben wir eine spezielle E-Mailadresse eingerichtet: ofenberechnung@lohnerziegelei.ch
Mehr Informationen und Downloads von Formularen auf www.lohnerziegelei.ch.

Fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.





SpeicherKamin		System Burkart	
Beschreibung / Einsatzbereich:	Nachheizfläche / Keramischer Speicher		
Lieferung:	ab Lager		
Empfohlener Mörtel:	Monolith Schamottemörtel		
Herstellungsart:	Handgeformt / Schamotte B31		
Farbe:	Weiss		
Max. dauerh. Anwendungstemp.:	1100°C		

Bild	Art. Nr.	Beschrieb	Preis CHF
	B3120/44	Speicherstein System Burkart Kaminrohr aus Schamotte B31, D=20/44 cm, H=12 cm Stärke 12 cm, Nut und Falzverbindung Gewicht: 26 kg	82.00
	ARM3101	Russöffnung mit passender Rundung Massive Ausführung, Lichtmass 12 x 19 cm, schwarz – grau lackiert, passend in Speichersteine System Burkart	287.00
	ARM3102	Anfängerstück / Rohranschluss Passend zu Speichersteinen System Burkart	245.00
	ARM3103	Russöffnung mit passender Rundung und integrierter Rauchgasklappe Massive Ausführung, Lichtmass 12 x 19 cm, schwarz – grau lackiert, passend in Speichersteine System Burkart	312.00
<i>Alle diese Produkte können individuell Ihren Wünschen angepasst werden – weitere passende Produkte können exkl. gefertigt werden - fragen Sie uns an.</i>			

Feuerwehr-Brandhaus

Produkte zur Auskleidung von Feuerwehr-Brandhäusern



Bild	Art. Nr.	Beschrieb	Preis CHF
	BRA1001	Brandhaus Deckenstein 60/40/10 cm, mit vier Befestigungsaussparungen, Hochwertige Schamotte in Qualität A30C (K30), Maschinengepresst, -1350°C	98.80
	BRA1002	Brandhaus Wandstein 25/12,4/7,6 cm Hochwertige Schamotte in Qualität KOR30P, Maschinengepresst, -1350°C	7.95
	BRA1000	Brandhaus Wand Haltestein 25/12,4/7,6 cm, mit Aussparung für Befestigungsset Wand Hochwertige Schamotte in Qualität KOR30P, Maschinengepresst, -1350°C	8.50
	BRA1003	Brandhaus Bodenstein 25/25/7,6 cm Hochwertige Schamotte in Qualität KOR30P, Maschinengepresst, -1350°C	12.45



DAE2303	Dämmung und Trennschichten Wand und Decke	121.30
DAE2301	Hochtemperatur-Faserplatten, 1200/1000/10 mm	119.80
BRA1005	Befestigungsset Wand hochwertiger Hilti-Schraubanker (10 x 95 mm) mit feuerfester Winkelbefestigung	45.00
BRA1006	Befestigungsset Decke zum Schrauben von unten in Betondecke Hochwertiger Hilti-Schlaganker (190 x 12 mm) mit Unterlagscheibe (13/70 x4 mm) und (Sicherheits-Mutter M12) aus hochhitzebeständigem Edelstahl	26.10
BRA1007	Befestigungsset Decke zum Einbetonieren aus hochhitzebeständigem Stahl Schraube (12 / 200 mm, 105 mm im Beton, 50 mm Klemmbereich, mit Unterlagscheibe (13/70 x4 mm) und doppelter Mutter (M 12),	45.00
BRA1008	Füllset für Deckenlöcher aus hitzebeständigen Fasern getränkt in Wasserglaspaste	Preis nach Menge
MOE1013	Mörtel für Wand und Decke Schamottemörtel Monolith Sack à 25 kg, 40 Sack / Pal.	45.80

Haftungsausschluss:

Die Lohner Ziegelei AG ist lediglich Lieferant der einzelnen Baumaterialien.

Für den Einbau der Produkte kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Bei den Produkten für Feuerwehr Brandhäuser handelt es sich um Verschleissprodukte welche regelmässig kontrolliert und erneuert werden müssen, bevor Sie die an sie gestellten Anforderungen nicht mehr erfüllen können.

Spezialanfertigungen

Wir sind die Spezialisten für die Fertigung von feuerfesten Formstücken aller Art:

- **Schamotte**
- **feuerfeste Giessmassen**
- **Kalziumsilikat**
- **Vermikulit**
- **Keramikfaserprodukte**

- Wir können individuell die verschiedensten **Formstücke** in verschiedenen Schamottequalitäten **fertigen**.
- Wir **fräsen** feuerfeste Steine, Platten und Isolationsmaterialien für Sie auf besondere Masse oder Formen.
- Wir können feuerfeste Produkte **wasserstrahlschneiden**.
- Wir **betonieren** für Sie Formstücke auf einer speziellen Vibrationsmaschine, mit speziellem feuerfestem Schamotte-Beton.



Fragen Sie uns unverbindlich an.


Wir finden sicher zu jedem Problem eine Lösung.



Tonbodenplatten handgeformt

Beschreibung: Rustikale, traditionell handgefertigte Tonbodenplatten aus einheimischen Materialien. Ihre Porosität wirkt sich positiv auf den Feuchtigkeitshaushalt eines Raumes oder eines Gebäudes aus.
Einsatzbereich: Wand und Bodenbeläge
Lieferung: Auf Anfrage / ab Lager
Herstellungsart: Handgeformt
Farbe: Rot
Lieferbar als: Platten in diversen Grössen, Format nach Absprache frei wählbar
Zu beachten: Merkblatt „handgeformte Tonbodenplatten“ der Lohner Ziegelei AG beachten!

Art. Nr.	Format in cm	Stärke in cm	Stück pro m2	Preis pro m2
TON15/25	15 x 25	2	28	129.-
TON20/20	20 x 20	2	25	129.-
TON30/30	30 x 30	3	11	129.-
TON40/40	40 x 40	4	6 (0,96 m2)	129.-
TON50/50	50 x 50	4	4	129.-
TON1111	Individuelle Formate Lieferfrist ca. 12 Wochen			139.- Exkl. einmalige Formkosten

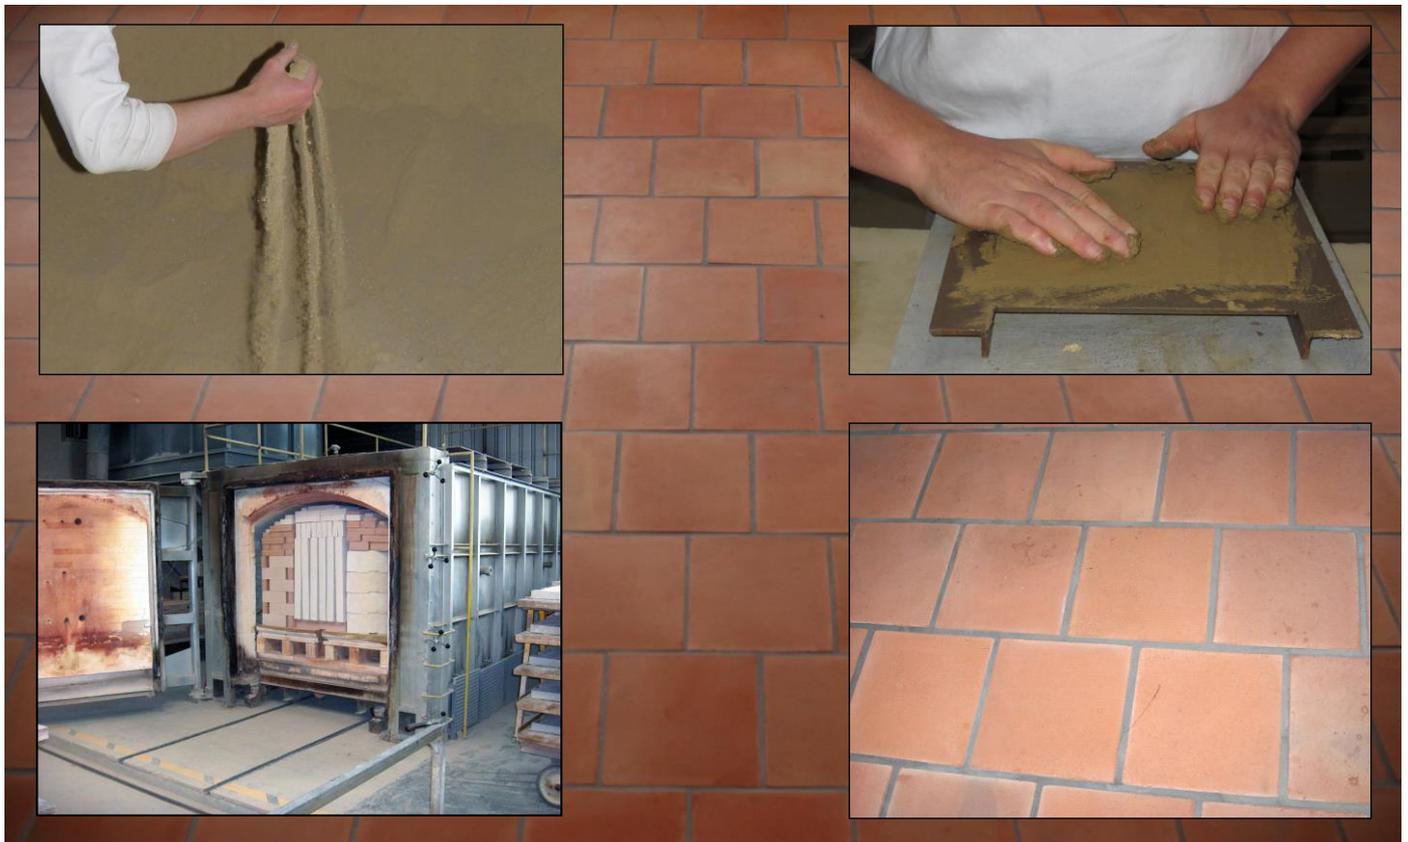

Kleben & Fugen – Behandeln und Pflegen

Art. Nr.	Beschreibung	Preis CHF
KLE1001	Ardex X 32 , Spezialklebemörtel für Tonbodenplatten. Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung. Verbrauch ca. 4 kg / m ² Sack à 25 kg, 40 Sack pro Pal.	94.25
KLE1002	Ardex GK, grau , Fugenmaterial für Tonbodenplatten, Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verfugung. Ergiebigkeit ca. 7 m ² / Sack Sack à 25 kg, 40 Sack pro Pal.	73.50
KLE1003	Ardex P 51 Haft und Grundierdispersion Kübel à 5 kg	118.90
KLE1004	Ardex ST, grau , Natursteinsilikon, ebenfalls für Tonbodenplatten geeignet. Ergiebigkeit 5 m ¹ / Kartusche Kartusche à 310 ml, 12 Kartuschen pro Karton	23.45
BEH1001	Lithofin Zementschleierentferner für die gründliche Reinigung nach dem Verfugen. Verbrauch: ca. 1 L / 40 m ²	21.25
BEH1002	Lithofin Cotto Extraschutz schützt optimal gegen Öl- und Fettflecken, farbneutrales helles Finish, <u>auch als Fugenhilfe</u> verwendbar. Verbr. Fugenhilfe: ca. 12 m ² / L - Verbr. Erstbehandl.: ca. 6 m ² / L Gebinde à 1 L	53.90
BEH1003	Lithofin Cotto Wax-Finish seidenmatter Glanz, lösemittelfrei, für alle Tonbodenplatten Verbrauch: ca. 1 L / 12 m ² Gebinde à 1 L	38.25

Das ganze Sortiment, sowie weitere Ausführungen zu den Produkten, finden Sie auch in unserer Broschüre „Handgeformte Tonbodenplatten“.



Pizza- + Brotbacköfen

Komplette Pizzaofenbausätze

Kompletter Pizzaofenbausatz, verputzt, alternative Front



Hochwertiges Schamottegewölbe, Gewölberückwand, Gewölbefront mit Kaminrohr, Ofenboden, erforderliche Dämmstoffe und Mörtel, Putz und Drahtziegelstreifen für Mantel, Fertigputz, Anstelltüre aus Edelstahl mit Eichenholzgriff und Thermometer, Aufbauanleitung

* Luftschieber gegen Aufpreis / Betonplatte für den Unterbau optional

KOM60/60VA	Innenmasse (Backfläche): T 60 x B 60 cm Aussenmasse (Mantel): 108 x 92 cm, 500 kg	2096.00
KOM80/60VA	Innenmasse (Backfläche): T 80 x B 60 cm Aussenmasse (Mantel): 128 x 92 cm, 555 kg	2364.00
KOM100/60VA	Innenmasse (Backfläche): T 100 x B 60 cm Aussenmasse (Mantel): 148x 92 cm, 600 kg	2585.00

Kompletter Pizzaofenbausatz, verputzt, normale Front, Kaminklappe



Hochwertiges Schamottegewölbe, Gewölberückwand, Gewölbefront, Kaminrohr, Ofenboden, erforderliche Dämmstoffe und Mörtel, Kaminklappe, Putz und Drahtziegelstreifen für Mantel, Fertigputz, Anstelltüre aus Edelstahl mit Eichenholzgriff und Thermometer, Aufbauanleitung

* Luftschieber gegen Aufpreis / Betonplatte für den Unterbau optional

KOM60/60VN	Innenmasse (Backfläche): T 60 x B 60 cm Aussenmasse (Mantel): 87 x 92 cm, 320 kg	2101.00
KOM80/60VN	Innenmasse (Backfläche): T 80 x B 60 cm Aussenmasse (Mantel): 107 x 92 cm, 500 kg	2307.00
KOM100/60VN	Innenmasse (Backfläche): T 100 x B 60 cm Aussenmasse (Mantel): 127 x 92 cm, 560 kg	2518.00
KOM120/60VN	Innenmasse (Backfläche): T 120 x B 60 cm Aussenmasse (Mantel): 147 x 92 cm, 620 kg	2956.00
KOM60/70VN	Innenmasse (Backfläche): T 60 x B 70 cm Aussenmasse (Mantel): 87 x 102 cm, 480 kg	2225.00
KOM80/70VN	Innenmasse (Backfläche): T 80 x B 70 cm Aussenmasse (Mantel): 107 x 102 cm, 530 kg	2410.00
KOM100/70VN	Innenmasse (Backfläche): T 100 x B 70 cm Aussenmasse (Mantel): 127 x 102 cm, 625 kg	2719.00
KOM120/70VN	Innenmasse (Backfläche): T 120 x B 70 cm Aussenmasse (Mantel): 147 x 102 cm, 700 kg	3131.00
KOM60/80VN	Innenmasse (Backfläche): T 60 x B 80 cm Aussenmasse (Mantel): 87 x 112 cm, 500 kg	2307.00
KOM80/80VN	Innenmasse (Backfläche): T 80 x B 80 cm Aussenmasse (Mantel): 107 x 112 cm, 550kg	2570.00
KOM100/80VN	Innenmasse (Backfläche): T 100 x B 80 cm Aussenmasse (Mantel): 127 x 112 cm, 650 kg	2977.00
KOM120/80VN	Innenmasse (Backfläche): T 120 x B 80 cm Aussenmasse (Mantel): 147 x 112 cm, 720 kg	3224.00

Die Aufbauanleitung als Film finden Sie auf Youtube unter folgendem Link: <https://youtu.be/oKaVogSsRV4> oder über den QR-Code.



**Kompletter Pizzaofenbausatz, mit Chromstahlmantel, alternative Front**

Hochwertiges Schamottegewölbe, Gewölberückwand, Gewölbefront mit Kaminrohr, Ofenboden, erforderliche Dämmstoffe und Mörtel, Chromstahlmantel inkl. Kaminhut, Anstelltüre aus Edelstahl mit Eichenholzgriff und Thermometer, Aufbauanleitung

* Luftschieber gegen Aufpreis / Betonplatte für den Unterbau optional

KOM60/60CA	Innenmasse (Backfläche): T 60 x B 60 cm Aussenmasse (Mantel):102 x 90 cm, 400 kg	3924.00
KOM80/60CA	Innenmasse (Backfläche): T 80 x B 60 cm Aussenmasse (Mantel):122 x 90 cm, 455 kg	4182.00
KOM100/60CA	Innenmasse (Backfläche): T 100 x B 60 cm Aussenmasse (Mantel):142 x 90 cm, 500 kg	4604.00

Kompletter Pizzaofenbausatz, mit Chromstahlmantel, normale Front, Kaminklappe

Hochwertiges Schamottegewölbe, Gewölberückwand, Gewölbefront, Kaminrohr, Ofenboden, erforderliche Dämmstoffe und Mörtel, Chromstahlmantel inkl. Kaminhut, Kaminklappe, Anstelltüre aus Edelstahl mit Eichenholzgriff und Thermometer, Aufbauanleitung

* Luftschieber gegen Aufpreis / Betonplatte für den Unterbau optional

KOM60/60CN	Innenmasse (Backfläche): T 60 x B 60 cm Aussenmasse (Mantel): 82 x 90 cm, 280 kg	3909.00
KOM80/60CN	Innenmasse (Backfläche): T 80 x B 60 cm Aussenmasse (Mantel): 102 x 90 cm, 400 kg	4115.00
KOM100/60CN	Innenmasse (Backfläche): T 100 x B 60 cm Aussenmasse (Mantel):122 x 90 cm, 460 kg	4321.00
KOM60/70CN	Innenmasse (Backfläche): T 60 x B 70 cm Aussenmasse (Mantel):82 x 100 cm, 380 kg	4115.00
KOM80/70CN	Innenmasse (Backfläche): T 80 x B 70 cm Aussenmasse (Mantel):102 x 100 cm, 430 kg	4604.00
KOM100/70CN	Innenmasse (Backfläche): T 100 x B 70 cm Aussenmasse (Mantel):122 x 100 cm, 525 kg	4836.00
KOM60/80CN	Innenmasse (Backfläche): T 60 x B 80 cm Aussenmasse (Mantel):82 x 110 cm, 500 kg	4295.00
KOM80/80CN	Innenmasse (Backfläche): T 80 x B 80 cm Aussenmasse (Mantel):102 x 110 cm, 525 kg	4717.00
KOM100/80CN	Innenmasse (Backfläche): T 100 x B 80 cm Aussenmasse (Mantel):122 x 110 cm, 550 kg	5212.00

Die Aufbauanleitung als Film finden Sie auf Youtube unter folgendem Link:
<https://youtu.be/mWezrkDZBkl>
oder über den QR-Code.



Doppelstöckiger Backofen mit Anstelltüren



DOP75/60	Innenmasse (Backfläche): T 75 x B 60 cm Innenmasse (Feuerraum): 95 x 50 cm Höhe inkl. 3 cm Dämmung: 83 cm (ohne Kamin) Aussenmasse mit Dämmung: 114 x 88 cm	2801.00
<p>Bausatz für doppelstöckigen Backofen, Brennraum unter dem Backraum, ergibt viele Möglichkeiten für Pizza, Brot und Fleisch. Inkl. Mörtel, Dämmstoffe, Chromstahltüren mit Doppel und Eichenholzgriffen, schwarz oder Chromstahl roh, mit Aufbauanleitung, Ummantelung individuell Gewicht: 700 kg</p>		

Doppelstöckiger Backofen mit massiver Türe



DOP100/60C	mit Chromstahltüre, gebürstet	4762.00
DOP100/60P	mit spritzverzinkter, patinierter Stahltüre	4139.00
<p>Innenmasse (Backfläche): T 100 x B 60 cm Innenmasse (Feuerraum): 90 x 50 cm Höhe inkl. 3 cm Dämmung: 83 cm (ohne Kamin) Aussenmasse mit Dämmung: 110 x 88 cm</p> <p>Bausatz für doppelstöckigen Backofen, Brennraum unter dem Backraum, ergibt viele Möglichkeiten für Pizza, Brot und Fleisch. Inkl. Frontplatte mit integrierter Feuer- und Backtür, Aufbauanleitung, Kaminabgang, Mörtel und Dämmstoffe, Ummantelung individuell Gewicht: 680 kg</p>		

Kompletter Pizzaofenbausatz


Doppelstöckiger Backofen mit massiver Türe und Chromstahlmantel



KOM100/60DC	mit Chromstahltüre, gebürstet	7824.00
KOM100/60DP	mit spritzverzinkter, patinierter Stahltüre	7224.00
<p>Innenmasse (Backfläche): T 100 x B 60 cm Innenmasse (Feuerraum): 90 x 50 cm Höhe: 84 cm (ohne Kamin) Aussenmasse Mantel: 112 x 90 cm</p> <p>Kompletter Bausatz für doppelstöckigen Backofen, Brennraum unter dem Backraum, ergibt viele Möglichkeiten für Pizza, Brot und Fleisch. Inkl. Frontplatte mit integrierter Feuer- und Backtür, Aufbauanleitung, Kaminabgang, Mörtel und Dämmstoffe, Mantel aus Chromstahl, Thermometer Gewicht: 720 kg</p>		

Systemofengewölbe

Systemofengewölbe mit alternativer Front

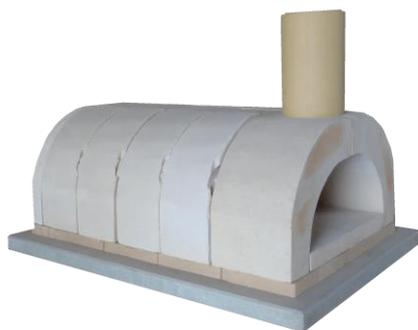

Für Ihren individuell gebauten Pizzaofen:
Hochwertiges Schamottegewölbe, Gewölberückwand, alternative Front, Ofenboden, Bodendämmung, HKP-Universalmörtel und Aufbauanleitung


Bei der alternativen Front kann der Kaminzug mit der Stellung der Türe reguliert werden. Der Kamin ist vor dem Backraum angebracht.

Türe, Mantel und Kamin können individuell gelöst werden.
Alle Gewölbekomponenten sind mit oder ohne seitlichen Auflagern erhältlich

SYS80/60A	Backfläche T 80 x B 60 cm, alternative Front, Gewölbe-Aussenmass 115 x 80 cm, 395 kg	1226.00
SYS100/60A	Backfläche T 100 x B 60 cm, alternative Front, Gewölbe-Aussenmass 135 x 80 cm, 440 kg	1370.00
SYS120/60A	Backfläche T 120 x B 60 cm, alternative Front, Gewölbe-Aussenmass 155 x 80 cm, 485 kg	1535.00



Systemofengewölbe mit normaler Front


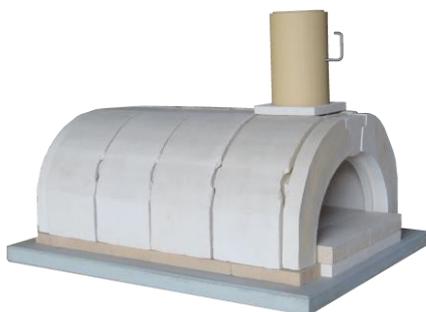


Für Ihren individuell gebauten Pizzaofen:
Hochwertiges Schamottegewölbe, Gewölberückwand, normale Front, Ofenboden, Bodendämmung, HKP-Universalmörtel und Aufbauanleitung

Bei der normalen Front ist die Türe direkt vor dem Backraum.
Der Kaminabgang ist vorne im Backraum, es ist eine Kaminklappe notwendig.

Türe, Mantel, Kamin und Kaminklappe können individuell gelöst werden.
Alle Gewölbekomponenten sind mit oder ohne seitlichen Auflagern erhältlich

SYS80/60N	Backfläche T 80 x B 60 cm, normale Front, Gewölbe-Aussenmass 94 x 80 cm, 340 kg	1071.00
SYS100/60N	Backfläche T 100 x B 60 cm, normale Front, Gewölbe-Aussenmass 114 x 80 cm, 400 kg	1215.00
SYS120/60N	Backfläche T 120 x B 60 cm, normale Front, Gewölbe-Aussenmass 134 x 80 cm, 460 kg	1401.00
SYS80/70N	Backfläche T 80 x B 70 cm, normale Front, Gewölbe-Aussenmass 94 x 90 cm, 370 kg	1143.00
SYS100/70N	Backfläche T 100 x B 70 cm, normale Front, Gewölbe-Aussenmass 114 x 90 cm, 465 kg	1308.00
SYS120/70N	Backfläche T 120 x B 70 cm, normale Front, Gewölbe-Aussenmass 134 x 90 cm, 540 kg	1504.00
SYS80/80N	Backfläche T 80 x B 80 cm, normale Front, Gewölbe-Aussenmass 94 x 100 cm, 390kg	1236.00
SYS100/80N	Backfläche T 100 x B 80 cm, normale Front, Gewölbe-Aussenmass 114 x 100 cm, 490 kg	1432.00
SYS120/80N	Backfläche T 120 x B 80 cm, normale Front, Gewölbe-Aussenmass 134 x 100 cm, 540 kg	1627.00
SYS120/120N	Backfläche T 120 x B 120 cm, normale Front, Gewölbe-Aussenmass 134 x 140 cm, 680 kg	2184.00

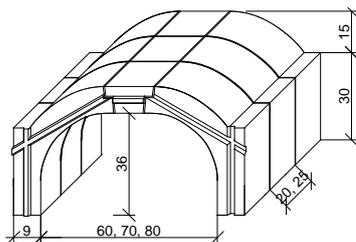

Baumaterial für individuell gebaute Pizza-Kuppelöfen

Materialzusammenstellung für individuell betoniertes Gewölbe (zum selber Betonieren)



Immer wieder haben wir Anfragen nach Materialien für einfache, betonierte Ofengewölbe, welche über einem Haufen aus Sand modelliert werden. Hiermit bieten wir dafür Materialzusammenstellungen zum Eigenbau.

Gewölbe aus ff-Beton (Schamottekorn und ff-Zement), alternative Front, Ofenboden, Bodendämmung, Aufbauanleitung

Bei der alternativen Front kann der Kaminzug mit der Stellung der Türe reguliert werden. Der Kaminabgang ist vor dem Backraum angebracht.

Mantel und Kamin müssen individuell konstruiert werden und sind nicht in dieser Zusammenstellung enthalten. Im Kapitel Ofenzubehör bieten wir etliche passende Materialien dafür an.

*Es handelt sich hierbei um einen Ofen mit einigem an Eigenleistung: Um das Gewölbe zu modellieren muss ein Negativ aus Sand erstellt werden, der Beton muss selber gemischt werden, die Bodendämmung und der Ofenboden müssen selber zugeschnitten werden. Der Sand ist nicht im Lieferumfang inbegriffen, kann aber optional dazu geliefert werden.

BGW60A	Backfläche D 60 cm, alternative Front, Gewölbe-Aussenmass ca. D 70 cm, 350 kg	845.00
BGW80A	Backfläche D 80 cm, alternative Front, Gewölbe-Aussenmass ca. D 90 cm, 425 kg	1025.00
BGW100A	Backfläche D 100 cm, alternative Front, Gewölbe-Aussenmass ca. D 110 cm, 480 kg	1118.00

Materialzusammenstellung für kompletten Kuppelofen mit individuell betoniertem Gewölbe (zum selber Betonieren), mit komplettem verputztem Mantel



Materialzusammenstellung für den Eigenbau:
Gewölbe aus ff-Beton (Schamottekorn und ff-Zement), alternative Front, Sichtband um Türe, Türe mit Thermometer, Kamin mit Abdeckplatte, Ofenboden, Bodendämmung, Gewölbedämmung und Verputz, inkl. Aufbauanleitung

Bei der alternativen Front kann der Kaminzug mit der Stellung der Türe reguliert werden. Das Kamin ist vor dem Backraum angebracht.


*Es handelt sich hierbei um einen Ofen mit einigem an Eigenleistung: Um das Gewölbe zu modellieren muss ein Negativ aus Sand erstellt werden, der Beton muss selber gemischt werden, die Bodendämmung und der Ofenboden müssen selber zugeschnitten werden. Der Sand ist nicht im Lieferumfang inbegriffen, kann aber optional dazu geliefert werden.

IND60A	Backfläche D 60 cm, alternative Front, Ofen-Aussenmass ca. D 85 cm (ohne Front) , 500 kg	1630.00
IND80A	Backfläche D 80 cm, alternative Front, Ofen-Aussenmass ca. D 105 cm (ohne Front), 550 kg	1905.00
IND100A	Backfläche D 100 cm, alternative Front, Ofen-Aussenmass ca. D 125 cm (ohne Front), 650 kg	2142.00

Baumaterial und Planungshilfe gemauerter Kuppelofen «Italicus»



Materialzusammenstellung für grosse individuell gemauerte Pizzaofenkuppeln (für den Eigenbau)



Viele Kunden / Kundinnen bevorzugen die klassische und altbewährte Kuppelform. Speziell dafür wurden die Planungshilfen und Materialzusammenstellungen der Wolfshöher Tonwerke entworfen.

Eine solche Materialzusammenstellung für einen individuell gebauten Kuppel-Pizzaofen beinhaltet das nötige Baumaterial: Ofentüre, Thermometer, Bodendämmung, keramischer Universalmörtel HKM eine detaillierte Aufbauempfehlung mit Zeichnungen und weiterführenden Erläuterungen.

Nicht im Set, ist der nötige, stabile Unterbau, die Wärmedämmung und die Ummantlung und der Schornstein / Schornsteinanschluss.

Der Aufbau eines solchen individuell gebauten Ofengewölbes erfordert gewisses Werkzeug und entsprechendes handwerkliches Geschick.

ITA110	Set Italicus 110 Kuppel-Innendurchmesser 110 cm, Bausatzgewicht 1240 kg, Backfläche ca. 0,9 m ² für ca. 6 Pizzen	4295.50
ITA130	Set Italicus 130 Kuppel-Innendurchmesser 130 cm, Bausatzgewicht 1620 kg Backfläche ca. 1,3 m ² für ca. 10 Pizzen	5750.30
ITA160	Set Italicus 160 Kuppel-Innendurchmesser 160 cm, Bausatzgewicht 2230 kg Backfläche ca. 2 m ² für ca. 16 Pizzen	7371.35
ITA190	Set Italicus 190 Kuppel-Innendurchmesser 190 cm, Bausatzgewicht 2825 kg Backfläche ca. 2,8 m ² für ca. 22 Pizzen	8961.80



Auf Anfrage können wir Ihnen weitere Ofenmodelle und Ofenzubehör der Wolfshöher Tonwerke anbieten.

**Ofenzubehör**

OFE3001	Alternative Front durch die Position der Feuertüre kann der Kamin geöffnet oder geschlossen werden, dadurch erspart man sich den Einbau einer Kaminklappe. Nur für Öfen mit 60 cm Innenbreite geeignet.	187.70
OFE3007	Kaminadapter CNS, d 18 cm Anschlussstück für Chromstahlkaminrohre d 18 cm (d 15 cm auf Anfrage)	111.00
OFE3041	Kaminadapter CNS, d 18 cm, für Anschluss an Adaptermittelstück Anschlussstück für Chromstahlkaminrohre d 18 cm	89.00
OFE3002	Ofenrohr CNS, d 18 cm, 100 cm steckbar, aus hitzebeständigem Edelstahl	98.70
OFE3003	Ofenrohr CNS, d 18 cm, 50 cm steckbar, aus hitzebeständigem Edelstahl	62.00
OFE3004	Ofenrohr CNS Bogen 90°, d 18 cm steckbar, aus hitzebeständigem Edelstahl	196.90
OFE3005	Ofenrohr CNS Bogen 45°, d 18 cm, steckbar, aus hitzebeständigem Edelstahl	128.10
OFE3006	Kaminhut CNS, d 18 cm, zu CNS Ofenrohren, aus hitzebeständigem Edelstahl	98.00
OFE3028	Verbindungsbride CNS, d 18 cm, zu CNS Ofenrohren	11.90
OFE3049	Rohr 50 cm mit angeschweisster Rosette zum dichten Anschluss an Öfen	151.20
OFE3050	Rohr 100 cm mit angeschweisster Rosette zum dichten Anschluss an Öfen	186.50
OFE3051	Rohr D 18 cm / L100 cm mit angeschweisstem Dachdurchführungsblech 70 x 70 cm Individuell angefertigt Bei Bestellung bitte Position und Neigung angeben!	298.00
OFE3008	Kaminklappe passend zum CNS-Ofenrohr d 18 cm	72.70



OFE3010	Adapterstück für Schamottekaminrohr-Anschluss ans Gewölbe, d 16 cm wird in die Mittelstücke eingeschnitten	29.90
	Adapter-Mittelstück, d 16 cm (Adapterstück und Mittelstück in einem Element) für Schamottekaminrohr-Anschluss ans Gewölbe, d 16 cm	
SYS20/60A	20/60 cm	38.90
SYS20/70A	20/70 cm	47.20
SYS20/80A	20/80 cm	56.00
SYS25/60A	25/60 cm	43.20
SYS25/70A	25/70 cm	52.20
SYS25/80A	25/80 cm	62.75
OFE3009	Schamotterohr zur Kaminverlängerung, l 33 cm, d 16 cm Anwendungstemperatur bis 400°C	24.20
OFE3018	Kaminhut rustikal passend auf Schamotterohr, d 16 cm Anwendungstemperatur bis 400°C	63.85
OFE3011	Kaminklappe passend zum Edelkeramik-Kaminrohr d 16 cm	76.90
OFE3030	Edelkeramik-Kaminrohr aus Edelkeramik- Schamotte Anwendungstemperatur bis 800°C passend auf Adapterstück für Schamotterohr, l 66 cm, d 16 cm	87.45
OFE3031	Edelkeramik-Kaminrohr mit Kaminhut rustikal (ohne Kaminklappe) aus Edelkeramik- Schamotte Anwendungstemperatur bis 800°C passend auf Adapterstück für Schamotterohr, l 66 cm, d 16 cm	122.10
OFE3029	Edelkeramik-Kamin komplett mit Kaminhut rustikal und Kaminklappe aus Edelkeramik-Schamotte Anwendungstemperatur bis 800°C passend auf Adapterstück für Schamotterohr, l 66 cm, d 16 cm	181.80
OFE3018-1	Deckplatte zu Kaminhut rustikal Einzelne Platte 30 x 30 cm mit Verbindungsnut (exkl. Kleber)	20.00



OFE3012
OFE3013

Anstelltüre passend zu allen Ofengrössen mit Doppel, aus Edelstahl, mit Eichenholzgriff, Farbe: Edelstahl roh oder schwarz
mit Thermometer
ohne Thermometer

280.00
220.00



OFE3014
OFE3015

Anstelltüre mit Luftschiebern passend zu allen Ofengrössen mit Doppel, aus Edelstahl, mit Eichenholzgriff, Farbe: Edelstahl roh oder schwarz
mit Thermometer
ohne Thermometer

430.00
390.00



1029754

Backofentüre BT-2
hochwertige Türe mit Sichtscheibe und Luftschiebern, passend zum Systemofengewölbe (spezielle Front notwendig, gleicher Preis wie normale Front)

888.10



OFE3016
OFE3017

Türe zu doppelstöckigem Ofen
massive, hochwertige Türe mit Doppel, Luftschiebern und kaltem Griff.
Ausführung in **Chromstahl gebürstet**
Ausführung **spritzverzinkt, schwarz patiniert**

2340.00
1738.00



OFE3019

Sicht-Band um Türe
Mörtel, Gewölbesteine und Gewölbeschablone

95.00



MOE1013

Schamottemörtel Monolith
feuerfester Mörtel für die Vermauerung des Ofengewölbes, Sack à 25 kg

45.80



1053381

Brula Rapid Haftmörtel
feuerfester Ofenmörtel bis 1000°C, Sack à 20 kg

68.90



1053341

Ofen-Grauputz
hitzebeständiger Grundputz, Sack à 20 kg

29.10



1043316

Fertigputz 1 mm
hitzebeständiger Fertigputz, Sack à 20 kg



45.60



OFE4012

Calsilit Tiefgrund (0,5 Liter)
Farblose Oberflächenbehandlung für verputzte Pizzaöfen. Schützt die Oberfläche und bleibt dabei atmungsaktiv.

18.75



	Betonplatte für den Unterbau	
OFE3020	128 x 96 x 6 cm, 216 kg	229.00
OFE3021	128 x 106 x 6 cm, 238 kg	261.00
OFE3122	108 x 116 x 6 cm, 220 kg mit rundum laufender Wassernase	235.00

	Kompletter Unterbau , 4-teilig, Sichtbeton, schneller Aufbau	
OFE3022	Höhe 92 cm, Grundplatte 128 x 96 cm, 450 kg	754.00
OFE3023	Höhe 92 cm, Grundplatte 128 x 106 cm, 480 kg	778.00
OFE3124	Höhe 92 cm, Grundplatte 108 x 116 x 6 cm, 462 kg (Bei der Platte OFE3124 ist die Holznische seitlich)	767.00

B3160/50/6	Ofenbodenplatte 60/50/6 cm aus handgeformtem Schamottematerial	122.00
------------	--	--------

B3130/30/6	Ofenbodenplatte 30/30/6 cm Aus handgeformtem Schamottematerial	25.30
------------	--	-------

ISO50/25/4	Isolmos Dämmplatte feuerfeste, hitzebeständige und druckfeste Dämmplatte, 50 x 25 x 4 cm	9.95
------------	---	------

OFE3024	Hitzebeständige Mineralwolle Flumroc FMI 500, alubeschichtet, hitzebeständig bis 750°C, 3 cm, 5m ²	135.00
---------	--	--------

DAE2101	Hochtemperatur Fasermatte Superwool blanket feuerfest bis 1260°C, 550 x 61 x 0.6 cm, biolöslich	66.50
---------	---	-------

DAE2101-2	Hochtemperatur Fasermatte Superwool blanket Abschnitt 80 x 61 x 0.6 cm	18.00
-----------	---	-------

OFE3025	Drahtziegelstreifen Rabitznetz als Grundlage für einen verputzten Mantel, 5 m ²	124.60
---------	---	--------



OFE3241

Amorono Handform-Sicht-Steine
21/10/5 cm

2.70

Farbe: Gelb geflammt
Für schöne Unterbauten von Öfen,
für Ofenummantelungen, Sichtmauerwerke, usw.
Nicht feuerfest!
396 Stk. / Pal.



OFE3242

Briono Handform-Sicht-Steine
21/10/5 cm

2.70

Farbe: Dunkelrot geflammt
Für schöne Unterbauten von Öfen,
für Ofenummantelungen, Sichtmauerwerke, usw.
Nicht feuerfest!
396 Stk. / Pal.




MOE1030

Weber mur 950

13.90

Kalk-Zement Mauermörtel (nicht feuerfest)
Geeignet für Briono / Amorono Handform Sichtsteine
Sack à 25 kg
36 Sack pro Pal.

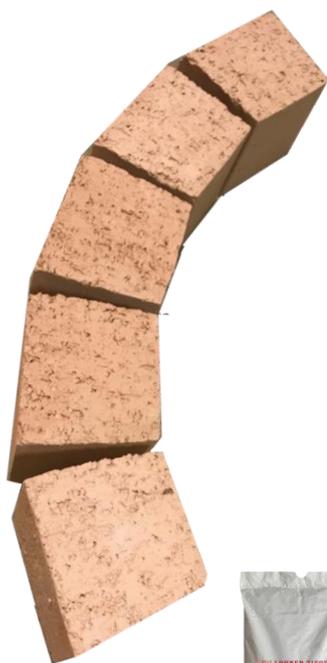

C3010/10/9/9

Gewölbekuppelstein für Gewölbekuppeln
10 x 10 / 9 x 9 cm

2.95

Spezieller Schamottestein in Schamotte C30
für Gewölbekuppeln,
speziell für individuell gebaute „Iglu“ Holzbacköfen.
Gewölbstärke = 9 cm
Der Stein ist 10 cm hoch,
ausen 10 cm und innen 9 cm
Die konische Form verleiht Gewölben Festigkeit,
die Steine können nicht in das Gewölbe rutschen,
sondern verkeilen sich gegenseitig.
So können Gewölbe gebaut werden die über viele
Jahrzehnte halten.



MOE1013


Schamottemörtel Monolith

45.80

feuerfester Mörtel,
geeignet zur Vermauerung der Gewölbekuppelsteine,
Sack à 25 kg

**Backzubehör**

	BAC4001 Pizzaschaufel aus Edelstahl mit Alustiel, D 29 cm, Länge 178 cm	97.50
	BAC4000 Profi Pizzaschaufel aus Aluminium mit Alustiel, D 30 cm, Länge 179 cm Antihafende, gelochte Aluminium-Schaufel	117.00
	BAC4101 Pizzaschaufel Metall klein Ideal um die Pizzen im Ofen zu rangieren Schaufel D 20 cm, Länge mit Stiel: 139 cm	68.50
	BAC4002 Backschaufel Holz rund Tellerdurchmesser: 28 cm Länge mit Stiel: 178 cm	82.00
	BAC4003 Backschaufel Holz eckig Backschaufel: 22 x 48 cm Länge mit Stiel: 188 cm	79.50
	BAC4004 Aschekrücke Metall Stahlblech verzinkt, mit Alustiel, 24 x 152 cm	65.00
	BAC4005 Aschekrücke aus Holz, mit Holzstiel, 28 x 150 cm	65.00
	BAC4006 Ascheschaufel mit Alustiel, Gesamtlänge 174 cm	77.50
	BAC4007 Messing- Ofenbesen mit beweglichem Alustiel, Länge 150 cm	65.00
	BAC4008 Messing- Ofenbesen mit Holzstiel, Länge 150 cm	77.50
	BAC4009 Ersatzbürste für Messing-Ofenbesen	44.50

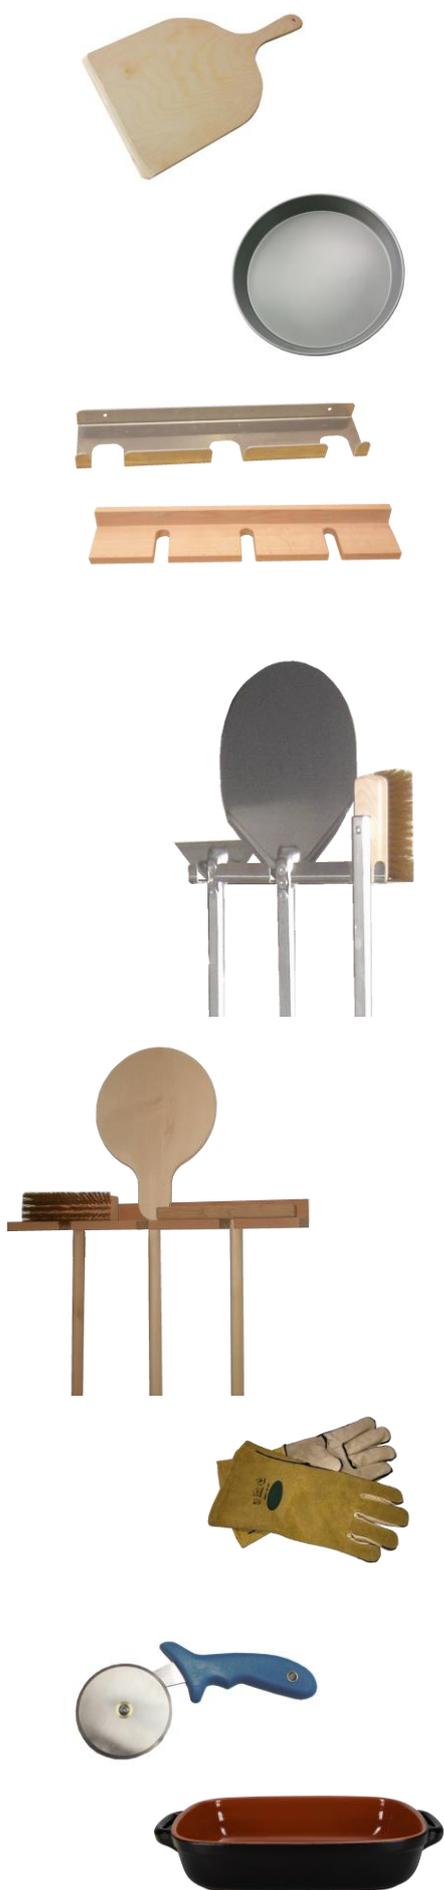

BAC4010	Pizza-Rüstbrett aus Birkenholz, 46 x 30 cm, 6 mm stark	13.75
BAC4011	Backblech 26 / 28 cm rund, Blauglanzblech, silikonisiert, Bäckerqualität	9.80
BAC4012	Aufhängeschiene Metall Breite: 42 cm, 3 Schlitze	32.00
BAC4013	Aufhängeschiene Holz Breite: 65 cm, 3 Schlitze	49.00
BAC4014	Aufhängeschiene komplett Metall mit Pizzaschaufel, Aschekrücke und Messingbesen aus rostfreiem Metall. Komplettes Back-Set	235.00
BAC4015	Aufhängeschiene komplett Holz mit Backschaufel rund, Aschekrücke und Messingofenbesen aus Holz. Komplettes Back-Set aus Schweizer Produktion	235.00
BAC4016	Hitzebeständiger Backhandschuh (Paar) Aus gespaltenem Rindsleder, an den Griffflächen in abwaschbarem Vollleder Sehr robust und langlebig	18.50
BAC4017	Pizzaschneider Edelstahlklinge d 9 cm, Profiqualität	22.50
NOU1080	Nouvel Grill und Holzbackofenform GRILL ME 37 x 23 x 7 cm	23.85



BAC4018	Einstell- Thermometer bis 300°C Edelstahl	36.50
---------	---	-------



BAC4019	Lanzenthermometer 40 cm Lanze Bimetall-Zeigerthermometer 0 – 500°C Edelstahlgehäuse D = 63 mm Befestigung mit fixierbarem Flansch Geeignet für Einbau in Schamottegewölbe	112.50
---------	--	--------



BAC4020	Lanzenthermometer 30 cm Lanze Bimetall-Zeigerthermometer 0 – 500°C Edelstahlgehäuse D = 63 mm Befestigung mit fixierbarem Flansch Geeignet für Einbau in Schamottegewölbe	105.00
---------	--	--------



BAC4021	Backofen-Thermometer 10 cm Lanze Bimetall-Zeigerthermometer 0 – 500°C Edelstahlgehäuse D = 63 mm Befestigung mit fixierbarem Flansch Geeignet für Einbau in Ofentür	98.00
---------	--	-------



BAC4022	Backofenplatte 50 x 40 x 2 cm aus hochwertigem Schamotte material (kann auf das gewünschte Mass zugeschnitten werden)	78.00
---------	---	-------



COR50/40/1,5	Cordierit-Grillplatte 50 x 40 x 1,5 cm Auch hervorragend als Backplatte geeignet (kann auf das gewünschte Mass zugeschnitten werden)	86.50
--------------	--	-------



COR38/32,8/1,5	Cordierit-Grillplatte 38 x 32,8 x 1,5 cm Als Backplatte geeignet (kann auf das gewünschte Mass zugeschnitten werden)	46.20
----------------	--	-------



COR32/1	Cordierit-Grillplatte-rund Durchmesser 32 cm, Stärke 1 cm Als Backplatte geeignet	38.20
---------	--	-------



VER5010	Zuschnitt einer Backplatte / Grillplatte auf gewünschtes Mass Mit Diamant-Nassfräse	5.00
---------	---	------

Garten Feuerstellen und Grillzubehör

Munot Cheminées



Munot Cheminées – Klassische Gartencheminées in langlebiger Qualität und zeitlosem Design.



MUN2001 **Munot Cheminée PRISMA** 1870.00
mit Haube aus CrNi
Strukturbeton, Pyramidenstruktur
mit heller Oberfläche.
Tiefe / Breite / Höhe: 80 / 89 / 172 cm
Nutzfläche Grillrost: 57 / 37 cm, 570 kg
Preis inkl. Aschenschublade, Chamotteeinlage,
Hülse für Schwenkarm,
Bratkorhalterung und Grillrost.



MUN2003 **Munot Cheminée CRESTA** 2590.00
mit Haube aus CrNi
Heller Beton, Struktur gebrochener Kalksandstein
Tiefe / Breite / Höhe: 85 / 114 / 175 cm
Nutzfläche Grillrost: 69 / 39 cm, 632 kg
Preis inkl. Aschenschublade, Chamotteeinlage,
Hülse für Schwenkarm,
Bratkorhalterung und Grillrost.

MUN2005 **Bodenplatte für Munot CRESTA** 158.00
Optional zu Cheminée CRESTA
86/75/8 cm, 85 kg



MUN2006 **Munot Cheminée STRUKTURA** 1940.00
mit Haube aus **CrNi**
Strukturbeton, Struktur sandgestrahltes Holz,
Tiefe / Breite / Höhe: 85 / 114 / 166 cm
Nutzfläche Grillrost: 57 / 37 cm, 575 kg
Preis inkl. Aschenschublade, Chamotteeinlage,
Hülse für Schwenkarm, Bratkorbhalterung und
Grillrost.



MUN2009 **Munot Cheminée BIJOU** 1920.00
mit Haube aus **Kupfer**
aus Waschbeton
Tiefe / Breite / Höhe: 85 / 95 / 165 cm
Nutzfläche Grillrost: 57 / 37 cm, 529 kg
Preis inkl. Aschenschublade, Chamotteeinlage,
Hülse für Schwenkarm,
Bratkorbhalterung und Grillrost.




MUN2010 **Munot Cheminée JOLLY** 1470.00
mit Haube aus **Beton**
aus Waschbeton
Tiefe / Breite / Höhe: 80 / 78 / 158 cm
Nutzfläche Grillrost: 46 / 37 cm, 407 kg
Preis inkl. Aschenschublade, Chamotteeinlage,
Hülse für Schwenkarm,
Bratkorbhalterung und Grillrost.




MUN2011 **Munot Cheminée JOLLY** 1450.00
mit Haube aus **CrNi**
aus Waschbeton
Tiefe / Breite / Höhe: 80 / 78 / 158 cm
Nutzfläche Grillrost: 46 / 37 cm, 365 kg
Preis inkl. Aschenschublade, Chamotteeinlage,
Hülse für Schwenkarm,
Bratkorbhalterung und Grillrost.



	Munot Einschieberost CrNi	
MUN3010	Klein: 37 / 46 cm (Jolly)	104.00
MUN3011	Mittel: 37 / 59,5 cm (Atlanta, Bijou, Struktura, Prisma)	142.00
MUN3012	Gross: 39 / 71,5 cm (Cresta)	158.00
MUN3013	Holzgriff zu Rost	9.00



	Munot Bratkorb CrNi	
MUN3020	Klein: 0.8 / 64 cm / Korb 30 cm (Jolly)	104.00
MUN3021	Mittel: 0.8 / 77,5 cm / Korb 37,5cm (Atl., Bijou, Struk.)	125.00
MUN3022	Gross: 0.8 / 93 cm / Korb 51 cm (Cresta)	142.00

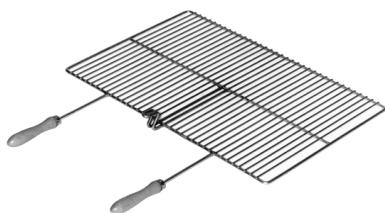

	Munot Rost mit Ring für Schwenkarm MUN3040	
MUN3030	Klein: 37 / 38 cm (Jolly)	114.00
MUN3031	Mittel: 37 / 46 cm (Atlanta, Bijou, Struktura, Prisma)	147.00
MUN3032	Gross: 37 / 59,5 cm (Cresta)	164.00



MUN3040	Munot Doppelschwenkarm	202.00
	Luxusausführung in Chromnickelstahl (für alle Munot Cheminées mit entsprechender Hülse)	



	Munot Saucenschale	
MUN3050	Klein: 43/25/3 cm (Jolly)	82.00
MUN3051	Mittel: 57/28/3 cm (Atlanta, Bijou, Struktura, Prisma)	114.00
MUN3052	Gross: 67/27/3 cm (Cresta)	136.00



	Munot Glutkorb gewölbt	
MUN3060	Mittel: 50/28/8 cm (Atlanta, Bijou, Struktura, Prisma)	142.00
MUN3061	Gross: 60/28/8 cm (Cresta)	164.00




	Munot Glutkorb gerade	
MUN3070	Klein: 30/30/8 cm (Jolly)	87.00
MUN3071	Mittel: 42/30/8 cm (Atlanta, Bijou, Struktura, Prisma)	98.00




MUN3080	Munot Elektro Grillmotor	82.00
	220 V	




MUN3090	Munot Batteriemotor	24.00
	1,5 V	



MUN3100 **Ersatz-Schamottierung gross** 170.00
 Komplette Schamottierung
 für MUNOT-Cresta
 33 kg
 bestehend aus
 - 2 Stk. Formstein c, 38,5/17/3 cm mit Schlitzen
 - 4 Stk. Formstein b, 38,5/13,5/3 cm
 - 2 Stk. Formstein l, 33,5/26/3 cm



MUN3102 **Ersatz-Schamottierung mittel** 151.00
 Komplette Schamottierung
 für MUNOT-Bijou, -Prisma, -Struktura
 26 kg
 bestehend aus
 - 3 Stk. Formstein c, 38,5/17/3 cm mit Schlitzen
 - 2 Stk. Formstein d, 35/13,5/3 cm
 - 2 Stk. Formstein e, 28,2/26/3 cm



MUN3103 **Ersatz-Schamottierung klein** 95.00
 Komplette Schamottierung
 für MUNOT-Jolly
 18 kg
 bestehend aus
 - 2 Stk. Formstein a, 37,2/17/3 cm mit Schlitzen
 - 4 Stk. Formstein b, 38,5/13,5/3 cm



MUN3201 **Munot Ersatz Schamottestein «a»** 37,2/17/3 cm 19.00

MUN3202 **Munot Ersatz Schamottestein «b»** 38,5/13,5/3 cm 19.00

MUN3203 **Munot Ersatz Schamottestein «c»** 38,5/17/3 cm 19.00

MUN3204 **Munot Ersatz Schamottestein «d»** 35/13,5/3 cm 19.00

MUN3205 **Munot Ersatz Schamottestein «e»** 28,2/26/3 cm 28.00

MUN3206 **Munot Ersatz Schamottestein «l»** 33,5/26/3 cm 28.00

MUN4001 **Munot Keramik Plättli einzeln** 11,5/23,5 cm 9.50
 (Ablage vor Feuerung)

**Nouvel Cheminées****NOUVEL®**

Nouvel Cheminées – Über 50 Jahre Erfahrung und gelebte Schweizer Tradition.
Ansprechende Feuerstellen zu interessanten Preisen.

NOU1060 **Nouvel Cheminée BIANCO GRANIT** 1124.00

mit Haube aus **CrNi**

Tiefe / Breite / Höhe: 80 / 110 / 180 cm

Gewicht: ca. 460 kg

Material: Weisskiesel Waschbeton

Verlängerter Inoxhut und eisenarmierte Granitplatte,

Rillen für Einschieberost

inkl. feuerfesten Schamotten.

Hülse für Schwenkarm bereits einbetoniert.

Exkl. Grillrost (Einschiebe-Rost, oder mit Schwenkarm)

NOU1061 **Nouvel Cheminée MONTREUX QUADRO** 599.00

Tiefe / Breite / Höhe: 80 / 90 / 165 cm

Gewicht: ca. 460 kg

Material: Waschbeton grau mit Weisszement

Elementhut,

Rillen für Einschieberost,

inkl. feuerfesten Schamotten.

Hülse für Schwenkarm bereits einbetoniert.

Exkl. Grillrost (Einschiebe-Rost, oder mit Schwenkarm)

NOU1062 **Nouvel Cheminée RIALTO GRANIT** 1785.00

Tiefe / Breite / Höhe: 104 / 112 / 202 cm

Gewicht: ca. 632 kg

Material: Waschbeton mit Grauzement und spezieller
Kieselmischung (schwarzem Split), ,

Inox-Haube mit Verlängerung,

inkl. Gussrost und Aschefall,

inkl. feuerfesten Schamotten.

Hülse für Schwenkarm bereits einbetoniert.

Exkl. Grillrost (Einschiebe-Rost, oder mit Schwenkarm)



- NOU1063 **Nouvel Cheminée MONTAGNA** 974.00
Tiefe / Breite / Höhe: 95 / 110 / 170 cm
Gewicht: ca. 430 kg
Material: Weisskiesel Waschbeton, Inoxhaube und eisenarmierte Granitabdeckung, Rillen für Einschieberost, inkl. feuerfesten Schamotten
Hülse für Schwenkarm bereits einbetoniert. Exkl. Grillrost (Einschiebe-Rost, oder mit Schwenkarm)



- NOU1064 **Nouvel Cheminée COLONNA** 1949.00
Rund, mit Haube aus CrNi
Tiefe / Breite / Höhe: 99 / 113 / 190 cm
Material: Waschbeton
Inoxhut mit Verlängerung, inkl. feuerfesten Schamotten
Exkl. Grillrost (Einschiebe-Rost, oder mit Schwenkarm)



- NOU1020 **Nouvel Grill- und Feuerstelle BARRIQUE** 1635.00
Ø 100 x 85 cm
Gewicht: ca. 100 kg
Echtes italienisches Weinfass aus Eichenholz, inkl. Schwenkarm und Inox-Grillrost mit Griff, inkl. Abdeckplane



- NOU1030 **Nouvel Feuer- und Grillkugel FIREBALL PRO 100** 1785.00
Ø 100 x 53 cm
Gewicht: ca. 110 kg
Gerostet, mit 2 Grillflächen aus rostfreiem Edelstahl 6mm, inkl. Aschenkorb, Feuerkorb



- NOU1031 **Nouvel Feuer- und Grillkugel FIREBALL PRO 60** 885.00
Ø 60 x 35 cm
Gewicht: ca. 35 kg
Gerostet, mit 2 Grillflächen aus rostfreiem Edelstahl 5mm, inkl. Aschenkorb, Feuerkorb



NOU1040 **Nouvel Feuerstelle CUPO PRO** 1424.00
Gerostet aus Cortenstahl
Masse: 81,5 / 81,5 / 74,5 cm
Gewicht: ca. 175 kg
Feuerstelle zum Grillieren und zu Feuern.
Quadratisch, ohne Zubehör, Grillfläche aus
Edelstahl.



NOU1041 **Nouvel Feuerstelle QUADRO NERO** 1049.00
schwarz
Masse: 75 / 75 / 74,5 cm
Gewicht: ca. 91 kg
Feuerstelle aus 3 mm Stahl
Edelstahl-Grillfläche, mit Holzaufbewahrung
vorne und hinten. Mit Hülse für
Schwenkarmvorrichtung




NOU1050 **Nouvel Cheminée TUBE** 899.00
inkl. Grillrost
Masse: 70 / 41 / 229 cm
Gewicht: ca. 86 kg
Stahl gerostet 1,5 mm, inkl. Grillrost, Grillhöhe verstellbar,
inkl. Aschenschublade und Holzaufbewahrung, inkl.
feuerfesten Schamotten



NOU1051 **Nouvel Feuersäule TRAPEZ** 599.00
Cortenstahl, gerostet
Masse: 50 / 40 / 115 cm
Gewicht: ca. 54 kg
Stahl gerostet, inkl. Ascheauffang,
Feuerblech und Grillrost



NOU1052 **Nouvel Feuerschale MERIAN** 88.50
Masse: 50 / 50 / 20 cm
Gewicht: ca. 10 kg
Stahl gerostet

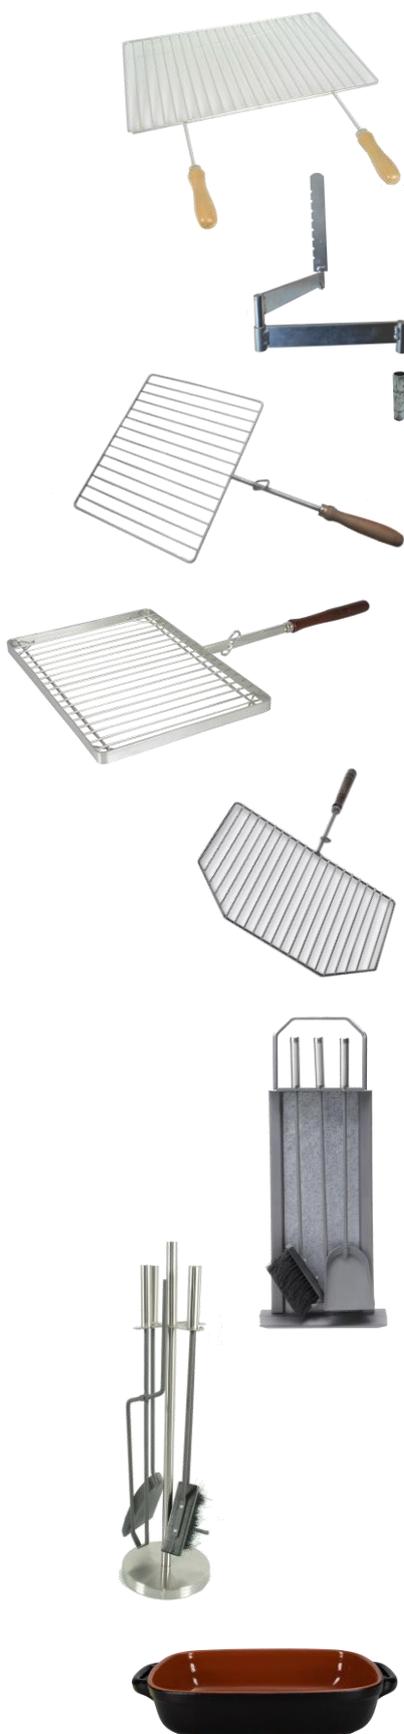

NOU1153	Nouvel Einschieberrost 61,2 x 38 cm Passend zu Cheminée Rialto Granit	66.50
NOU1054	Nouvel Einschieberrost 52 x 37 cm Passend zu Montagna, Montreux Quadro, Bianco Granit	59.80
MET1051	Nouvel Schwenkarm passend zu den verschiedenen Nouvel-Grillrosten und an die Nouvel Cheminées	78.00
MET1052	Nouvel Hülse zu Nouvel-Schwenkarm zum Einbetonieren, Einkleben, Anschweißen	9.00
MET1050	Nouvel Grillrost 42 x 35 cm passend zum Nouvel-Schwenkarm	69.00
NOU1150	Nouvel Grillrost 46 x 32,5 cm Mit Rahmen - Einlage herausnehmbar, passend zum Nouvel-Schwenkarm	72.10
NOU1152	Nouvel Grillrost zu Rund-Cheminée passend zum Nouvel-Schwenkarm	68.40
NOU1070	Nouvel Kamingarnitur SPECKSTEIN Speckstein, grau Masse: 16 / 33 / 72 cm Gewicht ca. 7,5 kg Bestehend aus: Ständer, Ascheschaufel, Bürste, Schürhaken	44.85
NOU1071	Nouvel Kamingarnitur SLIM Masse: 67 / 20 / 20 cm Bestehend aus: Besen, Schaufel, Zange, Haken, Ständer	44.85
NOU1080	Nouvel Grill- und Backofenform GRILL ME Masse: 37 / 23 / 7 cm	23.85

Metall-Design-Feuerstellen



Design-Feuerstellen aus rostigem Stahl.
Ein optisches Highlight – nicht nur wenn Sie brennen.
Gefertigt aus rostendem Stahl passen sich die Feuerstellen der Natur an und verändern ihre Farbe mit dem Feuer und mit ihrer Umwelt.



MET1011	Metall-Design-Feuerstelle „Schwiizer-Füür“ Inkl. abnehmbarem, höhenverstellbarem Nouvel Grill mit Schwenkarm Einstellbare Stellschrauben für einen festen Stand Hochwertige Schamottierung, Stahl rostend Masse: 132 x 52 x 42 cm Gewicht: 80 kg	969.00
MET1012	Metall-Design-Feuerstelle „Füür-Süülä“ Inkl. abnehmbarem, höhenverstellbarem Nouvel Grill mit Schwenkarm Einstellbare Stellschrauben für einen festen Stand Hochwertige Schamottierung, Stahl rostend Masse: 178 x 45 x 37 cm Gewicht: 102 kg	1099.00
MET1013	Metall-Design-Feuerstelle „Flammä-Kubus“ Inkl. abnehmbarem, höhenverstellbarem Nouvel Grill mit Schwenkarm Einstellbare Stellschrauben für einen festen Stand Hochwertige Schamottierung, Stahl rostend Masse: 125 x 50 x 40 cm Gewicht: 81 kg	1079.00
MET1014	Metall-Design-Feuerstelle „Flammä-Süülä“ Inkl. abnehmbarem, höhenverstellbarem Nouvel Grill mit Schwenkarm Einstellbare Stellschrauben für einen festen Stand Hochwertige Schamottierung, Stahl rostend Masse: 178 x 45 x 37 cm Gewicht: 98 kg	1279.00

Mobiles Gartencheminée



Praktisches, mobiles Gartencheminée (mit Stossdeichsel), aus hochwertigen Materialien in dekorativem Materialmix

MET10000	Fiba mobiles Gartencheminée D 80 cm, Tischhöhe 53 cm Verzinkter Stahl, schwarz hitzebeständig gespritzt, Kamin aus Kupfer, Feuerraum aus Schamotte	2777.00
MET10100	Kaminverlängerung aus Kupfer zum Aufstecken Verlängerung um 100 cm	253.00
MET81010	Schwenkarm doppelt Inox Schwert 265 mm	160.00
MET80150	Fiba Qualitäts-Grillrost rund D 50 cm Aus INOX, mit Holzgriff sehr langlebig	255.00

Metall-Design-Feuersäulen



Die sichere und saubere Alternative zur Finnenkerze.
Nicht nur während dem Abbrand ein Genuss, sondern auch danach noch ein echter Blickfang.
Für eine einfache Bedienung haben alle unsere Feuersäulen eine Schubladenöffnung mit integriertem Aschenbehälter.



MET1111 Feuersäule mit Flammenmotiv 458.00
Aus rostigem Metall
Schubladenöffnung mit integriertem Rost und Aschenbehälter

Masse: 120 x 30 x 30 cm
Gewicht: 25 kg



MET1112 Feuersäule mit Blumenmotiv 458.00
Aus rostigem Metall
Schubladenöffnung mit integriertem Rost und Aschenbehälter

Masse: 120 x 30 x 30 cm
Gewicht: 25 kg



MET1113 Feuersäule mit Schmetterlingsmotiv 478.00
Aus rostigem Metall
Schubladenöffnung mit integriertem Rost und Aschenbehälter

Masse: 120 x 30 x 30 cm
Gewicht: 25 kg



MET1114 Spezial-Feuersäulen Auf Anfrage
Feuersäule nach Ihren Wünschen
Mit Aufschriften oder speziellen Symbolen nach Ihren Vorgaben.

Oder Metall-Design-Feuersäulen aus Chromstahl
(Chromstahl kann mit Hitze bleibende Verfärbungen bekommen)

Masse: 120 x 30 x 30 cm
Gewicht: 25 kg

**Grill-Zubehör**

Hochwertige Grillprodukte, allesamt aus Schweizer Produktion.
Machen das Grillvergnügen zum Erlebnis.



MET1050	Nouvel Grillrost 42 x 35 cm passend zum Schwenkarm,	69.00
MET1051	Nouvel Schwenkarm passend zum Grillrost,	78.00
MET1052	Nouvel Hülse zu Schwenkarm zum Einbetonieren, Einkleben, Anschweißen	9.00
MET80050	Fiba Qualitäts-Grillrost 50 x 35 cm (Bild links)	204.00
MET50061	40 x 35 cm	216.00
MET80035	35 x 35 cm	174.00
MET80045	rund d 45 cm (Bild links)	219.00
MET80150	rund d 50 cm Langlebiges Produkt aus Edelstahl, passend zu Schwert und Qualitäts-Schwenkarm, mit Holzgriff	255.00
MET81010	Fiba Qualitäts-Schwenkarm zu Bodenhülse Qualitätsprodukt aus Edelstahl, passend zu Bodenhülse MET81070	160.00
MET81070	Fiba einfache Bodenhülse zu Schwenkarm	11.00
MET81080	Fiba einfache Bodenhülse zu Schwenk. m. Rosette Qualitätsprodukt aus Edelstahl, zum Einbetonieren oder Einkleben, passend zu Schwenkarm MET81010	29.00
MET5004	Qualitäts-Schwenkarm zu Bügel Qualitätsprodukt aus Edelstahl, passend zu Bügel MET5002,	224.00
MET5002	Bügel mit Dübeln und Schrauben Qualitätsprodukt aus Edelstahl, passend zu Schwenkarm MET5004,	49.00
MET82500	Fiba Klappständer für Ihre individuelle Feuerstelle, passend zum Qualitätsgrillrost stahl, schwarz gespritzt	68.50
MET82544	Fiba Grillspieß Zweiteilig (Grillspieß u. höhenverstellbare Halterung), passend an Fiba Qualitäts-Schwenkarm (MET81010) (Schwenkarm muss einzeln bestellt werden)	79.00



MET20160	Fiba Partygrill D 60 cm, Grill in Inox	688.00
MET20180	D 80 cm, Grill in Inox	787.00

Robust im Boden verankert, höhenverstellbar mit Dorn, Standrohr und Bodenhülse in feuerverzinktem Stahl, geeignet auch für öffentliche Feuerstellen

MET50060	Fiba Jochgrill D 60 cm, mit Kurbel Filigran und dennoch unverwüstlich, komplett aus Inox	827.00
----------	--	--------

MET30150	Fiba Hängegrill mini D 50 cm	555.00
MET32160	klein D 60 cm	676.00
MET34180	gross D 80 cm Dreibein feuerverzinkt, Rost Inox, Ketten Inox	794.80

MET40085	Fiba Feuerschale D 80 cm, mit Füßen, Stahl roh	426.00
MET40180	D 80 cm, mit Füßen, Inox gebeizt	635.00
MET40105	D 100 cm, mit Füßen, Stahl roh	602.00
MET40110	D 100 cm, mit Füßen, Inox geb.	909.00

Fotos sind mit nachfolgendem Zubehör ausgestattet:
Bild 1: Grillplatte, Schwert, Qualitätsgrillrost rund
Bild 2: Windschutz, Schwert, Qualitätsgrillrost rund, Glutenrost

MET44080	Fiba Feuertisch D 80 cm, inkl. Grillplatte Stahl	2033.00
MET44180	D 80 cm, inkl. Grillplatte Inox	2463.00
MET44100	D 100 cm, inkl. Grillplatte Stahl	2511.00
MET44110	D 100 cm, inkl. Grillplatte Inox Schale mit Stellfuss und Aschenschublade aus massivem rostendem Stahl	3268.00

MET42080	Fiba Zubehör zu Feuerschale und Feuertisch Deckel aus Inox D 80 cm	303.00
MET42100	Deckel aus Inox D 100 cm	360.00
MET82600	Glutenrost d 38 cm (siehe Bild 2 Feuerschale)	110.50
MET81410	Schwert, 40 cm für Grill (siehe Bild 1 Feuerschale)	69.00
MET80045	Grillrost rund D 45 cm (siehe Bild 1 Feuerschale)	219.00
MET42020	Windblech INOX 1 mm, halbrund für d 80 cm	82.00
MET45180	Grillplatte für D 80 cm, Inox 10 mm, rostfrei (Bild 1)	694.00
MET45080	Grillplatte für D 80 cm, Stahl 10 mm	259.00
MET45110	Grillplatte für D 100 cm, Inox 10 mm	1100.00
MET45100	Grillplatte für D 100 cm, Stahl 10 mm	329.00



Bild 1

Bild 2

Cheminée-Set



MET1819 **Individuelles Cheminée-Set** 798.00

Bestehend aus
1 Stück Strukturplatte für Rückwand,
2 Stück Strukturplatte für Seitenwände,
Rauchfang aus Metall auf D 25 cm,
Bodendämmung, Ofenboden aus Schamotte,
10 kg Schamottemörtel

Masse:
Feuerraum innen: H 57 x B 60 x T 36 cm
Aussenmasse: H 104 x B 72 x T 42 cm

Reiat-Kerze



Die neuste Erfindung aus dem Reiat:
Ob im Gestell, mit Fondueaufsatz oder die Kerze alleine, Sie werden Ihre Freude daran haben.
Durch den Kamineffekt ist die Reiatkerze ganz einfach zu entflammen und hat, je nach Durchmesser, eine Brenndauer von 1,5 bis 4 Stunden.
Mit dem Reiatkerzen-Gestell, mit integrierter Feuerschale, verwandeln Sie Ihren Anlass in ein einzigartiges Erlebnis.
Mit dem Fondueaufsatz oben aufgelegt starten Sie das kulinarische Highlight.
Abgerundet mit unserem Tischservice präsentieren Sie das perfekte Reiat-Fondue.

REI1011 **Reiat-Kerze „ORIGINAL“** Netto 450.00

Komplette, funktionsfertige Reiat-Kerze:
- Gestell
- Fondue Aufsatz
- Tisch
- Reiatkerze inkl. Anzünder
- Gebrauchsanweisung

Die „Herdplatte“ ist abnehmbar. Ohne diese Platte kann optimal ein Wok betrieben, oder ein Speckstein aufgesetzt werden.

REI1016 **Reiat-Kerze** Netto 44.50

Aus natürlichem, regionalen Holz
D 18 cm, L 70 cm
Inkl. Anzünder

Pizza Casa



BAC4024 **Pizza Casa Set** 169.00

Die Pizzaoformvorrichtung für fast jeden Kaminofen, Kachelofen, Heizkamin, Specksteinofen, Gartengrill...
Geniessen Sie alle Vorteile einer Steinofenpizza in Ihrem eigenen Ofen! Nicht nur Steinofenpizza gelingt perfekt - auch Flammkuchen, Brot und Gegrilltes lässt sich mit den zahlreichen Zubehörteilen perfekt zubereiten.

Aus Edelstahl mit hochwertiger Schamotteplatte.
Grösse 27 x 27 cm, Höhe einstellbar

10-teiliges Set mit verschiedenem Zubehör
Inkl. DVD mit Bedienungsanleitung, Tipps & Tricks und mit verschiedenen Rezepten.

Verschiedenes

Rohr-Abschneidehilfe



1063834 **BRULA Rohrabschneidehilfe** 131.95

Für verschiedene Rohrlängen stufenlos einstellbar
universal für jeden Rohrdurchmesser

Flaschenboxen aus Keramik



BAC6001	Flaschenbox-Stein für 2 Flaschen	30/24/12 cm	netto 7.00
BAC6002	Flaschenbox-Stein ½ für 1 Flasche	30/12/12 cm	netto 3.50

Keramisches Flaschengestell:
 - einfache Aufstellung ohne Mörtel
 - dekoratives Aussehen
 - unterhaltslose Langlebigkeit
 - optimale Weinlagerung, Temperaturstabilisierung
 - steckbare Beschriftungsschilder erhältlich

Flaschenöffnung: 90 mm

Bedarf pro m²: 35 Stk., Pro Lage ein ½ Stk.

Scheibenreiniger




1005022 **Spartherm Ofen- & Cheminée Glasreiniger** 35.00

Flasche à 500 ml
Umweltbewusster, starker Reiniger,
biologisch abbaubar

**Diamantwerkzeuge**

	DIA4001 Rutscherstein / Karborundum 200 / 50 / 25 mm Korn 60, fein	21.50
	DIA4010 Diamantschleifklotz Korn 120 Zum Polieren von Naturstein und Kachel und zum Schleifen von Kanten	39.00
	DIA4011 Diamantschleifklotz Korn 400 Zum Polieren von Naturstein und Kachel und zum Schleifen von Kanten	39.00
	DIA2040 Trockenschleifscheibe d 100 mm, Korn 50	37.00
	DIA2041 Trockenschleifscheibe d 100 mm, Korn 100	37.00
	DIA2042 Aufnahmeteller zu Trockenschleifset d 100 mm	22.00
	DIA2009 Diamant Trennscheibe d 115 / 22.2 mm für Hand-Winkelschleifer, speziell für Schamotte, Profiqualität CC-T	68.00
	DIA2109 FSTZ-Diamant Trennscheibe d 115 / 22.2 mm für Hand-Winkelschleifer, unverzahnt feiner Schnitt für Feinsteinzeug, Naturstein und keramische Materialien	54.00
	DIA2010 Diamant Trennscheibe d 125 / 22.2 mm für Hand-Winkelschleifer, speziell für Schamotte, Profiqualität CC-T	78.00
	DIA2110 Diamant Trenn- und Schleifscheibe d 125 mm mit Flansch M14 Für Hand-Winkelschleifer, fein, für alle Materialien	149.00
	DIA2111 Diamant Schleiftopf d 125 mm Für Hand-Winkelschleifer, grob, für alle Materialien	134.00
	DIA2020 Diamant Trennscheibe d 230 / 22.2 mm für grossen Winkelschleifer, speziell für Schamotte, Profiqualität Cool Cut universal CC-T	144.50



DIA2030	Diamant Trennscheibe CH-N d 350 / 30 mm Für Nassfräse, speziell für Schamotte, Profiqualität	295.00
---------	--	--------



DIA2031	Diamant Trennscheibe CHS-N - Premium d 350 / 30 mm Für Nassfräse, speziell für Schamotte, eng verzahnt, Sandwichtechnologie, sehr vibrations- und geräuscharm, schneller, feiner Schnitt, extrem lange Standzeit Profiqualität	496.00
---------	--	--------

O

DIA2032	Reduzierring Reduziert den Innendurchmesser von D 30 mm auf D 25,4 mm passend zu DIA2030 und DIA2031	3.90
---------	--	------



DIA2049	S-60 Steintrennmaschine / Nassfräse D 350 mm Profimaschine 2.2 kW / 230 V Schnittlänge 600 mm, kompakt und universell einsetzbar, komplett verzinkt	3200.00
---------	---	---------



DIA2050	S-61 Hafner Steintrennmaschine / Nassfräse D 350 mm Speziell für den Ofenbauer entwickelt Profiqualität 2.2 kW / 230 V Schnittlänge 600 mm, Höhenverstellung mit dem Handgriff, Wasserrücklaufrinne, verstellbare Steckfüsse mit grossen Laufrädern, breiter Materialtisch mit hohem Hafneranschlag, komplett verzinkt	3950.00
---------	--	---------



DIA2051	S-83 G Steintrennmaschine / Nassfräse D 350 mm Profiqualität 2.2 kW / 230 V Schnittlänge 830 mm, vor allem zum Schneiden von grossen Steinen und Platten geeignet, komplett verzinkt	4350.00
---------	---	---------

Auf Anfrage können wir Ihnen auch viele weitere Diamant-Produkte anbieten.

Geschenkgutschein



GUT	Geschenk-Gutschein	Betrag nach Wunsch
	Bereiten Sie Freude - mit unserem Geschenkgutschein. Gültig auf unser gesamtes Sortiment.	

Flammator Feueranzünder



BAC4030	Flammator Nostalgiebox Holzwolleanzünder, ca. 50 Stk. hergestellt in der Schweiz, 100% Schweizer Holz	23.80
BAC4031	Flammator Nachfüllbox Holzwolleanzünder, ca. 600 g hergestellt in der Schweiz, 100% Schweizer Holz	12.90
BAC4033	Flammator Sack à 15 kg Holzwolleanzünder, hergestellt in der Schweiz, 100% Schweizer Holz	178.50

Miet- Pizzaöfen

Für den Tag der offenen Tür, die Gewerbeausstellung, den Weihnachtsmarkt, das Geburtstagsfest oder für sonstige Anlässe. Mit unseren Mietpizzaöfen verpflegen Sie Ihre Gäste originell und stilvoll.

Die Miet-Öfen müssen vorgängig reserviert werden.
Brennholz ist optional erhältlich, die Endreinigung ist obligatorisch.

Link zu unserem Film «Mietpizzaöfen»:
<https://www.youtube.com/watch?v=V89LmV-Xat0&t=17s> oder über den QR-Code



BAC4023 **Miet-Pizzaofen Nr. 1, erster Tag** 125.00

Kompletter Pizzaofen: Chromstahlmantel, normale Front, **Backfläche 100 x 70 cm**, inkl. Zubehör, „einsatzbereit“ auf einem Anhänger

- Backbesteck
- Marmor-Arbeitsplatte
- Partyzelt 3 x 3 m aufklappbar
- Festbankgarnitur
- Fahrzeuganhänger
- Feueranzünder, Axt



BAC40231 **Miet-Pizzaofen Nr. 2, erster Tag** 125.00

Kompletter Pizzaofen: Chromstahlmantel, normale Front, **Backfläche 100 x 80 cm**, inkl. Zubehör, „einsatzbereit“ auf einem Anhänger

- Backbesteck
- Marmor-Arbeitsplatte
- Partyzelt 3 x 3 m aufklappbar
- Festbankgarnitur
- Fahrzeuganhänger
- Feueranzünder, Axt



BAC40232 **Miet-Pizzaofen Nr. 3, erster Tag** 125.00

- Pizzaofen mit **Backfläche 100 x 80 cm** (Chromstahlmantel)

- Backbesteck, Pizzarüstbrettli
- Feueranzünder, Axt
- teilbarer Unterbau

BAC40233 **Miet-Pizzaofen Nr. 4, erster Tag** 125.00

- **Pizzaofen mit Backfläche 100 x 70 cm** (verputzter Mantel)

- Backbesteck, Pizzarüstbretter
- Feueranzünder, Axt
- teilbarer Unterbau



BAC4025 **Mietpizzaofen Nr.1 / Nr. 2 / Nr. 3 / Nr. 4, weiterer Tag** 92.00

BAC4026 **50 kg Brennholz zu Mietpizzaofen (optional)** 39.00

BAC4027 **Endreinigung (obligatorisch)** 50.00



Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der Lohner Ziegelei AG

Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jede Lieferung und jeden Verkauf. Vorbehalten bleiben alle zwingenden gesetzlichen Bestimmungen sowie allfällige vertragliche Abweichungen im Einzelfall. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers haben keine Gültigkeit.

Angebot

Die Preise in unseren Verkaufsunterlagen sind grundsätzlich freibleibend und können jederzeit angepasst werden. Schriftliche Offerten sind drei Monate gültig.

Preise

Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken ab Werk Lohn, exklusive 8,1% MWST.

Zahlungskonditionen

Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage. Danach wird ein Verzugszins von 5 % pro Monat fällig. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet. Die Verrechnung und die Zurückhaltung von Zahlungen aus irgendwelchen Gründen des Bestellers sind ausgeschlossen. Bei Privatkunden kann auf Vorkasse bestanden werden.

Lieferung und Transport

Die Waren werden mit grösster Sorgfalt verpackt und verladen, der Transport erfolgt immer auf Gefahr des Kunden. Wo gewünscht, organisieren wir den Transport, die Kosten werden auf der Rechnung separat ausgewiesen. Nur wenn der Kunde ausdrücklich den Wunsch äussert, wird der Transport auf seine Kosten versichert. Transport- und Verpackungshilfsmittel können verrechnet werden.

EUR-Paletten

Bei der Lieferung nicht zurückgegebene EUR-Paletten und Rahmen werden in Rechnung gestellt.

Lieferfrist

Die Lieferungen erfolgen grundsätzlich sofort ab Lager. Bei Lieferengpässen oder Lieferverzögerungen durch unsere Lieferanten entstehen für uns keinerlei Schadensersatzpflichten. Der Besteller hat dabei kein Recht, den Auftrag zu annullieren.

Beanstandungen

Festgestellte Transportschäden sind gleichentags anzubringen. Reklamationen aller Art müssen innert acht Tagen nach Lieferung angebracht werden, sonst kann nicht mehr darauf eingegangen werden. Beanstandungen jeglicher Art werden nur in schriftlicher Form akzeptiert.

Liefermenge

Bei Sonderanfertigungen sind Mehr- oder Minderlieferungen von 10 % branchenüblich. Für Sonderanfertigungen werden die bis zu einer Vertragsänderung angefallenen Kosten dem Käufer in Rechnung gestellt. Die bereits gefertigten Produkte müssen abgenommen werden.

Toleranzen

Die angegebenen Masse sind Zirka-Masse. Es gelten die Toleranzen der PRE mit plus/minus 2mm – 100 mm, darüber plus/minus 2 %. Die erlaubte Durchbiegung darf plus/minus 1,5 % der grössten Diagonale betragen.

Schutzrechte

Es ist Sache des Käufers, sich zu vergewissern, ob die bestellten Sonderanfertigungen nicht eine Verletzung von Schutzrechten Dritter darstellen. Der Käufer haftet in dieser Beziehung nicht nur dem Kläger, sondern auch uns gegenüber für allfällige Schadenersatzansprüche.

Planung und Beratung

Die Beratung unserer Mitarbeiter, Hinweise, Beispiele und Vorschläge aus unseren Veröffentlichungen erfolgen ohne Gewähr. Planungen sind vom Auftraggeber zu prüfen. All unsere Planungsarbeiten stellen nur Empfehlungen dar. Ob diese allen Gesetzen entsprechen muss vom Auftraggeber / Anlagenerbauer kontrolliert werden. Die Lohner Ziegelei AG übernimmt dafür keine Verantwortung.

Ofenberechnungen

Alle Ofenberechnungen müssen vom Auftraggeber geprüft werden. Es ist Sache des Auftraggebers, zu kontrollieren ob die erarbeitete Berechnung, mit errechneter Feuerraumgrösse, errechneten Rauchgaszügen und den übrigen technischen Angaben genau, ohne Einschränkungen, in die geplante Anlage eingebaut werden kann. In der fertigen Ofenberechnung ist noch vor dem Bau der Anlage zu prüfen, ob alle eingegebenen Angaben und Berechnungsgrundlagen der Realität entsprechen. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Berechnung vor dem Bau der Anlage angepasst werden.

Haftung

Daten und Abbildungen in unseren Verkaufsunterlagen sind unverbindlich. Wir können jederzeit technische Änderungen an unseren Produkten vornehmen. Eine Zeitgarantie für die Haltbarkeit unserer Produkte wird nicht übernommen. Wenn unsere Produkte in serienmässige Endprodukte eingebaut werden, unterliegt es dem Hersteller dieser Endprodukte zu prüfen, ob unsere Produkte den Anforderungen auf Haltbarkeit und Zweckmässigkeit auch unter extremen Bedingungen standhalten. Wir haften grundsätzlich nur beim Fehlen von ausdrücklich schriftlich zugesicherten Eigenschaften. Bei nachweisbar fehlerhafter Lieferung ersetzen wir die beanstandeten Teile in angemessener Frist auf unsere Kosten. Weitergehende Entschädigungen müssen wir ablehnen. Alle Ansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren in einem Jahr vom Zeitpunkt der Lieferung an.

Gerichtsstand

Für beide Parteien gilt als Gerichtsstand und Erfüllungsort der Sitz unserer Firma in CH-8200 Schaffhausen. Unsere Firma ist jedoch berechtigt, den Vertragspartner an seinem Sitz oder einem anderen Gerichtsstand zu belangen. Es gilt das Schweizerische Recht.



Bestellschein

Fax: 052 649 31 68
Email: feuerfest@lohnerziegelei.ch

Ort: _____ Datum: _____

	Lieferadresse:	Rechnungsadresse:
Firma:		
Bezugsperson:		
Adresse:		
PLZ, Ortschaft:		
Telefon:		
Fax:		
E-Mail:		

BESTELLUNG


Art. Nr.	Menge	Einheit	Bezeichnung	Qualität	Abmessung

Liefertermin (Ohne Angabe erfolgt die Lieferung so rasch wie möglich):

Lieferung:


wird abgeholt Lieferung per Camion

Bemerkungen:



LOHNER ZIEGELEI AG

FABRIK FEUERFESTER STEINE UND TONWAREN

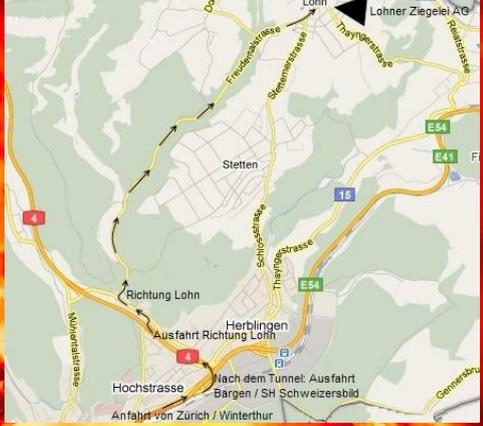

Vorderdorf 23 8235 Lohn / SH
052 / 649 33 18 feuerfest@lohnerziegelei.ch
www.lohnerziegelei.ch shop.lohnerziegelei.ch

